

Downlight LED

Downlight LED, bezpośredni zamiennik dla tradycyjnych downlightów ze świetłówką kompaktową 2x26W. Równomierny rozsył światła bez cienia. Wysoka skuteczność świetlna pozwalająca uzyskać do 80% oszczędności energii w porównaniu z fluorescencyjnymi źródłami światła. Średnica otworu montażowego Ø 200-240mm – taka sama jak dla tradycyjnych opraw. AMY VARIO LED nadaje się do szerokiej gamy sufitów o grubości 2 – 20 mm. THD < 25%. Możliwość zmiany temperatury barwowej – do wyboru ciepłe białe światło (3000 K), neutralna biel (3500 K) i zimna biel (4000 K), zależnie od potrzeb aplikacji. Grupa ryzyka fotobiologicznego RG0. Zasilacz LED nadaje się do stosowania ze ściemniaczami sterowanymi zbczem narastającym i opadającym. Zestaw „Just Emergency E3 KIT” typu plug and play zapewnia 3-godzinne zasilanie awaryjne.


Obudowa: stal, biały (RAL9003)

Klosz: poliwęglan

Waga: waga: 0,6 kg




TE_AMYVARIO_F_200.jpg

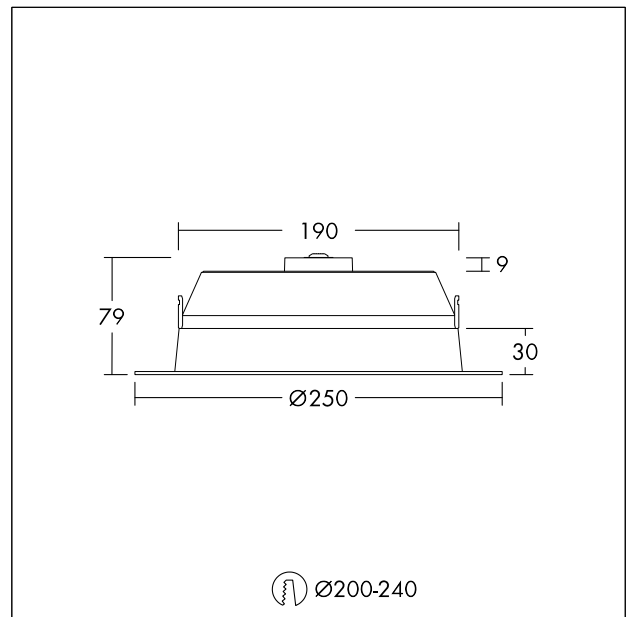

TE_AMYVARIO_M_200.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

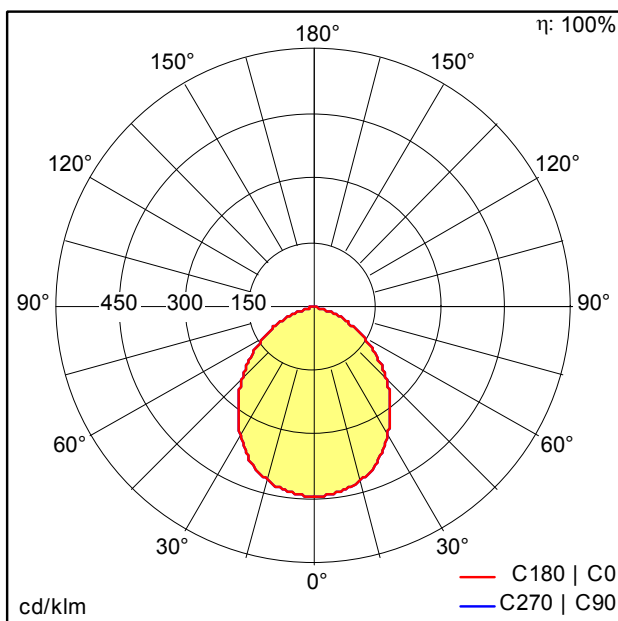

AMY_VARIO_200_LED_DL_2000_840.idt

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 2002 lm
- Całkowity strumień "awaryjny": 337 lm
- Skuteczność oprawy*: 100 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 80
- Temperatura barwowa*: 3000-4000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 5
- Średnia żywotność nominalna*: L80 50000h przy 25°C
- Statecznik: 1x LED_Con
- Moc oprawy*: 20 W Współczynnik mocy = 0,9
- sterowanie: PCDCG ściemniany do 10%
- : D - Zamknięta IP2X
- Total harmonic distortion (THD): 25,00 %

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C