

96633102 D-CO FLOOD2 80 6L50 840 NB

LED 11W DCOF2-840	IP67	IK08								
-------------------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	--

D-CO LED, projektory

Oprawa kubekowa (rozmiar:duży), wyposażona w 6 x 1.2W LED (kolor biały) przeznaczona do zastosowań zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Obudowa: aluminium, malowana na kolor szary

Klosz oprawy: hartowane

Montaż oprawy odbywa się za pomocą obejm lub trzpienia montażowego. Oprawa dostarczana jest w komplecie z 5m kablem przyłączeniowym.


Wymiary: Ø80 x 156 mm

Moc opraw: 10,7 W


Waga: 0,9 kg



TLG DCOL F LEDFLD26X1ANGL.jpg

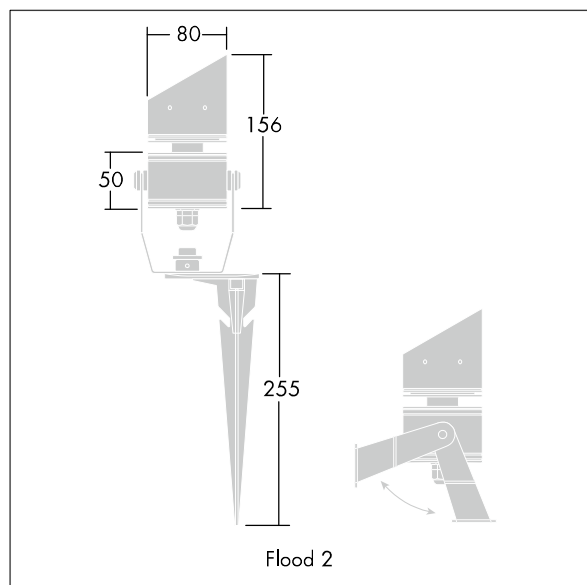

TLG DCOL M ODFLOOD2.wmf

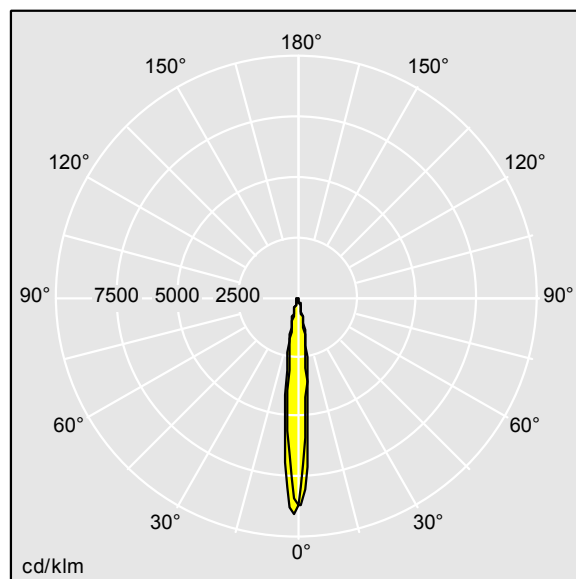

TL DCOF2NB-840.ltd

Pozycja lamp: STD - Standard

Źródło światła: LED

Strumień świetlny oprawy*: 682 lm

Skuteczność oprawy*: 64 lm/W

Współczynnik oddawania barw: 80

Sprawność: 0,71 Sprawność w kierunku do góry: 0,00

Sprawność w kierunku na dół: 0,71

Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin

Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 5

Nominalna żywotność (B10)*:

L90 50000h przy 25°C

Statecznik: 1x LED Con

Moc oprav*: 10,7 W

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thom stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting