

Moduł oświetlenia punktowego


Downlight LED o szczelności IP44. Moduł świetlny przeznaczony do indywidualnych rozwiązań, z kątem rozsyłu 38°, nadający się do zastosowań wewnątrz budynków. W ramach asortymentu opraw LILY jest dostępna szeroka gama pierścieni wykończeniowych i zwieszanych cylindrów (proszę je zamawiać osobno), które pozwalają uzupełnić produkt. Całkowity strumień światła: 900 lm, Moc opraw: 9 W, Skuteczność oprawy: 100 lm/W. Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin. Trwałość użytkowa: 50 000 godzin przy L80. Współczynnik oddawania barw CRI > 90 zapewnia wysoką jakość światła. Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3. W zestawie złącza umożliwiające łatwe wykonanie okablowania przelotowego bez narzędzi. Zasilacz LED nadaje się do stosowania ze ściemniaczami sterowanymi zbczem narastającym i opadającym, pochodzącymi od zatwierdzonych producentów. Oprawa kompatybilna z Plug & Play Emergency Kit (96634428 lub 96635766) pozwalającym przekształcić ją w awaryjną świecącą przez 3 h. Możliwe przykrycie materiałem izolacyjnym. Waga: 0,27 kg.



TE_LILY_F_persp.jpg

Dystrybucja światła

STD - Standard

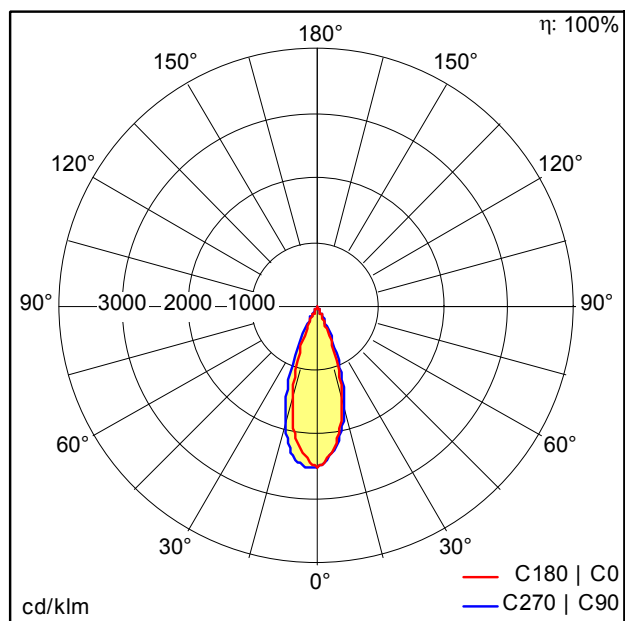

TE_LILY_LED_SPOT_IP44_38_68_850_940.ltd

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 900 lm
- Całkowity strumień "awaryjny": 300 lm
- Skuteczność oprawy*: 100 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 90
- Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3
- Średnia żywotność nominalna*: L80 50000h przy 25°C
- Statecznik: 1x LED_Con
- Moc oprawy*: 9 W Współczynnik mocy = 0,9
- sterowanie: PCDCG ściemniany do 10%
- : D - Zamknięta IP2X
- Total harmonic distortion (THD): 20,00 %

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C