

## Moduł oświetlenia punktowego


Downlight LED o szczelności IP44. Moduł świetlny przeznaczony do indywidualnych rozwiązań, z kątem rozsyłu 60°, nadający się do zastosowań wewnątrz budynków. W ramach asortymentu opraw LILY jest dostępna szeroka gama pierścieni wykończeniowych i zwieszanych cylindrów (proszę je zamawiać osobno), które pozwalają uzupełnić produkt. Całkowity strumień światła: 600 lm, Moc opraw: 6 W, Skuteczność oprawy: 100 lm/W. Temperatura barwowa\*: 3000 Kelvin. Trwałość użytkowa: 50 000 godzin przy L80. Współczynnik oddawania barw CRI > 90 zapewnia wysoką jakość światła. Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3. W zestawie złącza umożliwiające łatwe wykonanie okablowania przelotowego bez narzędzi. Zasilacz LED nadaje się do stosowania ze ściemniaczami sterowanymi z bocznym narastającym i opadającym, pochodzącymi od zatwierdzonych producentów. Oprawa kompatybilna z Plug & Play Emergency Kit (96634428 lub 96635766) pozwalającym przekształcić ją w awaryjną świecącą przez 3 h. Możliwe przykrycie materiałem izolacyjnym. Waga: 0,27 kg.



TE\_LILY\_F\_persp.jpg

## Dystrybucja światła

STD - Standard

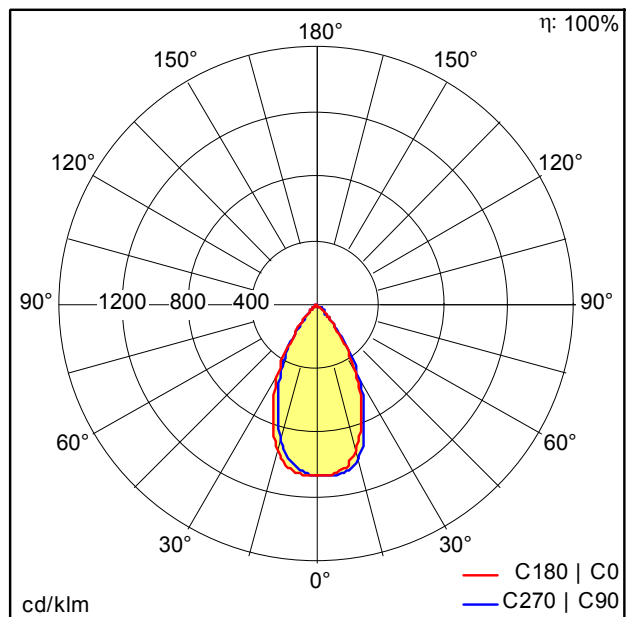

TE\_LILY\_LED\_SPOT\_IP44\_60\_68\_600\_930.Idt

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy\*: 600 lm
- Całkowity strumień "awaryjny": 300 lm
- Skuteczność oprawy\*: 100 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 90
- Temperatura barwowa\*: 3000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3
- Średnia żywotność nominalna\*: L80 50000h przy 25°C
- Statecznik: 1x LED\_Con
- Moc opraw\*: 6 W Współczynnik mocy = 0,9
- sterowanie: PCDCG ściemniany do 10%
- Total harmonic distortion (THD): 20,00 %

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C