


Oprawa LED wpuszczana w grunt

Okrągła, wpuszczana w grunt oprawa LED o szczelności IP67 przeznaczona do oświetlenia zewnętrznego, z ramką ze stali nierdzewnej. Klosz wykonany z hartowanego szkła, matowy. Temperatura barwowa 3000 K (ciepła biel), współczynnik oddawania barw Ra 80, trwałość użytkowa LED: 50 000 godzin do czasu spadku strumienia świetlnego do 80% wartości początkowej. Moc: 6 W; 350 lumenów przy 58 lm/W; IK09; IP66 i IP67; 230 V. Z fabrycznie zamontowanym kablem H07RN-F 3G o przekroju 1,5 mm² i długości 15 cm (z hydroizolacją) i złączem do szybkiego podłączenia. Pasuje do systemu okablowania THORNeco. Klasa odporności na korozję C4 – minimalna odległość od morza 5 km. Produkt nie jest odporny na związki chloru. Wymiary: Wymiary: Ø130 x 104 mm; waga: waga: 0,95 kg




TE_ROSY_F_M_persp.jpg

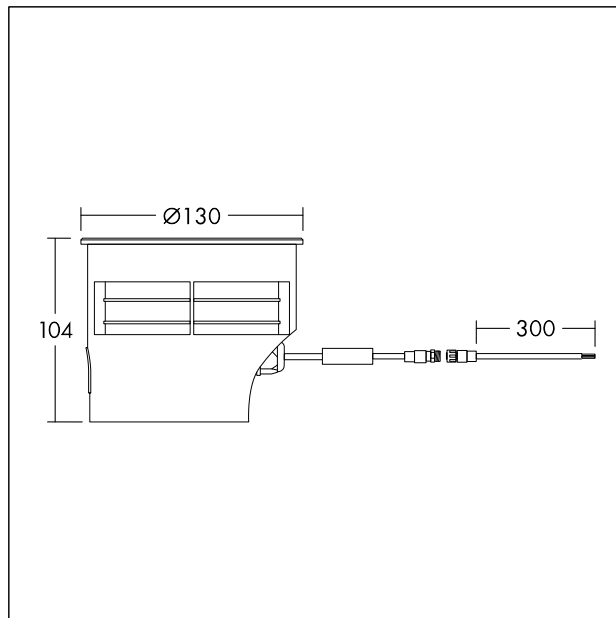

TE_ROSY_M_130.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

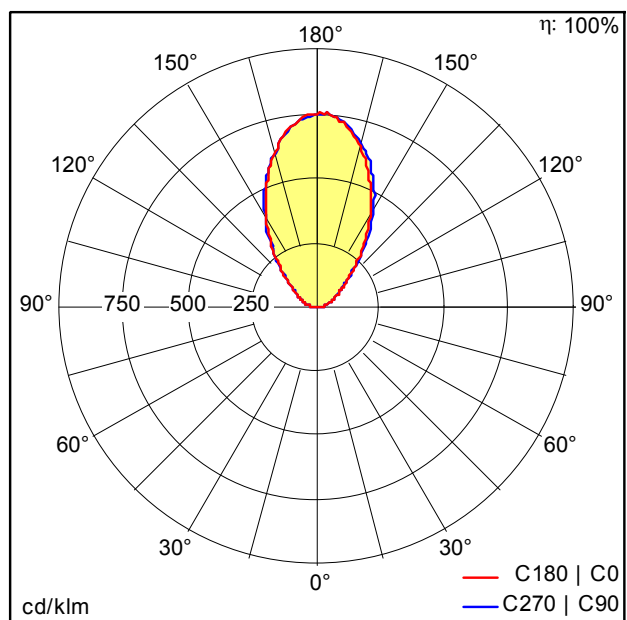

TE_ROSY_INGROUND_IP67_350_830.ltd

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 350 lm
- Skuteczność oprawy*: 58 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 80
- Temperatura barwowa*: 3000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 6
- Średnia żywotność nominalna*: L80 50000h przy 25°C
- Statecznik: 1x LED_Con
- Moc oprawy*: 6 W Współczynnik mocy = 0,5
- sterowanie: Fixed output
- : E - Zamknięty IP5X

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C