


Zwieszana oprawa LED

Zwieszana oprawa LED zapewniająca oświetlenie bezpośrednie i pośrednie z $UGR < 19$. Łagodne i niepowodujące oślnienia oświetlenie dla biur i placówek oświatowych. Mleczny klosz wykonany z PS zapewnia równomierność oświetlenia. Moc opraw: 45 W. Trwałość użytkowa: 50 000 godzin przy L80. Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 4. Całkowity strumień światła: 5500 lm, Skuteczność oprawy: 122 lm/W. Dostarczana z Współczynnik oddawania barw $Ra > 80$, temperatura barwowa 4000 K. Stosunek oświetlenia bezpośredniego do pośredniego: 70/30. Montaż bez narzędzi (listwa zaciskowa dla przewodów o maksymalnym przekroju żyły 2,5 mm²). Świecenie bez migotania. Czujnik, zestaw do przekształcenia w oprawę awaryjną i złącze do linii ciągłych dostępne jako wyposażenie dodatkowe. 4-poziomowe dostosowanie mocy wejściowej w miejscu montażu (FLEX1 - 5500 lm (45W), FLEX2 - 5225 lm (43W), FLEX3 - 4950 lm (41W), FLEX4 - 4675 lm (38W)). W celu sprawdzenia danych przy innych temperaturach barwowych proszę odwiedzić stronę internetową. Zestaw zawiesia w komplecie. Wymiary: 1200 x 306 x 47 mm, waga: 3,5 kg.




TE_ROXY_F_1200_PEND_Persp.jpg

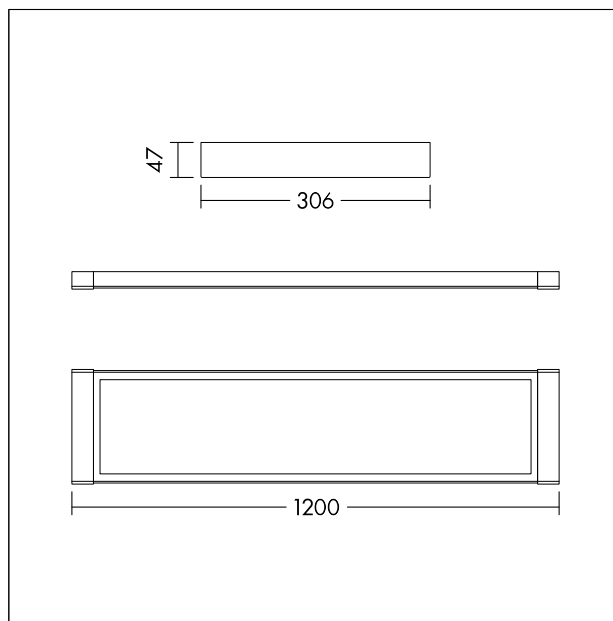

TE_ROXY_M_1200.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

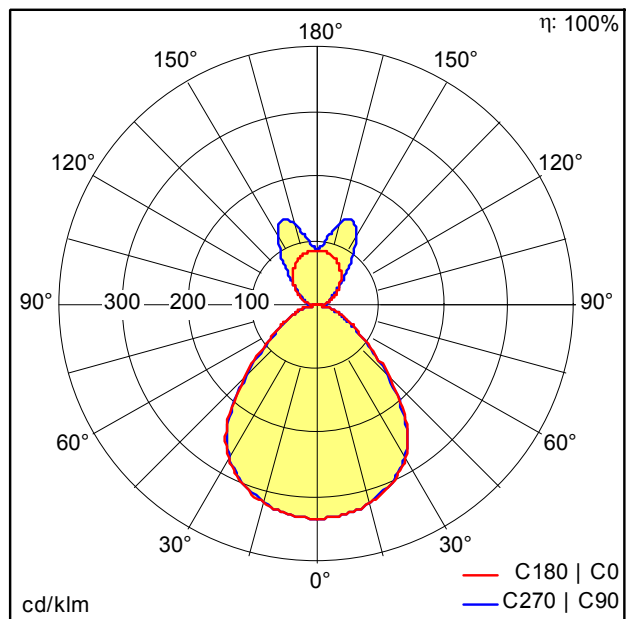

TE_ROXY_1200_DI_5500_840.ltd

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 5489 lm
- Skuteczność oprawy*: 122 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 80
- Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 4
- Średnia żywotność nominalna*: L80 50000h przy 25°C
- Statecznik: 1x LED_Con
- Moc oprawy*: 45 W Współczynnik mocy = 0,92
- sterowanie: Fixed output
- : D - Zamknięta IP2X
- Total harmonic distortion (THD): 20,00 %

Ten produkt zawiera źródła światła o klasie energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C