

96634889 CETUS3 M 2000-840 HF RWH

LED 16W CTU3_2000M_840_HF	IEC EN 60598-1 RG 1	UK CA	11	X	IP20 ↑IP44	halogen	IK06		CE		EAC			850 °C	Ta 0 +25
---------------------------	---------------------	-------	----	---	---------------	---------	------	--	----	--	-----	--	--	--------	-------------

Cetus

Niski wpuszczany downlight LED. Nadaje się do otworów montażowych Ø145-180 mm, zapewniając łatwą modernizację lub szybką pierwszą instalację. Osobny, wyposażony we wtyczkę, stały prąd na wyjściu zasilacza LED. Możliwość okablowania przelotowego. Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo zapewniające dobre odprowadzanie ciepła. Klosz: poliwęglan, gładki odbłyśnik w kolorze białym z szeroką wiązką. Odbłyśnik i pierścień wykończeniowy: wysokiej jakości poliwęglan o wysokim połysku. Klasa bezpieczeństwa II, klasa szczelności IP44_IP20. Zatrzaśki sprężynowe nadają się do sufitów o grubości od 1 do 35 mm. Oprawa dostarczana z wyposażeniem w LED 4000K

Wymiary: Wymiary: Ø195 x 100 mm

Moc całkowita: Moc oprawy: 15,5 W


Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 2048 lm

Skuteczność świetlna: Skuteczność oprawy: 132 lm/W


Waga: waga: 0,56 kg



TLG_CTU3_F_M_LED_RWH_Persp.jpg

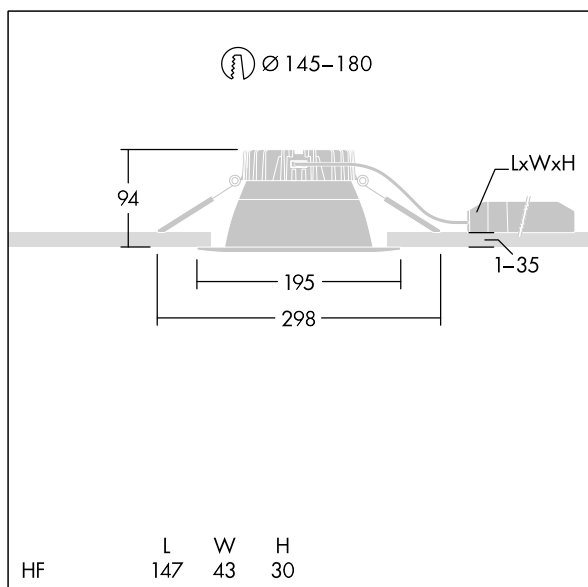

TLG_CTU3_M_HFM.wmf

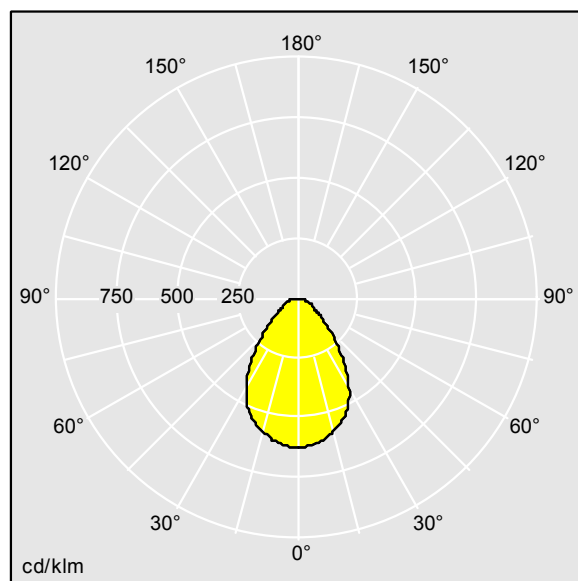

TLG_LE_1226.idt

Pozycja lamp: STD - Standard

Źródło światła: LED

Strumień świetlny oprawy*: 2048 lm

Skuteczność oprawy*: 132 lm/W

Współczynnik oddawania barw: 80

Statecznik: 1 x 87500989 LC 14/400/35 fixC SRL

SNC2

Sprawność: 1,00 Sprawność w kierunku do góry: 0,00

Sprawność w kierunku na dół: 1,00

Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin

Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3

Średnia żywotność nominalna*:

L80 50000h przy 25°C

Moc oprawy*: 15,5 W Współczynnik mocy = 0,56

sterowanie: FIX

Kategoria konserwacji CIE 97: C - Zamknięty u góry odbłyśnik

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie ±10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting