

96634899 CETUS3 MSF 3000-840 EHF RWH

LED 25W CTU3_3000MSF_840	IEC EN 60598-1 RG 1	UKCA	IP43	halogen	IK06		CE		EAC			850°C	T _a -20 +25
--------------------------	---------------------	------	------	---------	------	--	----	--	-----	--	--	-------	------------------------

Cetus

Downlight LED do montażu napowierzchniowego. Zasilacz LED Stały prąd na wyjściu. Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo. Klosz: poliwęglan, gładki odbłyśnik w kolorze białym z szeroką wiązką. Pierścień wykończeniowy: wysokiej jakości poliwęglan o wysokim połysku. Klasa bezpieczeństwa I, klasa szczelności IP43. Płytę montażową należy przymocować bezpośrednio do sufitu. W celu montażu za pomocą puszek BESA lub zawiesia linkowego proszę użyć dostępnego akcesorium montażowego. Podłączenie elektryczne przez 3- lub 5-półową wciskaną listwę zaciskową. Obudowa mocowana do płyty montażowej za pomocą uchwytu bagnetowego (twist & lock). Oprawa dostarczana z wyposażeniem w LED 4000K

Wymiary: Ø181 x 182 mm

Moc opraw: 25,3 W


Strumień świetlny oprawy: 3222 lm

Skuteczność oprawy: 127 lm/W


Waga: 2,59 kg



TLG_CTU3_F_MSF_RWH.jpg

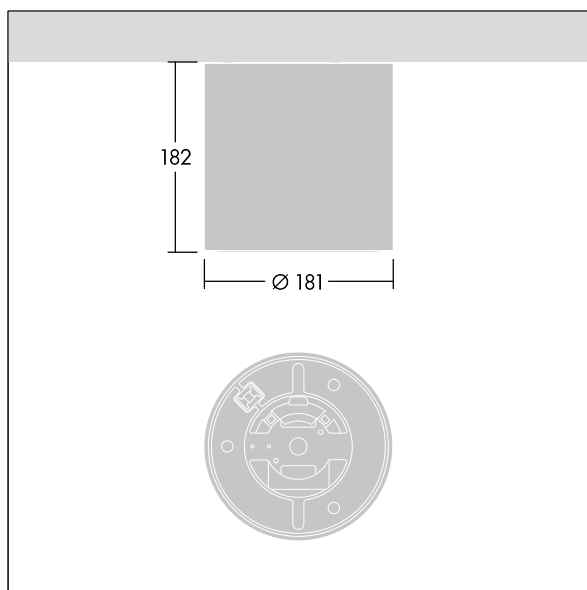

TLG_CTU3_M_MSF.wmf

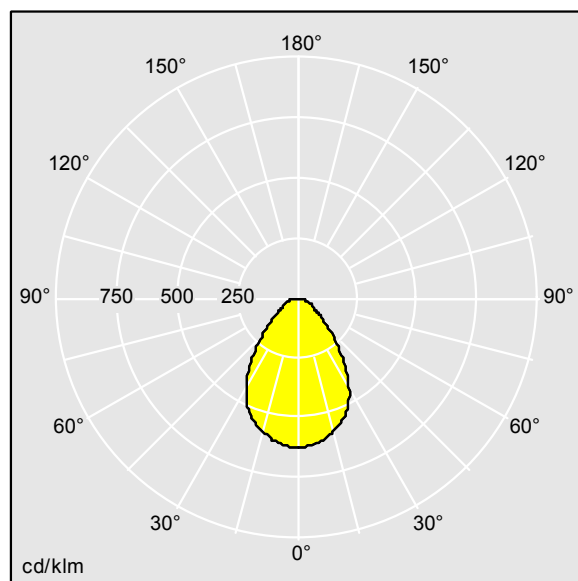

TLG_LE_1252.ltd

Pozycja lamp: STD - Standard

Źródło światła: LED

Strumień świetlny oprawy*: 3222 lm

Skuteczność oprawy*: 127 lm/W

Współczynnik oddawania barw: 80

Statecznik: 1 x 06891910 DRV TC PRFL 30W 725mA
44V F #SC 127573

Sprawność: 1,00 Sprawność w kierunku do góry: 0,00

Sprawność w kierunku na dół: 1,00

Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin

Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3

Średnia żywotność nominalna*:

L80 50000h przy 25°C

Moc opraw*: 25,3 W Współczynnik mocy = 0,99

sterowanie: FIX

: C - Zamknięty u góry odbłyśnik

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting