


Plafoniera LED

Plafoniera LED o powierzchni emitującej jednorodne światło, z technologią FLEX, wykonany w klasie szczelności IP65 umożliwiającą użytkowanie go wewnątrz i na zewnątrz budynków. Całkowity strumień światła: 1200 lm, Moc opraw: 11,5 W, Skuteczność świetlna źródła światła: 104 lm/W. Oprawa dostarczana z Współczynnik oddawania barw $R_a > 80$, temperatura barwowa 3000/3500/4000 K, regulacja za pomocą przełącznika. Trwałość użytkowa: 50 000 h przy L80. Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 4, Udarność: IK10. Oprawa kompatybilna z Plug&Play Emergency Kit pozwalającym przekształcić ją w awaryjną świecącą przez 3 godziny. Pierścień wykończeniowy i pierścień z osłoną w kształcie powieki dostępne jako wyposażenie dodatkowe. Wbudowany mikrofalowy czujnik obecności i światła dziennego z opcjonalną funkcją korytarzową o poziomie czuwania 10%. Nadaje się do montażu w uchwycie BESA. Obudowa: biały poliwęglan. Klosz: mleczny poliwęglan. Moc wejściowa regulowana w miejscu montażu trzystopniowo: (FLEX1 - 1200 lm (11,5 W), FLEX2 - 1000 lm (9,5W), FLEX3 - 800 lm (7,5W)). W celu sprawdzenia danych przy innych temperaturach barwowych proszę odwiedzić stronę internetową. Wymiary: Ø250 x 75 mm, waga: 1,1 kg




TE_LARAVARIOFLEX_F_250_BLANK_WH_persp.jpg

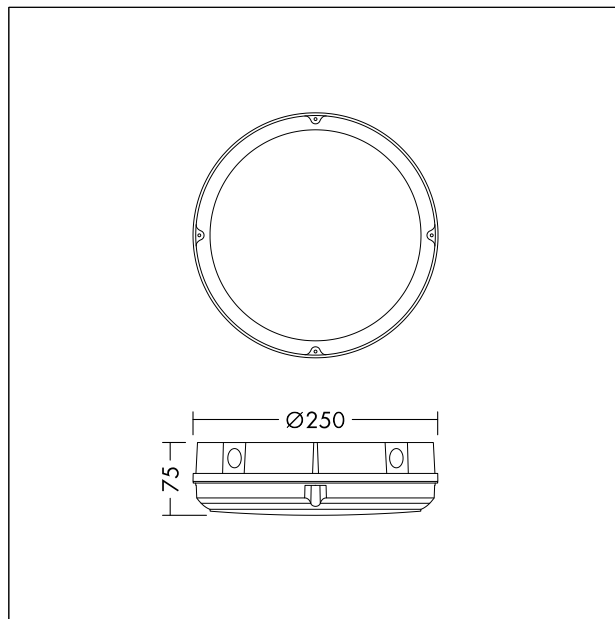

TE_LARAVARIOFLEX_M_250.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

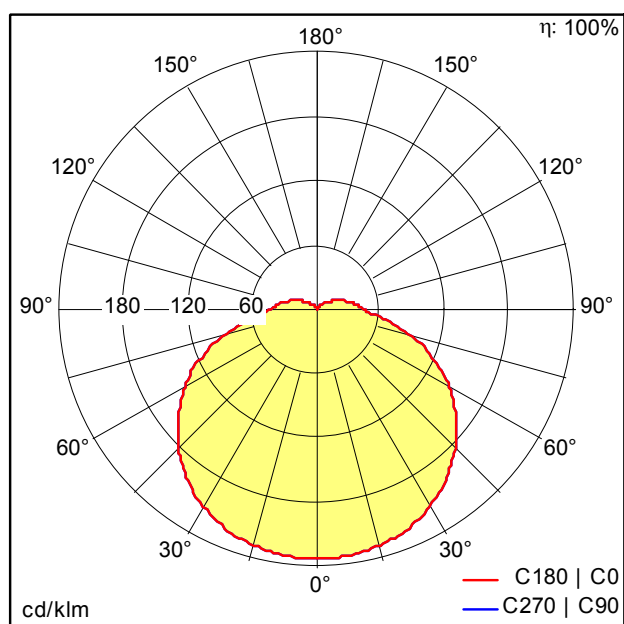

TE_LARA_VARIOFLEX_250_1200_840_FLEX1.ldt

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 1200 lm
- Całkowity strumień "awaryjny": 210 lm
- Skuteczność oprawy*: 104 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 80
- Temperatura barwowa*: 3000-4000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 4
- Średnia żywotność nominalna*: L80 50000h przy 25°C
- Statecznik: 1x LED_Con
- Moc oprawy*: 11,5 W Współczynnik mocy = 0,83
- sterowanie: Fixed output
- : E - Zamknięty IP5X
- Total harmonic distortion (THD): 25,00 %

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C