


Oprawa typu "spot" LED

Oprawa typu "spot" LED zapewniająca oświetlenie akcentujące. Rozsył Kąt świecenia 38° do zastosowań w placówkach sprzedaży detalicznej i oświetlenia wystaw. Strumień świetlny oprawy: Całkowity strumień światła: 2100 lm, moc wejściowa oprawy: Moc oprawy: 23 W, skuteczność świetlna oprawy: Skuteczność oprawy: 92 lm/W. Trwałość użytkowa 50 000 h przy L70. Dostarczana z Współczynnik oddawania barw $R_a > 90$, temperatura barwowa 3000 K. Tolerancja chromatyczności: Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3. 3-fazowy adapter Universal Track z wbudowanym konwerterem. Zakres obrotu projektora 350°, a nachylenia 90°. Obudowa wykonana z odlew ciśnieniowy aluminium w kolorze czarny (RAL 9005). Wymiary: 140 x 69 x 178 mm, waga: 0,6 kg.




TE_LUCA_F_M_PERSP_BK.jpg

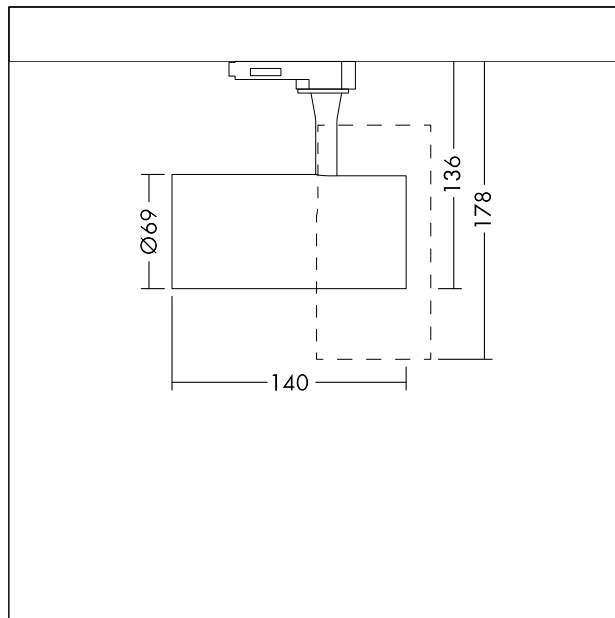

TE_LUCA_M_M.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

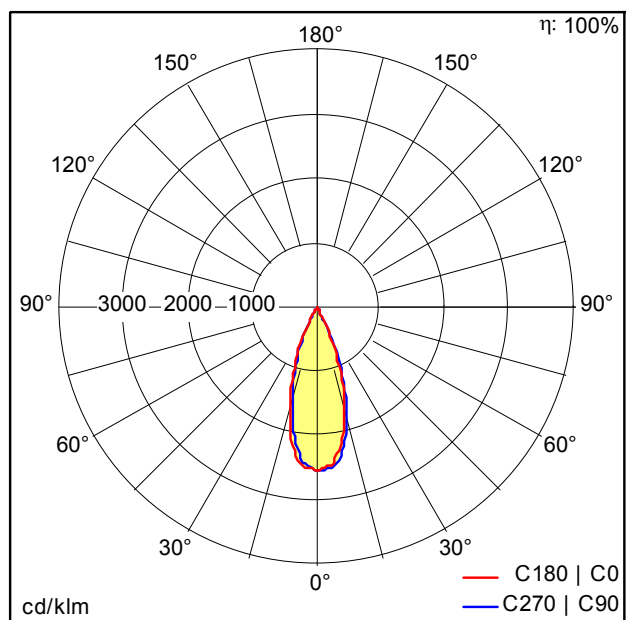

TE_LUCA_M_38°_930.ltd

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 2108 lm
- Skuteczność oprawy*: 92 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 90
- Temperatura barwowa*: 3000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3
- Średnia żywotność nominalna*: L70 50000h przy 25°C
- Statecznik: 1x LED_Con
- Moc oprawy*: 23 W Współczynnik mocy = 0,96
- sterowanie: Fixed output
- : D - Zamknięta IP2X
- Total harmonic distortion (THD): 18,00 %

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C