


Wpuszczany panel LED

Panel LED o powierzchni emitującej jednorodne światło, z technologią FLEX i $UGR < 19$, idealny do biur i placówek oświatowych. Całkowity strumień światła: 4400 lm, Moc opraw: 40 W, Skuteczność świetlna źródła światła: 110 lm/W. Oprawa dostarczana z Współczynnik oddawania barw $Ra > 80$, temperatura barwowa 3000/3500/4000 K; regulacja za pomocą przełącznika. Trwałość użytkowa: 50 000 h przy L80. Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 4. W zestawie złącze umożliwiające łatwe wykonanie okablowania przelotowego bez narzędzi. Świecenie bez migotania. Oprawa kompatybilna z Plug&Play Emergency Kit pozwalającym przekształcić ją w awaryjną świecącą przez 3 h. Nadaje się do instalacji od góry w suficie podwieszanym. Skrzynki do montażu na powierzchni lub wpuszczanego oraz zestaw zawiesia dostępne jako wyposażenie dodatkowe. Moc wejściowa regulowana w miejscu montażu czterostopniowo (FLEX1 - 4400 lm (40W), FLEX2 - 4000 lm (35W), FLEX3 - 3750 lm (33W), FLEX4 3000 lm (22W)). W celu sprawdzenia danych przy innych temperaturach barwowych proszę odwiedzić stronę internetową. Wymiary: 1200 x 300 x 60 mm, waga: 1,95 kg.




TE_ANNAVARIO_F_1200x300_persp.jpg

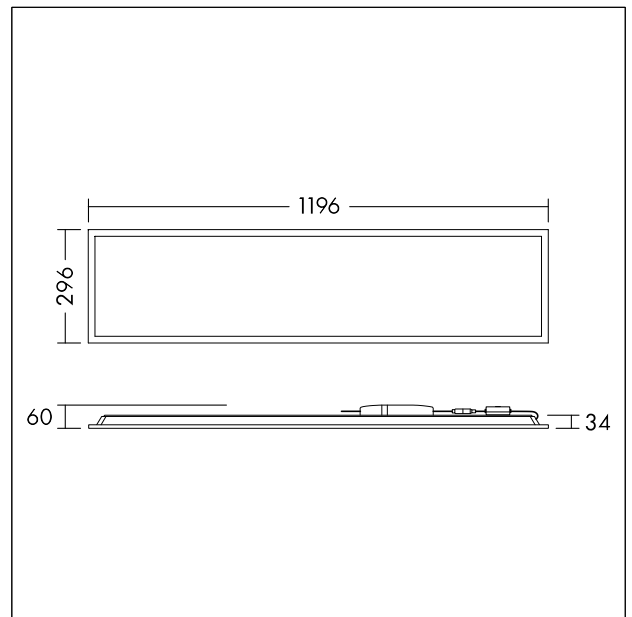

TE_ANNAVARIO_M_1200.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

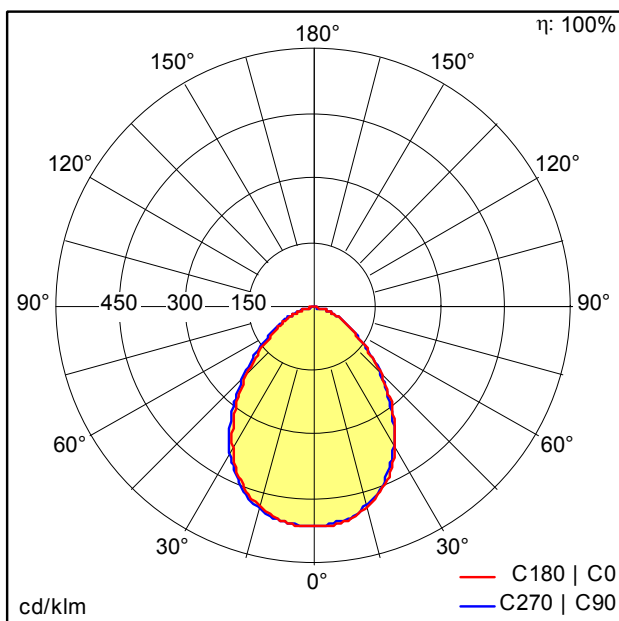

TE_ANNA_VARIOFLEX_12x3_4400_840_FLEX1.ldt

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 4400 lm
- Całkowity strumień "awaryjny": 461 lm
- Skuteczność oprawy*: 110 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 80
- Statecznik: 1 x 42189788 ANNA VARIOFLEX 12X3 4400 830/35/40
- Temperatura barwowa*: 3000-4000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 4
- Średnia żywotność nominalna*: L80 50000h przy 25°C
- Moc opraw*: 40 W Współczynnik mocy = 0,95
- sterowanie: Fixed output
- : D - Zamknięta IP2X
- Total harmonic distortion (THD): 20,00 %

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C