


Projektor obszarowy LED

Projektor obszarowy LED z symetrycznym rozsyłem światła, technologią FLEX i klasą szczelności IP65 umożliwiającą stosowanie go na zewnątrz budynków. Całkowity strumień światła: 5000 lm, Moc oprawy: 40 W, Skuteczność oprawy: 125 lm/W. Dostarczana z Współczynnik oddawania barw $R_a > 80$, temperatura barwowa 3000/3500/4000 K; wybór temperatury barwowej 3000 K, 3500 K lub 4000 K za pomocą przełącznika. Trwałość użytkowa: 50 000 h przy L80, Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 5. 5 lat gwarancji. Udarność: IK08. Technologia FLEX umożliwia trzystopniową regulację mocy wejściowej w miejscu montażu (FLEX 1 - 5000 lm (40W), FLEX 2 - 4000 lm (30 W), FLEX 3 - 3300 lm (23W)). W celu sprawdzenia danych przy innych temperaturach barwowych proszę odwiedzić stronę internetową. Wymiary: 177 x 214 x 56 mm, waga: 0,9 kg.




TE_LEONIEVARIOFLEX_F_40W_FRONT.jpg

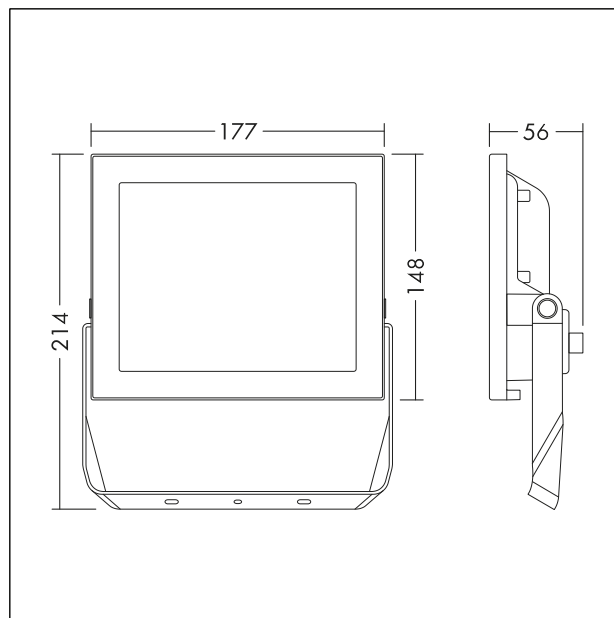

TE_LEONIEVARIOFLEX_M_L.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

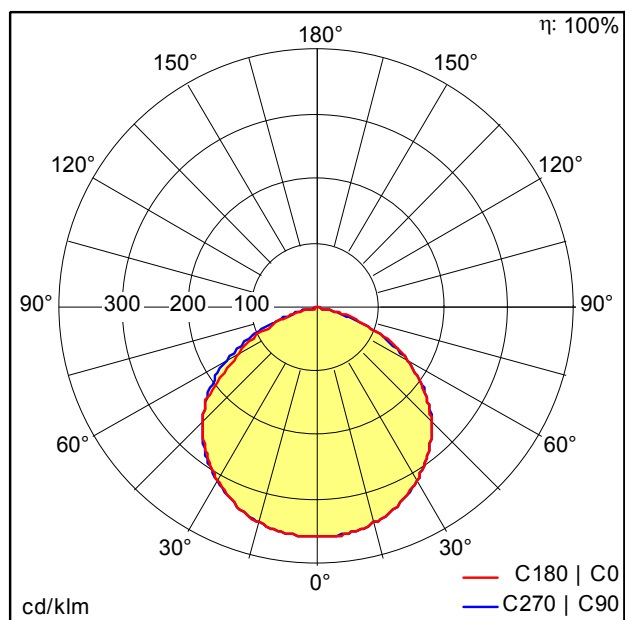

TE_LEONIE_VARIOFLEX_40W_840_FLEX1.ltd

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 5005 lm
- Skuteczność oprawy*: 125 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 80
- Temperatura barwowa*: 3000-4000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 5
- Średnia żywotność nominalna*: L80 50000h przy 25°C
- Statecznik: 1x LED_Con
- Moc oprawy*: 40 W Współczynnik mocy = 0,9
- sterowanie: Fixed output
- : E - Zamknięty IP5X
- Total harmonic distortion (THD): 15,00 %

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C