

96635820 CONTUS 5200-840 L1000 VWB HF WH

LED LED 36W CNT5200-840VWB	CB	UK CA	IP20	halogen	IK07		CE		EAC			650°C
-----------------------------------	----	----------	------	---------	------	--	----	--	-----	--	--	-------

Contus

Energooszczędna oprawa do łączenia w linie ciągle wyposażona w 64 wysokowydajne diody LED średniej mocy na moduł oświetleniowy, z bardzo szeroki rozsył rozsyłem światła. Stały prąd na wyjściu, Sterownik LED. Obudowa: blacha stal pokryta lakierem poliestrowym w kolorze biały. Klasa bezpieczeństwa I, klasa szczelności IP20, odporność na uderzenia IK07. Zintegrowane rozwiązanie: belka oświetleniowa, źródło światła i odbłyśnik są połączone w jednym produkcie, żeby zapewnić w stu procentach ciągłą linię światła LED bez luk i zakłóceń. Konstrukcja oprawy jest w pełni dopasowana do szynoprzewodu, co pozwala stworzyć doskonale jednolity system. Dostarczana z Współczynnik oddawania barw Ra > 80, temperatura barwowa 4000 K.

Jeśli planowane jest wykorzystanie oprawy w środowisku zawierającym zanieczyszczenia chemiczne, proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem w celu uzyskania porady.


Wymiary: 1000 x 60 x 71 mm

Moc opraw: 35,7 W


Strumień świetlny oprawy: 5190 lm

Skuteczność oprawy: 145 lm/W


Waga: 1,44 kg

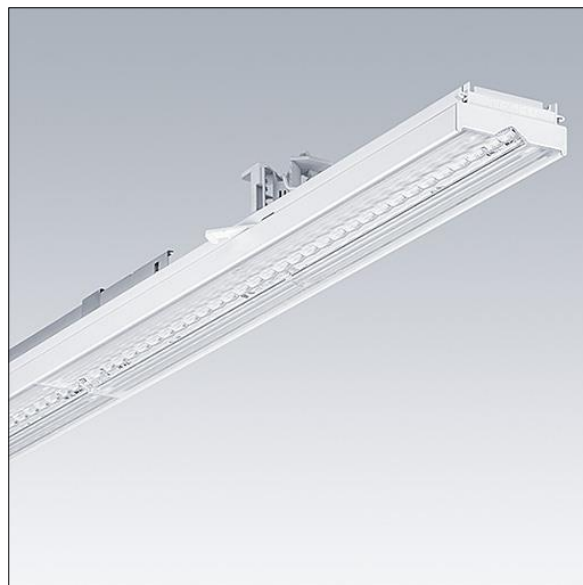

TLG_CONT_F_BATTEN.jpg

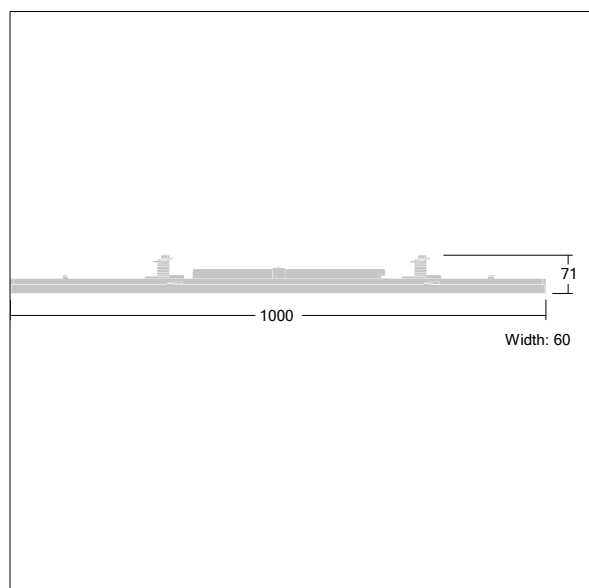

TL_CONTUS_M_L1000.wmf

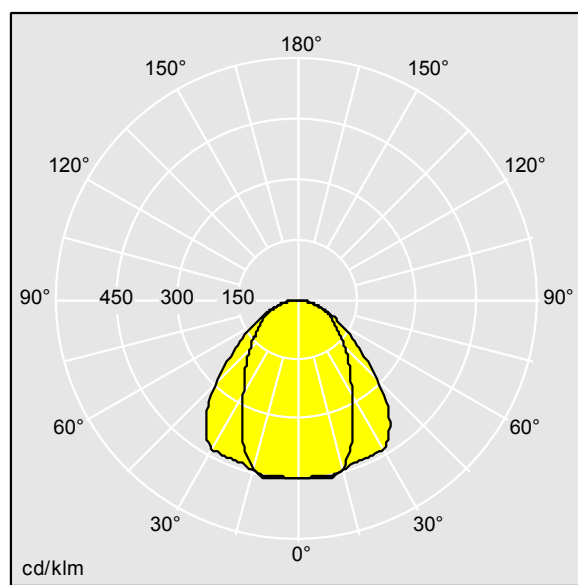

D44898AA_CONTUS_5200-840_L1000_VWB_HF_WH.Idt

Pozycja lamp: STD - Standard

Źródło światła: LED

Strumień świetlny oprawy*: 5190 lm

Skuteczność oprawy*: 145 lm/W

Współczynnik oddawania barw: 80

Statecznik: 1 x 87501030 LC 50/350/143 fixC Ip SNC4 ZUM

Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin

Sprawność: 1,00 Sprawność w kierunku do góry: 0,00

Sprawność w kierunku na dół: 1,00

Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3

Średnia żywotność nominalna*:

L80 50000h przy 25°C

Moc opraw*: 35,7 W Współczynnik mocy = 0,95

Moc w trybie czuwania*: 0,2 W

sterowanie: FIX

Kategoria konserwacji CIE 97: D - Zamknięta IP2X

Total harmonic distortion (THD): 8,00 %

Patrz dodatkowe informacje na następnej stronie.

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

Contus

THORN

96635820 CONTUS 5200-840 L1000 VWB HF WH

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting