

UK CA	IP20	halogen	IK07	⊕	CE	EAC	650°C	
----------	------	---------	------	---	----	-----	-------	--

Contus


Odcinki szynoprzewodu wykonane z walcowanej blachy stalowej pomalowanej proszkowo białym lakierem poliestrowym. 5 linii zasilania z sieci elektroenergetycznej (5 x 2,5 mm² / 16 A), 2 x 2 przewodniki (4 x 1,5 mm² / 10 A) do połączenia oświetlenia awaryjnego z wykorzystaniem dwóch niezależnie izolowanych obwodów oraz 2 przewody linii sterującej (2 x 1,5 mm² / 10 A). Połączenie bez narzędzi przy pomocy zestawu zasilania elektrycznego.

Wymiary: 2018 x 60 x 58 mm

Waga: 3,7 kg



TLG_CONT_F_TRUNKING2.jpg

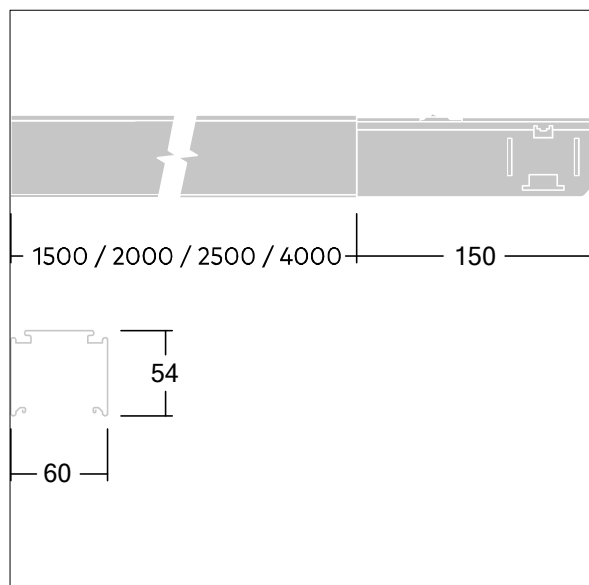

TL_CONTUS_M_Trunking.wmf

Pozycja lamp: STD - Standard