

Chalice Pro

96642329 CHAL PRO LED2000-840 HF RSB W6

THORN

LED 17W CHLP_2030	CB	TI	IP20	IK03	CE	EAC	850°C	T _a 25
-------------------	----	----	------	------	----	-----	-------	-------------------

Chalice Pro

Wpuszczana oprawa kulekowa LED. Układ zapłonowy nieściemniający zlokalizowany poza oprawą. Stopień ochrony IP54 (IP20 od góry) Klasa bezpieczeństwa I.

Obudowa: aluminium, malowany kolor.

Odblysznik: matowy.

Nadaje się do montażu w sufitach o grubości 1-40mm, otwór pod oprawę Ø150mm. wyposażone w LED 4000K, Współczynnik oddawania barw: 80..

Wymiary: Ø172 x 94 mm

Moc opraw: 16,3 W


Strumień świetlny oprawy: 2030 lm

Skuteczność oprawy: 125 lm/W


Waga: 0,49 kg



TLG_CHLP_F_RSBPDB.jpg

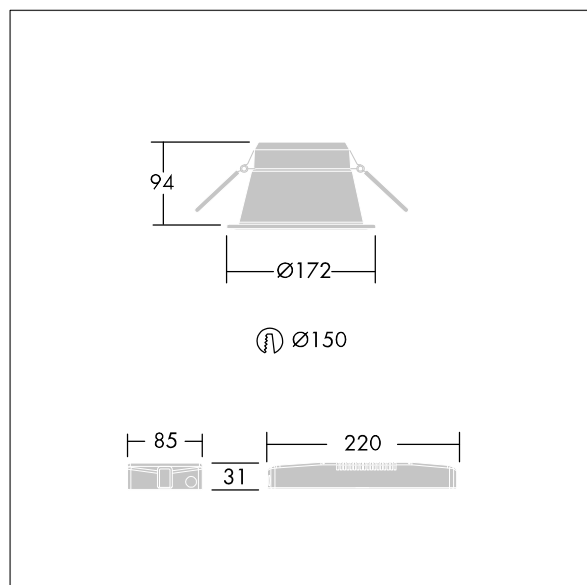

TLG_CHLP_M_DL1.wmf

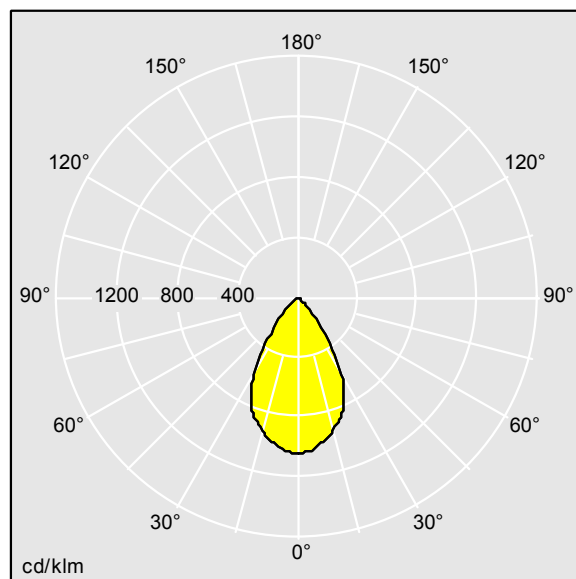

TLG_SP_0042318.ltd

Pozycja lamp: STD - Standard

Źródło światła: LED

Strumień świetlny oprawy*: 2030 lm

Skuteczność oprawy*: 125 lm/W

Współczynnik oddawania barw: 80

Statecznik: 1 x 28000699 LC 17W 250-700mA flexC

SR EXC

Sprawność: 1,00 Sprawność w kierunku do góry: 0,00

Sprawność w kierunku na dół: 1,00

Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin

Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3

Średnia żywotność nominalna*:

L90 50000h przy 25°C

Moc opraw*: 16,3 W Współczynnik mocy = 0,95

sterowanie: FO

: C - Zamknięty u góry odblysznik

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszej publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting