

LED 12W LED_LYRD_1550_4K	IP20		CE	EAC					
--------------------------	------	--	----	-----	--	--	--	--	--

Lyric Deco

Stylowa, zaoblona ścienna LED, w kształcie walca, wyposażona w Układ zapłonowy nieściemniający. Klasa bezpieczeństwa I, stopień ochrony IP20.
Klosz: opalowy szkło. wyposażone w LED 4000K.

Wymiary: 200 x 95 x 300 mm

Moc opraw: 12,4 W


Strumień świetlny oprawy: 1550 lm

Skuteczność oprawy: 125 lm/W


Waga: 1,4 kg



TLG_LYRD_F_WALLPDB.jpg

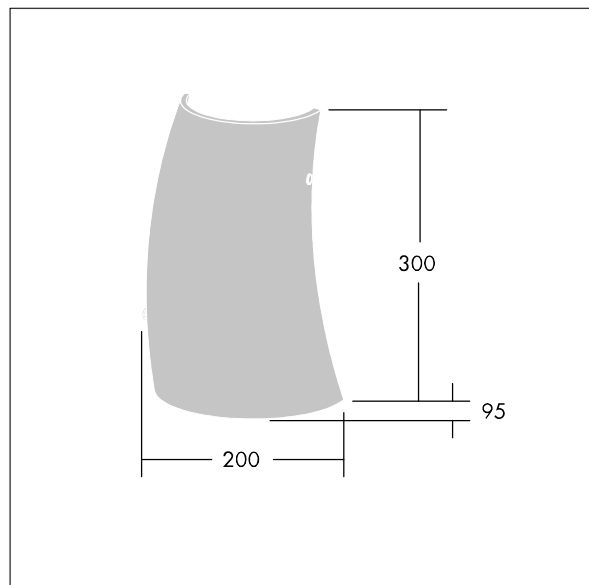

TLG_LYRD_M_DX_AP02.wmf

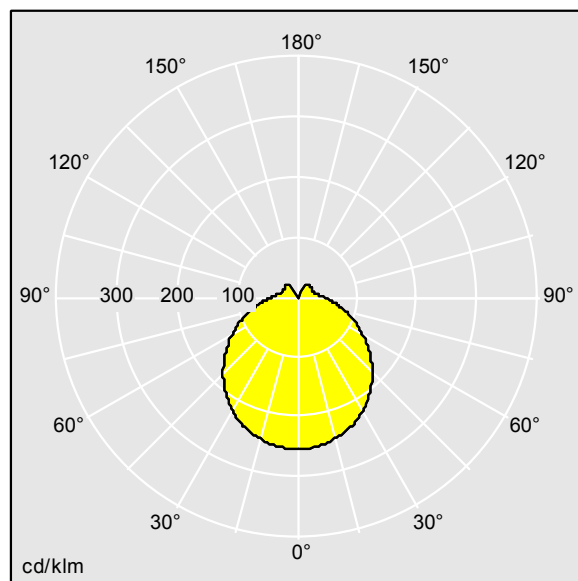

TLTP_LYRD_WALL.Ldt

Pozycja lamp: STD - Standard

Źródło światła: LED

Strumień świetlny oprawy*: 1550 lm

Skuteczność oprawy*: 125 lm/W

Współczynnik oddawania barw: 80

Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin

Sprawność: 1,00 Sprawność w kierunku do góry: 0,16

Sprawność w kierunku na dół: 0,84

Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 3

Średnia żywotność nominalna*:

L70 50000h przy 25°C

Statecznik: 1x HF

Moc opraw*: 12,4 W Współczynnik mocy = 0,97

sterowanie: FO

: B - u góry otwarty odbłyśnik

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting