

Areaflood Pro

96644680 AFP L 144L70-740 A4 HFX CL2 GY

THORN

LED 297W AFP144L70-740AS4	CB	ISO 9223 C5	IP66	IK08	CE	TA -25 +35
---------------------------	----	----------------	------	------	----	---------------

Areaflood Pro

Niewielki, lekki projektor obszarowy LED ogólnego zastosowania. Rozmiar duży. skonfigurowana do sterowania DALI za pośrednictwem dodatkowych przewodów, zasila 144 LEDów napięciem 700mA. Stopień ochrony IP66, IK08, Klasa bezpieczeństwa II.

Rozsył światła: asymetryczny 40°.

Obudowa: odlewane ciśnieniowo aluminium (EN AC-44300), element na kolor Farba strukturalna jasnoszara (zbliżona do RAL 9006), granulacja 150..

Klosz: hartowane szkło, grubość 4mm.

Odwracana obejmą montażowa dostarczana jest w komplecie z oprawą, opcjonalne adaptory trzonka montażowego dostępne są osobno na zamówienie do montażu szczytowego.

wyposażone w LED 4000K.

Wymiary: 658 x 490 x 139 mm

Moc opraw: 297 W

Strumień świetlny oprawy: 45792 lm


Skuteczność oprawy: 154 lm/W

Waga: 18,49 kg


Współczynnik oporu: 0.073 m²



TLG_AFLP_F_LARGE PDB.jpg

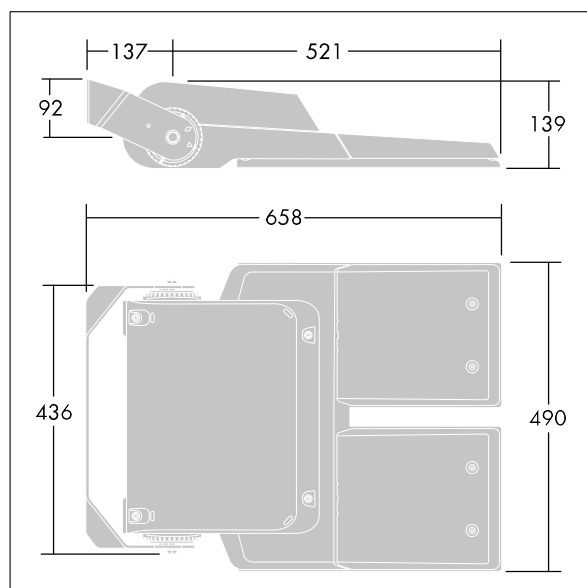

TLG_AFLP_M_LGE.wmf

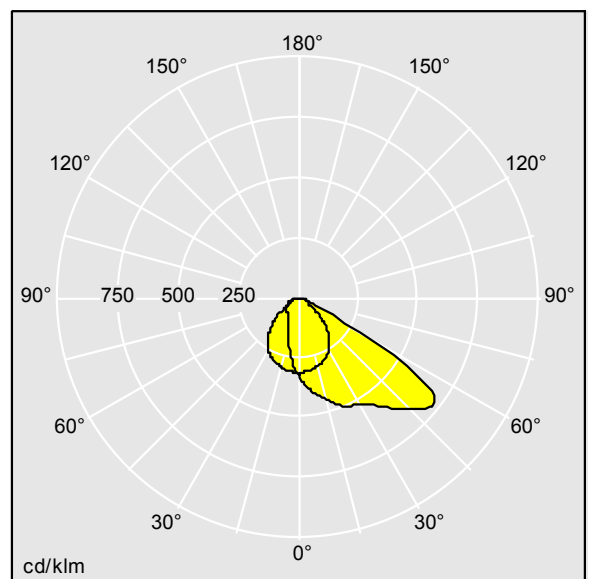

TL_AFL144L70A4740.ltd

Pozycja lamp: STD - Standard

Źródło światła: LED

Strumień świetlny oprawy*: 45792 lm

Skuteczność oprawy*: 154 lm/W

Współczynnik oddawania barw: 70

Statecznik: 2 x 96668821 DRV OS OT 165W 1.05A
260V D #4DIMLT2 G2

Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin

Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 5

Nominalna żywotność (B10)*:

L90 100000h przy 25°C

Moc opraw*: 297 W Współczynnik mocy = 0,99

sterowanie: SETDALI

Sprawność: 1,00 Sprawność w kierunku do góry: 0,00

Sprawność w kierunku na dół: 1,00

Ten produkt zawiera źródła światła o klasach energetycznych D, E.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszej publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting