

Areaflood Pro

THORN

96644737 AFP S 24L50-740 EWR BS 3550 CL2 GY

LED 38W AFP24L50-740EWR	CB	ISO 9223 C5	IP66	IK08		CE						T _a -25 +35
-------------------------	----	----------------	------	------	--	----	--	--	--	--	--	---------------------------

Areaflood Pro

Niewielki, lekki projektor obszarowy LED ogólnego zastosowania. Rozmiar mały. skonfigurowana do redukcji mocy przez 3 godziny przed wirtualną północą i 5 godzin po niej, zasila 24 LEDów napięciem 500mA. Stopień ochrony IP66, IK08, Klasa bezpieczeństwa II.

Rozsył światła: Dla bardzo szerokich dróg.

Obudowa: odlewane ciśnieniowo aluminium (EN AC-44300), element na kolor Farba strukturalna jasnoszara (zbliżona do RAL 9006), granulacja 150..

Klosz: hartowane szkło, grubość 4mm.

Odwracana obejmą montażowa dostarczana jest w komplecie z oprawą, opcjonalne adaptory trzonka montażowego dostępne są osobno na zamówienie do montażu szczytowego.

Wyposażona w obwód redukcji poboru mocy o 50%, który działa przez 3 godziny przed wirtualną północą i 5 godzin po niej. Można go wyłączyć podczas montażu za pomocą łatwo dostępnego wewnętrznego przełącznika. wyposażone w LED 4000K.

Niekompatybilna z systemami UrbaSens.

Wymiary: 462 x 265 x 139 mm

Moc opraw: 38 W

Strumień świetlny oprawy: 5823 lm


Skuteczność oprawy: 153 lm/W

Waga: 6,2 kg


Współczynnik oporu: 0.05 m²



TLG_AFLP_F_SMALLPDB.jpg

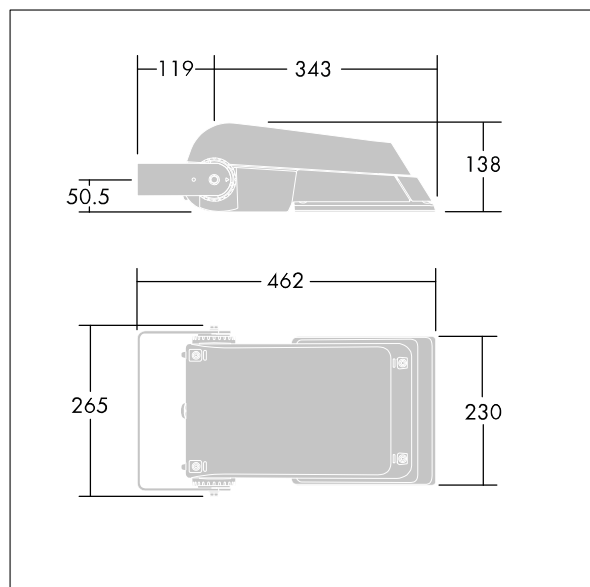

TLG_AFLP_M_SML.wmf

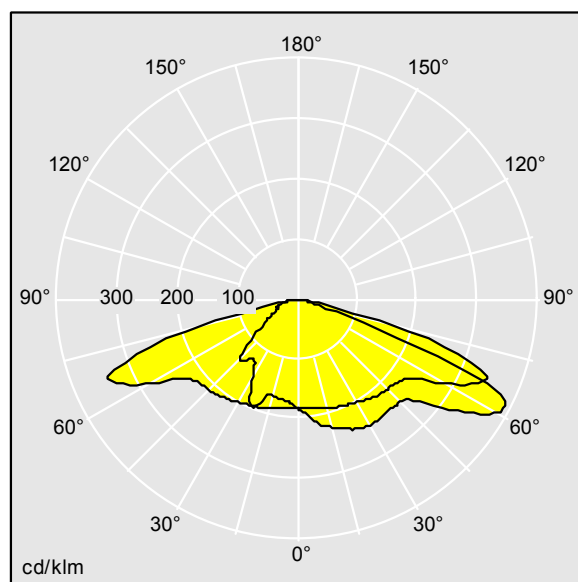

TL_AFS24L50EWR740.ltd

Pozycja lamp: STD - Standard

Źródło światła: LED

Strumień świetlny oprawy*: 5823 lm

Skuteczność oprawy*: 153 lm/W

Współczynnik oddawania barw: 70

Statecznik: 1 x 96277221 DRV OS OT 75W 1.05A

115V D #4DIMLT2 G2 C

Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin

Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 5

Nominalna żywotność (B10)*:

L90 100000h przy 25°C

Moc opraw*: 38 W Współczynnik mocy = 0,95

sterowanie: SETBP

Sprawność: 1,00 Sprawność w kierunku do góry: 0,00

Sprawność w kierunku na dół: 1,00

Patrz dodatkowe informacje na następnej stronie.

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

Areaflood Pro

96644737 AFP S 24L50-740 EWR BS 3550 CL2 GY

THORN

Ten produkt zawiera źródła światła o klasie energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting