

# Areaflood Pro

96644946 AFP M 72L35-740 WR BS 3550 CL1 GY

THORN

|                        |    |                |      |      |    |              |
|------------------------|----|----------------|------|------|----|--------------|
| LED 75W AFP72L35-740WR | CB | ISO 9223<br>C5 | IP66 | IK08 | CE | Ta-25<br>+35 |
|------------------------|----|----------------|------|------|----|--------------|

## Areaflood Pro

Niewielki, lekki projektor obszarowy LED ogólnego zastosowania. Rozmiar średni. skonfigurowana do redukcji mocy przez 3 godziny przed wirtualną północą i 5 godzin po niej, zasila 72 LEDów napięciem 350mA. Stopień ochrony IP66, IK08, Klasa bezpieczeństwa I.

Rozsył światła: Dla szerokich dróg.

Obudowa: odlewane ciśnieniowo aluminium, element na kolor Farba strukturalna jasnoszara (zblizona do RAL 9006), granulacja 150..

Klosz: hartowane szkło, grubość 4mm.

Odwracana obejma montażowa dostarczana jest w komplecie z oprawą, opcjonalne adaptory trzonka montażowego dostępne są osobno na zamówienie do montażu szczytowego.

wyposażone w LED 4000K.

Niekompatybilna z systemami UrbaSens.

Wymiary: 458 x 490 x 139 mm

Moc opraw: 75 W

Strumień świetlny oprawy: 12735 lm


Skuteczność oprawy: 170 lm/W

Waga: 13,81 kg


Współczynnik oporu: 0.064 m²



TLG\_AFLP\_F\_MEDIUMPDB.jpg

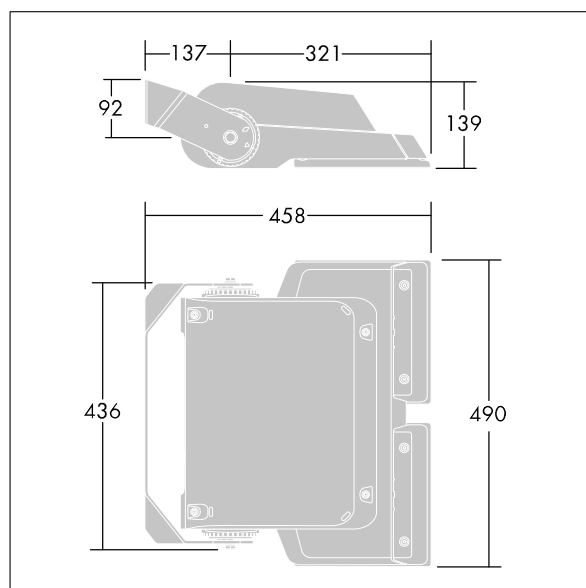

TLG\_AFLP\_M\_MED.wmf

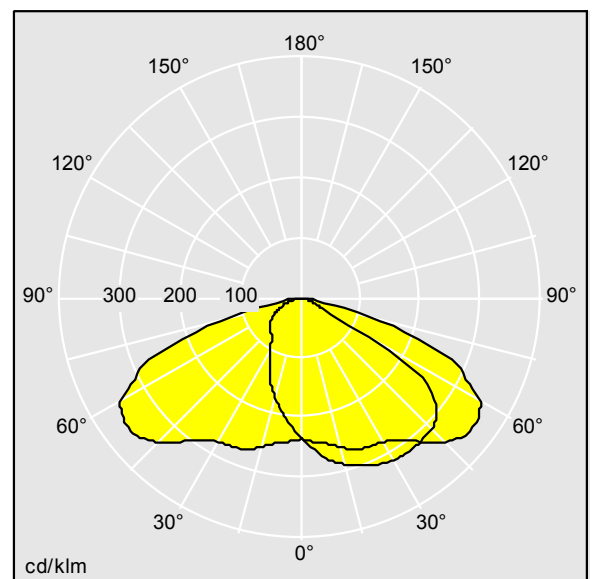

TL\_AFM72L35WR740.idt

Pozycja lamp: STD - Standard

Źródło światła: LED

Strumień świetlny oprawy\*: 12735 lm

Skuteczność oprawy\*: 170 lm/W

Współczynnik oddawania barw: 70

Statecznik: 1 x 96277222 DRV OS OT 110W 1.05A  
220V D #4DIMLT2 G2

Temperatura barwowa\*: 4000 Kelvin

Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 5

Nominalna żywotność (B10)\*:

L90 100000h przy 25°C

Moc opraw\*: 75 W

sterowanie: SETBP

Sprawność: 1,00 Sprawność w kierunku do góry: 0,00

Sprawność w kierunku na dół: 1,00

Ten produkt zawiera źródła światła o klasach energetycznych D, E.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszej publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting