

## Oprawa LED montowana na powierzchni

Bezpośredni zamiennik tradycyjnych belek oświetleniowych pod względem parametrów oświetleniowych i długości. Z wbudowaną niezawodną technologią LED, co zapewnia długą trwałość użytkową i brak konieczności konserwacji. W pełni równomierne oświetlenie. Elegancka konstrukcja o wąskim przekroju i niskiej wadze. Wysoka skuteczność świetlna przewyższająca wymagania norm budowlanych. Łatwy montaż dzięki okienku instalacyjnemu z tyłu oprawy, zapewniającemu dostęp do listwy zaciskowej w celu podłączenia okablowania.

Obudowa: aluminium

Klosz: PC, mleczny biały


Zaślepki końcowe: PC, biały (RAL 9016)

Zaciski do montażu w suficie: stal nierdzewna

Waga: 1,75 kg




TE\_EMMA\_F.jpg

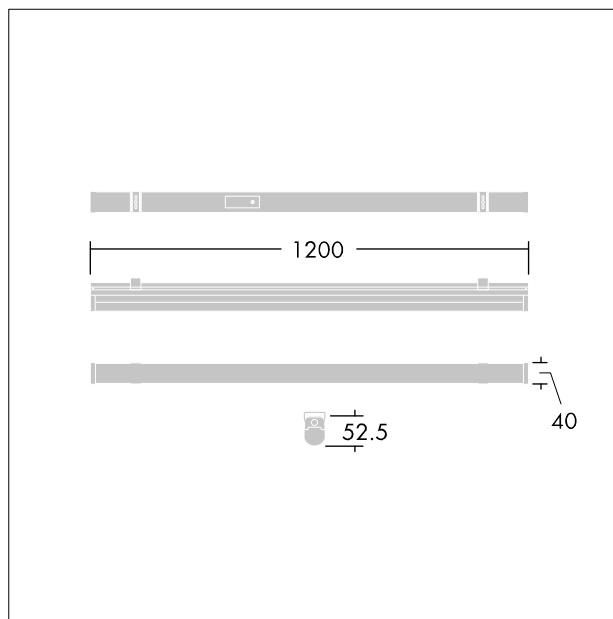

TE\_EMMA\_M\_35W.wmf

## Dystrybucja światła

## STD - Standard

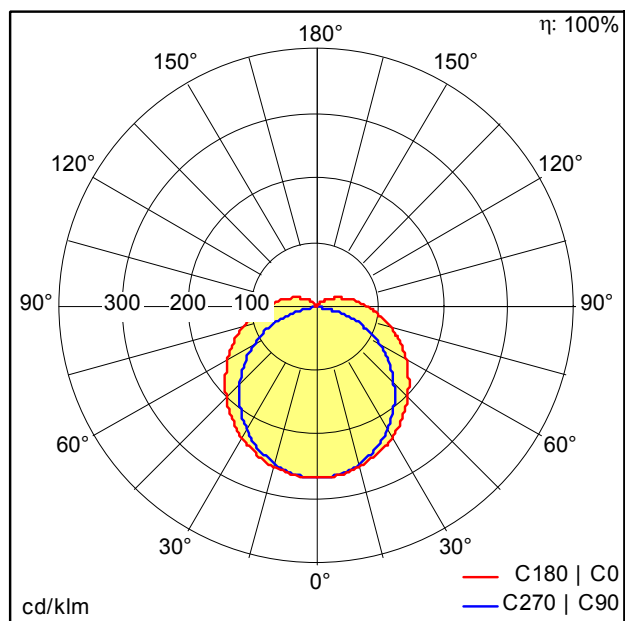

TE\_EMMA\_LED\_1200\_4000\_840.idt

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy\*: 4000 lm
- Skuteczność oprawy\*: 114 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 80
- Temperatura barwowa\*: 4000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 5
- Średnia żywotność nominalna\*: L70 50000h przy 25°C
- Statecznik: 1x LED\_Con
- Moc oprawy\*: 35 W Współczynnik mocy = 0,9
- sterowanie: Fixed output
- : D - Zamknięta IP2X
- Total harmonic distortion (THD): 20,00 %

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C