

Piazza II LED

96666256 PIAZZA II LED 1690-840 HF ANT

THORN

LED	15W TL_PIA2	IP65	IK10						T _a -20 +40
-----	-------------	------	------	--	--	--	--	--	---------------------------

Piazza II LED

Solidna Naścienna. Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemniający. IP65, IK10.

Płyta tylna: odlewane ciśnieniowo aluminium, element malowany na kolor antracytowy.

Obudowa: antracytowy poliwęglan.

Z tyłu oprawy znajduje się otwór o średnicy Ø20mm umożliwiający wprowadzenie okablowania, opcjonalnie podobne otwory znajdują się na końcach oprawy, kompatybilne z systemem montażowym BESA.

Oprawy wyposażone w LED 4000K.

Wymiary: 381 x 196 x 305 mm

Moc opraw: 15,4 W


Strumień świetlny oprawy: 1844 lm

Skuteczność oprawy: 120 lm/W


Waga: 2,8 kg



TLG_PIA2_F_PDB.jpg

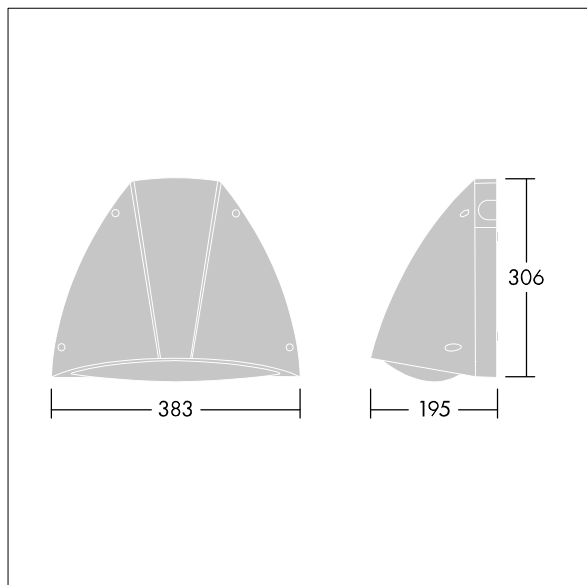

TLG_PIA2_M_LD1.wmf

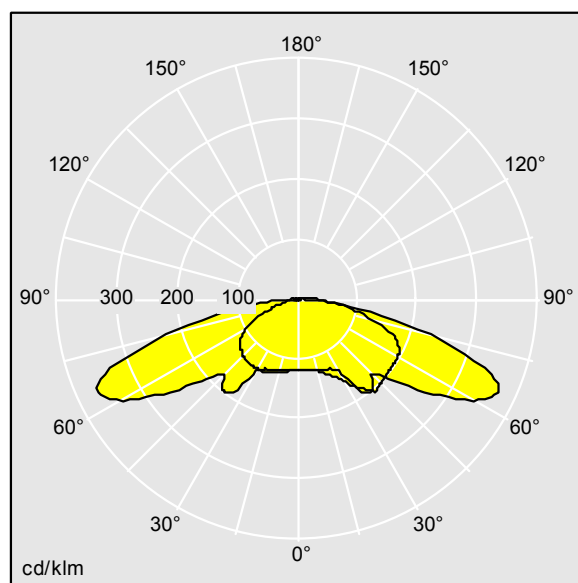

TLTP_PIA2_1690.ltd

Pozycja lamp: STD - Standard

Źródło światła: LED

Strumień świetlny oprawy*: 1844 lm

Skuteczność oprawy*: 120 lm/W

Współczynnik oddawania barw: 80

Statecznik: 1 x 87500630 PIAZZA II LED 1690-840 HF ANT

Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin

Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 5

Średnia żywotność nominalna*:

L70 60000h przy 25°C

Moc opraw*: 15,4 W

sterowanie: FO

Sprawność: 1,00 Sprawność w kierunku do góry: 0,02

Sprawność w kierunku na dół: 0,98

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting