


Oprawa LED do wysokiego montażu, IP65

IP65 LED high bay luminaire for single point suspension. Efficient lens technology offering glare control and wide beam angle of 90° for homogeneous illumination. Housing design allows air flow cooling of the luminaire to ensure optimum performance in industrial environments. Total luminous flux: 20000 lm, Luminaire input power: 130 W, Luminaire efficacy: 154 lm/W, correlated colour temperature (CCT) 4000K, Lifetime: 50.000hrs @L80. Colour Rendering: CRI > 80, Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 5. Including tool free connector, eye bolt and chain quick link. Wide voltage driver 100-277V AC 50/60Hz. Surge protection up to 4kV. Pre-wired with mains cable (15 cm). Available accessories: Plug&Play Emergency kit for 3 hour emergency conversion, stirrup, MWS-, PIR Sensor and remote for commissioning. Lumen package adjustable on site by 3 steps (FLEX1: 20000 lm (130W), FLEX2: 15000 lm (100W), FLEX3: 12000 lm (78W)). Detailed power setting information available on www.THORNECO.com. Dimensions: Ø303 x 130 mm, weight: 2.26 kg.




TE_BORISF_F_S_PERSP_ZHAGA.jpg

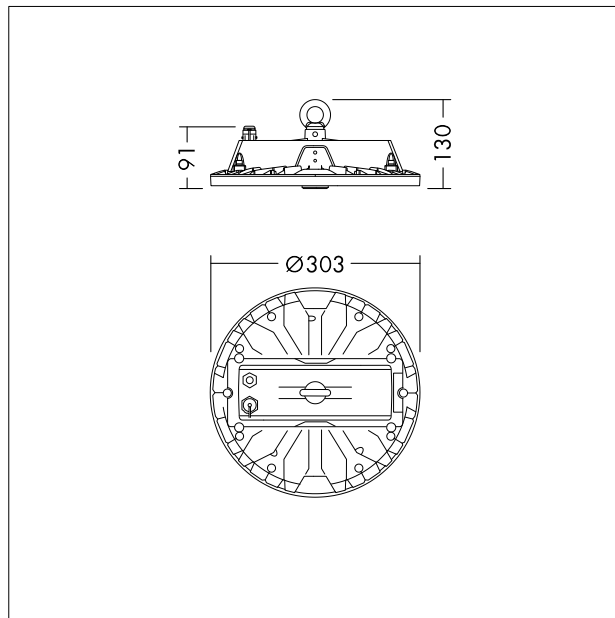

TE_BORISF_M_S.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

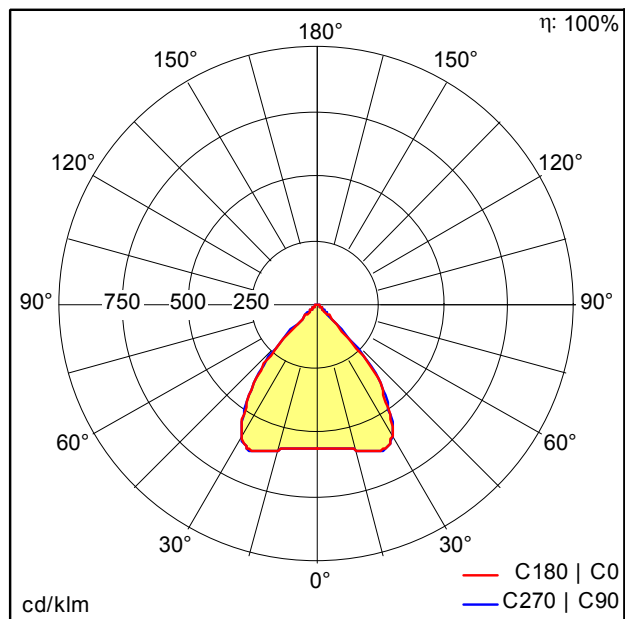

TE_BORIS_FLEX_S_20000_840_FLEX1.Idt

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 20000 lm
- Skuteczność oprawy*: 154 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 80
- Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 5
- Średnia żywotność nominalna*: L80 50000h przy 25°C
- Statecznik: 1x LED_Con
- Moc oprawy*: 130 W Współczynnik mocy = 0,9
- sterowanie: Fixed output
- : E - Zamknięty IP5X
- Total harmonic distortion (THD): 20,00 %

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C