


3-fazowy/ L3+DALI szynoprzewód, 3000 mm

3-fazowy/ L3+DALI szynoprzewód, 3000 mm długi, {cecha 1} ; z aluminiowy profil wytłaczany; przyłącze prądu przemiennego: 230 V, bezpiecznik: 1 x 16 A, maksymalna moc przyłączeniowa: 3680 W, przewód doprowadzający: min. $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$; lub: 3PH-przyłącze prądu przemiennego: 400 V, bezpiecznik: 3 x 16 A, maksymalna moc przyłączeniowa: 3 x 3680 W, przewód doprowadzający: min. $5 \times 1,5 \text{ mm}^2$; wymiary: 3000x34x34 mm; waga: 3,15 kg



ZS_ST5_F_3PHSchiene.jpg

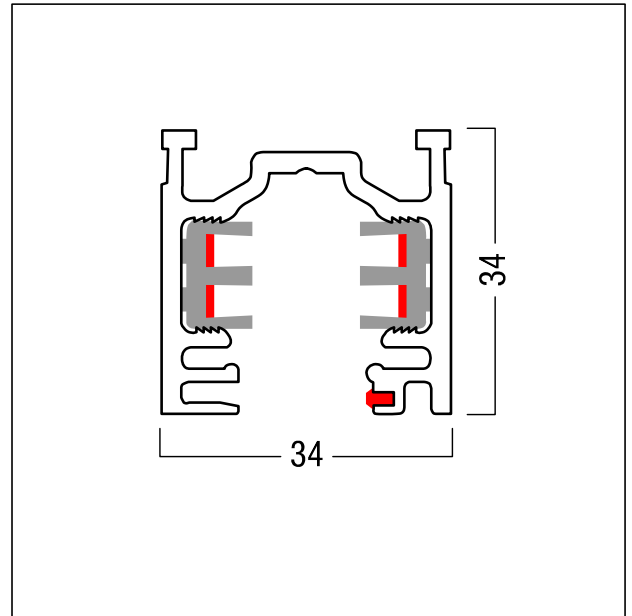

ZS_ST5_M_Normalprofil3PH.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard