





3-faz. zasilanie początkowe

3-faz. zasilanie początkowe, czarny; przewód ochronny z lewej; nasek polaryzacji z prawej; części z tworzywa sztucznego z poliwęglan; wprowadzenie przewodów od przodu i z boku grzbietu szyny; maksymalne obciążenie prądowe: wykonanie 1-fazowe / 3-fazowe: 16 A na fazę ; wymiary wbudowania: 68x34x34 mm; wymiary łączne: 110x34x34 mm

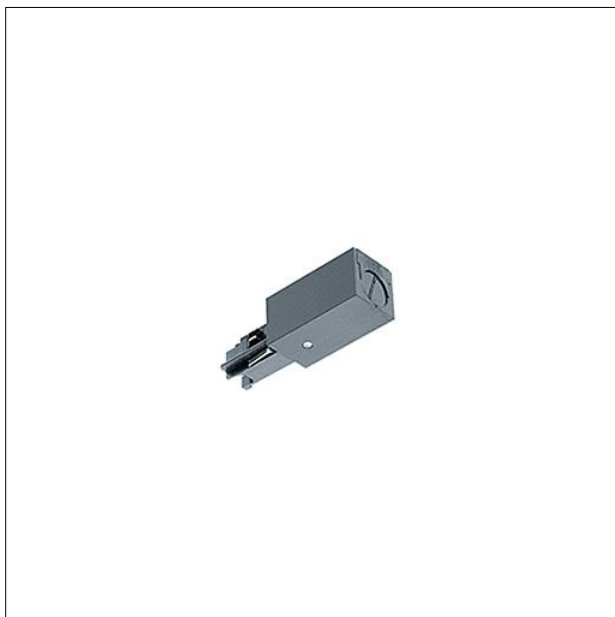

ZS_TRE_F_3PH_EINSPI_BK.jpg

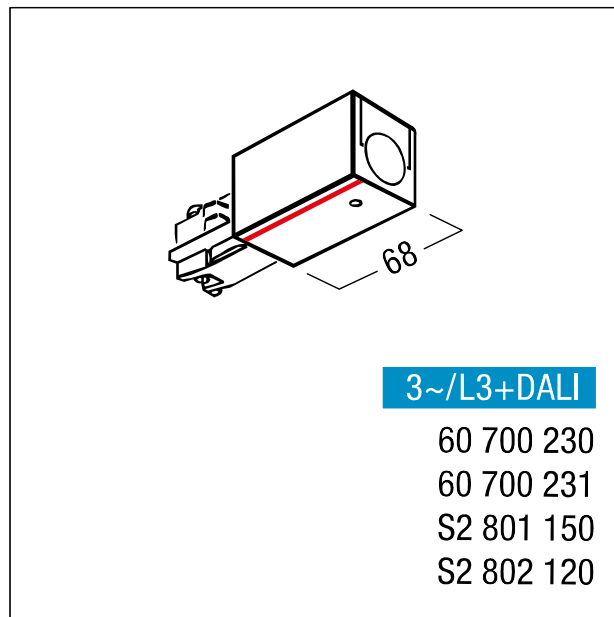**3~/L3+DALI**

60 700 230

60 700 231

S2 801 150

S2 802 120

ZS_STS_M_EINSPI-L_L3.wmf