ROXY 1200 D 4000 840 HFIX 96634868

Oprawa LED montowana na powierzchni

Oprawa LED montowana na powierzchni ze ściemnianiem DALI, zapewniająca oświetlenie bezpośrednie z UGR<19. Łagodne i niepowodujące olśnienia oświetlenie dla biur i placówek oświatowych. Mleczny klosz wykonany z PS zapewnia równomierność oświetlenia. Moc wejściowa oprawy: Moc opraw: 32 W. Trwałość użytkowa 50 000 godzin przy L80. Tolerancja chromatyczności: Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 4. Strumień świetlny oprawy: Całkowity strumień światła: 4000 lm, skuteczność świetlna oprawy: { Luminaire efficacy}. Dostarczana z Współczynnik oddawania barw Ra > 80, temperatura barwowa 4000 K. Montaż bez narzędzi (listwa zaciskowa dla przewodów o maksymalnym przekroju 2,5 mm²). Świecenie bez migotania. Nadaje się do montażu napowierzchniowego i zwieszanego. Czujnik, zestaw do przekształcenia w oprawę awaryjną, złącze do linii ciągłych i zestaw zawiesia dostępne jako wyposażenie dodatkowe. Zasilacz TRIDONIC Premium (28000656) oferuje możliwość ściemniania w zakresie 1 – 100% za pośrednictwem DALI-2, DSI i switchDim. Regulowany prąd stały na wyjściu. Częstotliwość zasilania sieciowego 0/50/60 Hz. Funkcja korytarzowa. Nadaje się do instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z EN 50172. Wymiary: Wymiary: 1200 x 306 x 47 mm, waga: waga: 3,5 kg.

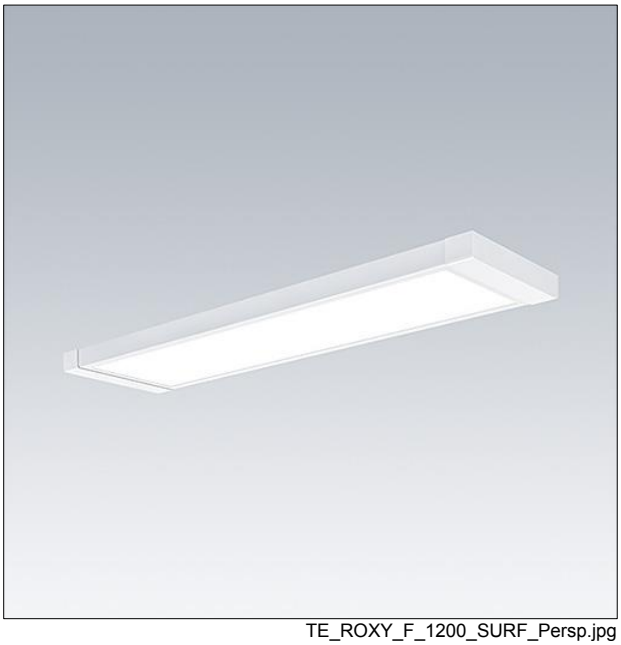

TE_ROXY_F_1200_SURF_Persp.jpg

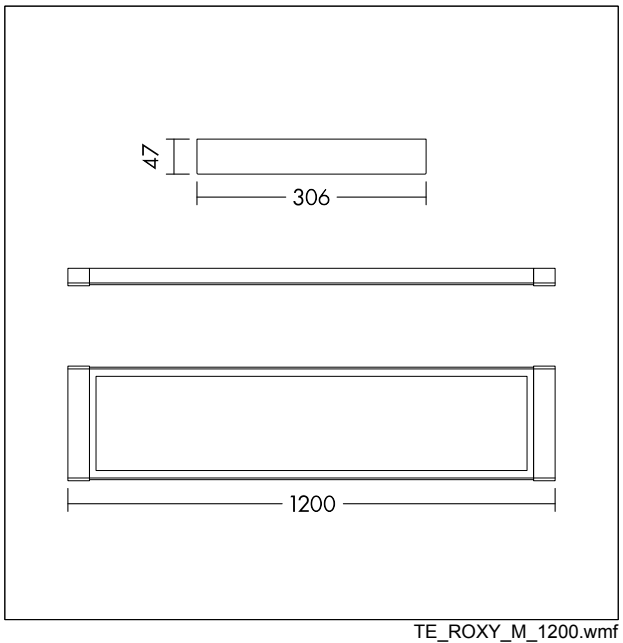

TE_ROXY_M_1200.wmf

Dystrybucja światła STD - Standard

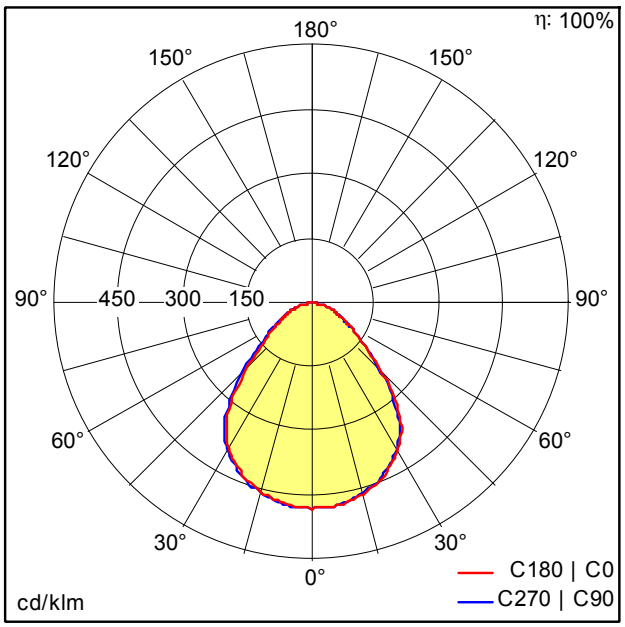

TE_ROXY_1200_D_4000_840.ldt

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 4004 lm
- Skuteczność oprawy*: 125 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 80
- Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 4
- Średnia żywotność nominalna*: L80 50000h przy 25°C
- Statecznik: 1x LED_Con
- Moc opraw*: 32 W Współczynnik mocy = 0,95
- sterowanie: HFIX ściemniany do 1%
- : D - Zamknięta IP2X
- Total harmonic distortion (THD): 10,00 %

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej , wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

IEC EN 60598-1 RG 0 RoHS UKCA IP20 IK03 650°C Ta -20 +40

Zmiany technniczne zastrzeżone. 29.08.2023 © ThornEco