


Oprawa LED montowana napowierzchniowo

Oprawa LED montowana napowierzchniowo zapewniająca oświetlenie bezpośrednie z $UGR < 19$. Łagodne i niepowodujące oślnienia oświetlenie dla biur i placówek oświatowych. Mleczny klosz wykonany z PS zapewnia równomierność oświetlenia. Moc opraw: 43 W. Trwałość użytkowa 50 000 godzin przy L80. Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 4, Całkowity strumień światła: 5450 lm, { Luminaire efficacy}. Dostarczana z Współczynnik oddawania barw $Ra > 80$, temperatura barwowa 4000 K. Montaż bez narzędzi (listwa zaciskowa dla przewodów o maksymalnym przekroju żyły 2,5 mm²). Świecenie bez migotania. Nadaje się do montażu napowierzchniowego i zwieszanego. Czujnik, zestaw do przekształcenia w oprawę awaryjną, złącze do linii ciągłych i zestaw zawiesia dostępne jako wyposażenie dodatkowe. 4-poziomowa regulacja mocy wejściowej w miejscu montażu (FLEX1 - 5450 lm (43W), FLEX2 - 5177 lm (41W), FLEX3 - 4905 lm (39W), FLEX4 - 4633 lm (37W)). W celu sprawdzenia danych przy innych temperaturach barwowych proszę odwiedzić stronę internetową. Wymiary: 1500 x 306 x 47 mm, waga: 4,3 kg.




TE_ROXY_F_1500_SURF_Persp.jpg

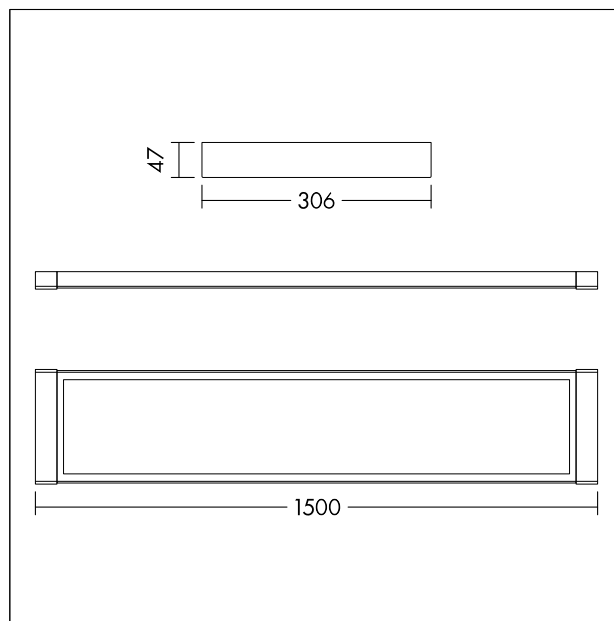

TE_ROXY_M_1500.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

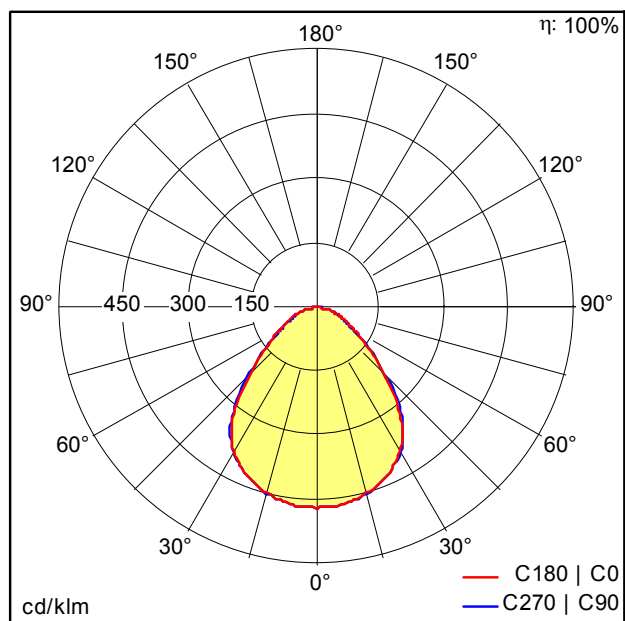

TE_ROXY_1500_D_5500_840.ltd

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 5450 lm
- Skuteczność oprawy*: 127 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 80
- Statecznik: 1 x 42189790 ROXY 1500 D 5500 840 FLEX
- Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 4
- Średnia żywotność nominalna*: L80 50000h przy 25°C
- Moc opraw*: 43 W Współczynnik mocy = 0,92
- sterowanie: Fixed output
- : D - Zamknięta IP2X
- Total harmonic distortion (THD): 20,00 %

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C