


## Oprawa LED odporna na wilgoć, IP65

IP65 LED Moisture proof luminaire with opal diffuser for indoor and covered outdoor installation. Innovative design with extra long bracket sliders (400 mm) for ease of installation making it an ideal refurbishment luminaire. Made of high quality polycarbonate (UV stabilised), the design is streamlined and clip free, whilst still providing easy but secure access to the driver. Total luminous flux: 8600 lm, Luminaire input power: 72 W, Luminaire efficacy: 119 lm/W, CCT: 4000K, Lifetime: 50.000hrs @L80, Colour Rendering: CRI > 80. Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 4, Impact strength: IK08. Tool-free installation, BESA compatible. Available accessories: Plug&Play Emergency kit for 3 hour emergency conversion (self- and manual test) and suspension kit. Lumen package adjustable on site by 3 steps (FLEX1: 8600 lm (72W), FLEX2: 6300 lm (50W), FLEX3: 4200 lm (33W)). Detailed power setting information available on [www.THORNeco.com](http://www.THORNeco.com). Dimensions: 1535 x 94 x 76 mm, weight: 1.8 kg.




TE\_JULIEF\_F\_PERSP\_ON.jpg

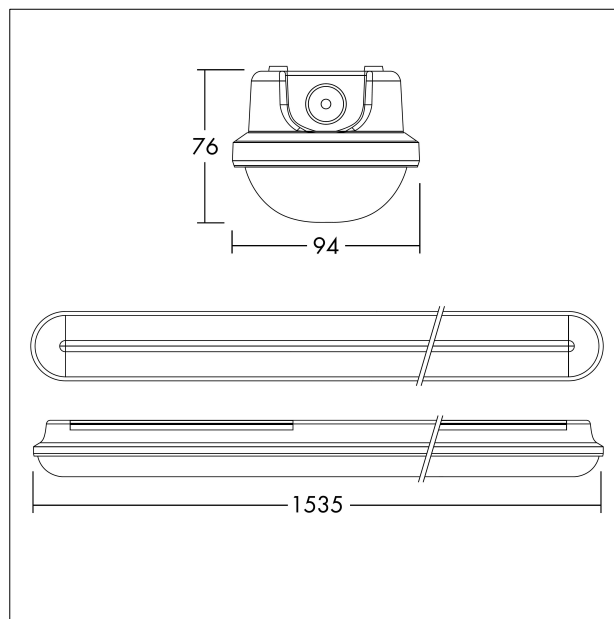

TE\_JULIEF\_M\_1500.wmf

## Dystrybucja światła

## STD - Standard

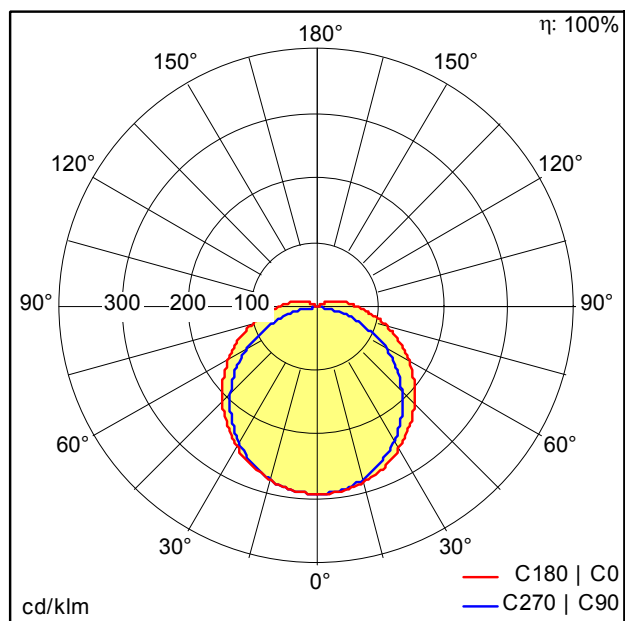

TE\_JULIE\_FLEX\_1500\_8600\_840\_FLEX1.idt

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy\*: 8600 lm
- Skuteczność oprawy\*: 119 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 80
- Temperatura barwowa\*: 4000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 4
- Średnia żywotność nominalna\*: L80 50000h przy 25°C
- Statecznik: 1x LED\_Con
- Moc oprawy\*: 72 W Współczynnik mocy = 0,9
- sterowanie: Fixed output
- : E - Zamknięty IP5X
- Total harmonic distortion (THD): 20,00 %

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C