


Oprawa LED odporna na wilgoć, IP65

IP65 LED Moisture proof luminaire with opal diffuser for indoor and covered outdoor installation. Innovative design with extra long bracket sliders (200 mm) for ease of installation making it an ideal refurbishment luminaire. Made of high quality polycarbonate (UV stabilised), the design is streamlined and clip free, whilst still providing easy but secure access to the driver. Total luminous flux: 2200 lm, Luminaire input power: 18 W, Lamp efficacy: 122 lm/W, CCT: 4000K, Lifetime: 50.000hrs @L80, Colour Rendering: CRI > 80. Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 4, Impact strength: IK08. Tool-free installation, BESA compatible. Available accessories: Suspension kit. Lumen package adjustable on site by 3 steps (FLEX1: 2200 lm (18W), FLEX2: 1500 lm (12W), FLEX3: 1000 lm (8W). Detailed power setting information available on www.THORNeco.com. Dimensions: 635 x 94 x 76 mm, weight: 0.8 kg.




TE_JULIEF_F_PERSP_ON.jpg

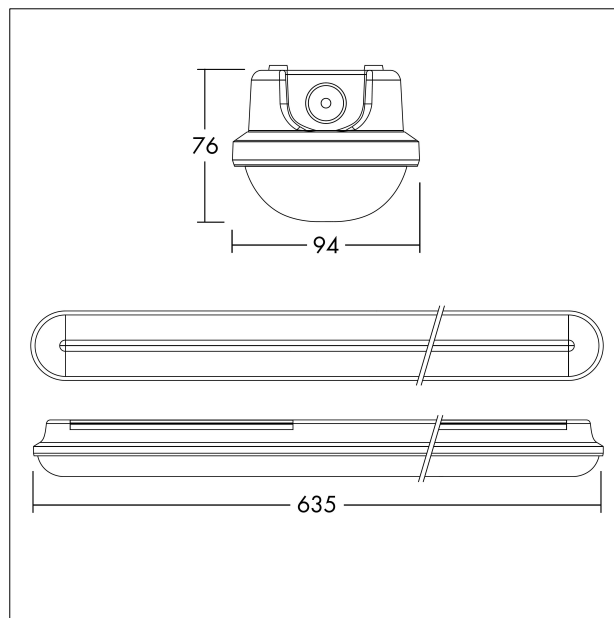

TE_JULIEF_M_600.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

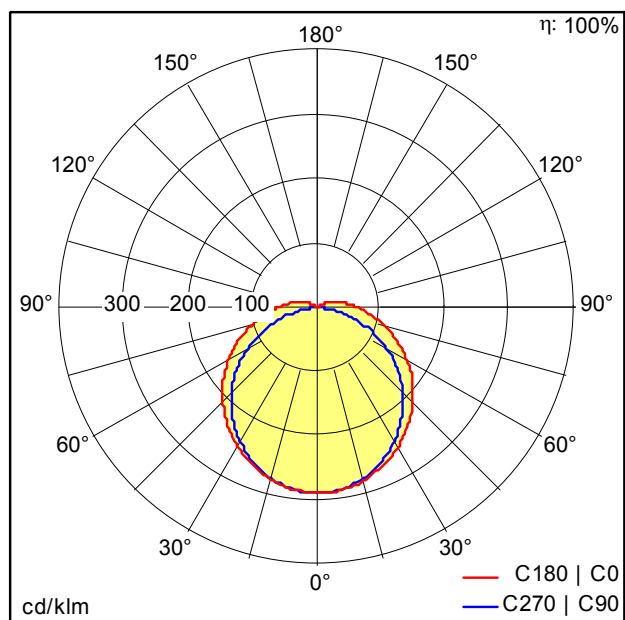

TE_JULIE_FLEX_600_2200_840_FLEX1.ltd

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 2200 lm
- Skuteczność oprawy*: 122 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 80
- Temperatura barwowa*: 4000 Kelvin
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 4
- Średnia żywotność nominalna*: L80 50000h przy 25°C
- Statecznik: 1x LED_Con
- Moc oprawy*: 18 W Współczynnik mocy = 0,9
- sterowanie: Fixed output
- : E - Zamknięty IP5X
- Total harmonic distortion (THD): 20,00 %

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C