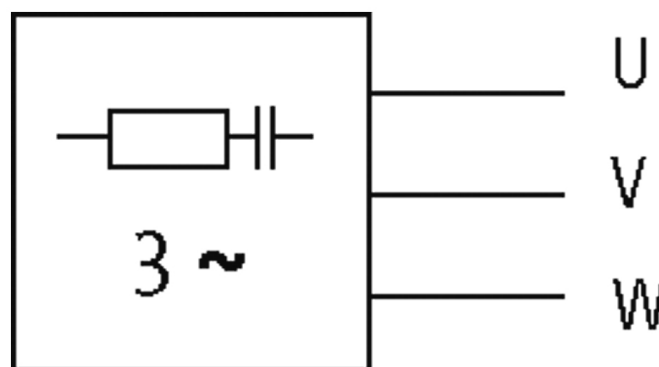



Tłumik przepięć do silnika, układ RC, 3x575VAC/20kW, HRC3K-RC-3x575/20k

3 × 575 V AC
RC

Moduły przeciwzakłóceńiowe dla innych napięć, częstotliwości lub mocy silnika na żądanie. Obwodów silników RC nie stosować z przemiennikiem częstotliwości.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

RC

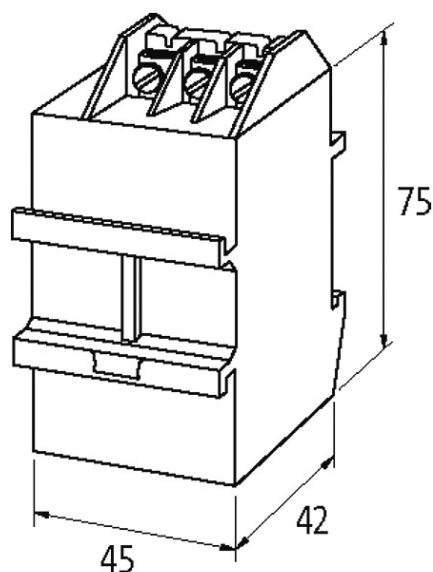

Ilustracja zastępcza

Dane techniczne

Częstotliwość	50...60 Hz
Materiał	Tworzywo sztuczne, trudnopalne (UL 94)
Masa zalewowa	2-komponentowa masa zalewowa

Dane ogólne

Typ połączenia	Zacisk 3-piny, 2 × 0.75...2.5 mm ² , M4
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	75×45×42 mm
Zakres temperatur	-20...+60 °C

Dane handlowe

EAN	4048879019521
eClass	27371013
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	CZ