


Adapter M8 męski, 4-polowy - M12 żeński, 4-polowy


Adapter
męski/żeński
M8 - M12, 4-piny
dla rozdzielacza M8 4-piny

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Male

Female

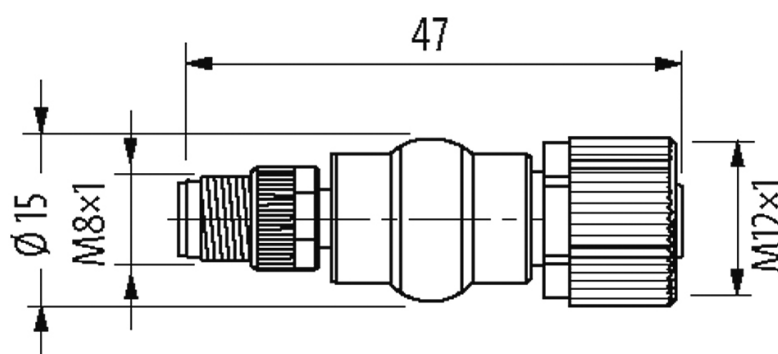

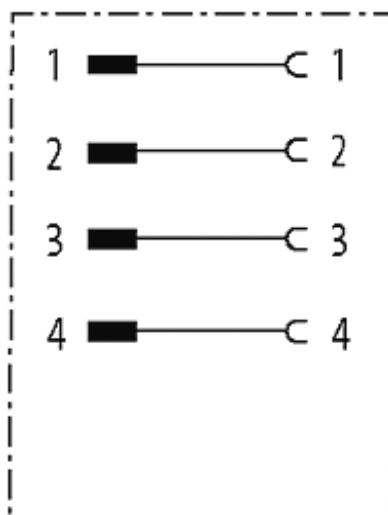

Ilustracja zastępcza

Typ konstrukcji

Typ konstrukcji 88531

Dane techniczne

Napięcie robocze max. 24 V AC/DC

Prąd roboczy na styk max. 4 A

Blokowanie slotów Gwint śrubowy M8/M12 × 1 mm (zalecany moment obrotowy dokręcania 0.4/0.6 Nm), samohamowny

Stopień ochrony IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

Blokada materiału Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany

Materiał PUR

Dane ogólne

Zakres temperatur -25...+85 °C

Napięcie probiercze izolacji 0.8 kVeff

Dane handlowe

EAN 4048879118514

eClass 27143423

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85369010

Kraj pochodzenia DE