

Exact8, 8xM8, 3-pole, moulded cable



5.0m PUR 8*0,34+2*0,75 exit norm. NPN-LED's

8-portowy, 3-piny
dla sygnałów NPN 24 V DC



Inne długości kabli są dostarczane na życzenie. Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje. W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

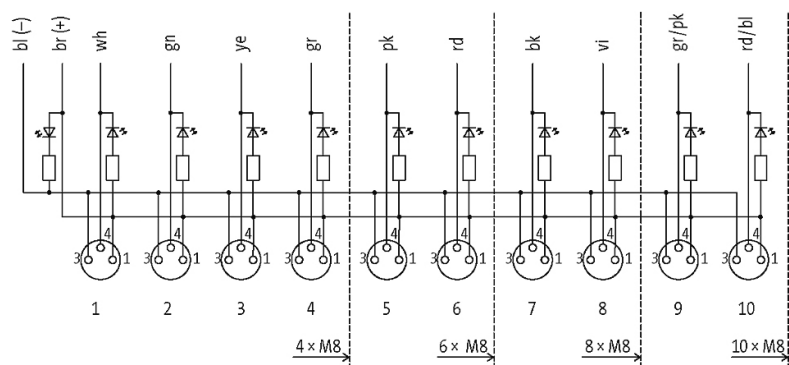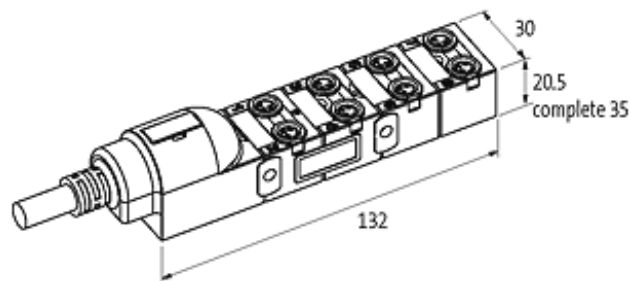

M8-Females 3-pole

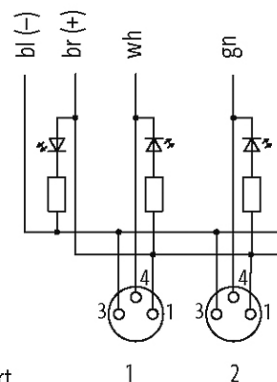

for 1 signal per port

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Układ styków**

PIN 1	(+)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1)

Kabli

Numer kabla	359
No./przekrój żył	8×0.34 + 2×0.75 mm ²
Izolacja żyły	TPE (fio, cza, cze, róż, sza, żół, zie, bia+brą, nie)
Wartości łańcuchów ciągowych	5 Mio.
Kolor płaszcz	szary
Materiał (płaszcz)	PUR (UL/CSA)
Średnica zewnętrzna	9.2 mm ±5%
Promień zgięcia (stały)	5 × średnica zewnętrzna
Promień zgięcia (w ruchu)	10 × średnica zewnętrzna
Zakres temperatur (stały)	-40...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-5...+60 °C
Kolor (osłona)	szary

Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC
Prąd roboczy na styk	max. 2 A

Prąd całkowity	max. 8 A
Sygnały na slot	1 - (31-32)
Stopień ochrony	IP65/IP67
Obudowa	Tworzywo sztuczne, trudnopalne
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy M8 × 1 mm

Dane ogólne

Zakres temperatur	-20...+80 °C, w zależności od podłączonego kabla
-------------------	--

Dane handlowe

EAN	4048879054706
eClass	27143423
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE