

FL IF 2POF SCRJ-D - Moduł medialny



2891084

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891084>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Światłowodowy moduł interfejsu do podłączenia włókien 100Base-FX POF/PCF (650 nm), SC-RJ, kierunek przyłączania w dół

Korzyści

- Moduły światłowodowe diagnozowane w PROFINET, do transmisji z separacją potencjałów

Dane handlowe

Numer artykułu	2891084
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNN123
Klucz produktu	DNN123
Strona katalogu	Strona 331 (C-6-2019)
GTIN	4046356089111
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	99,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	80 g
Numer taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	DE

FL IF 2POF SCRJ-D - Moduł medialny



2891084

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891084>

Dane techniczne

Wskazówki

Ograniczenie użycia

Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej

Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz

Właściwości produktu

Konstrukcja

drobnoziarnista

Typ produktu

Moduł rozszerzeń

Właściwości systemu

Funkcjonalność

Funkcje podstawowe

Moduł mediów do przełączników modułowych z zarządzaniem, z diagnozowaniem światłowódów

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych

21,6 W

Środek transmisyjny

Światłowód

Zasilanie

Napięcie zasilania (DC)

48 V DC (za pośrednictwem stacji głównej)

Przyłącze zasilania

z FL SWITCH GHS lub FXT

Pobór prądu typowy

200 mA

Podłączany hamulec

Rodzaj przyłącza

Wtykowy do FL SWITCH MM HS lub FL MXT

Interfejsy

Zasięg transmisji

maks. 50 m (wraz z rezerwą systemową 3 dB, włókna polimerowe o parametrach 980/1000 230 dB/km)

Interfejs światłowodowy

Rodzaj przyłącza

SC-RJ

Szybkość transmisji

100 Mb/s

Zasięg transmisji

50 m (wraz z rezerwą systemową 3 dB, włókna polimerowe o parametrach 980/1000 230 dB/km)

100 m (Włókna PCF o parametrach F-S 200/230 10 dB/km)

Liczba kanałów

2 (SC-RJ)

Wymiary


FL IF 2POF SCRJ-D - Moduł medialny



2891084

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891084>

Rysunek wymiarowy



Szerokość	31 mm
Wysokość	73,5 mm
Głębokość	72,5 mm

Dane materiału

Kolor	zielony
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał obudowy	PA

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	0 °C ... 55 °C (bez kondensacji)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	10 % ... 95 % (bez kondensacji)
Drgania (praca)	według IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz

Dane dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej


Odporność na zakłócenia	EN 61000-6-2:2005
Kompatybilność elektromagnetyczna	Zgodność z Dyrektywą EMC 2004/108/EWG
Emisja zakłóceń	EN 61000-6-3/-4

Montaż

Rodzaj montażu	w systemie hosta
Rodzaj przyłącza	Wtykowy do FL SWITCH MM HS lub FL MXT

Rysunki

Rysunek wymiarowy

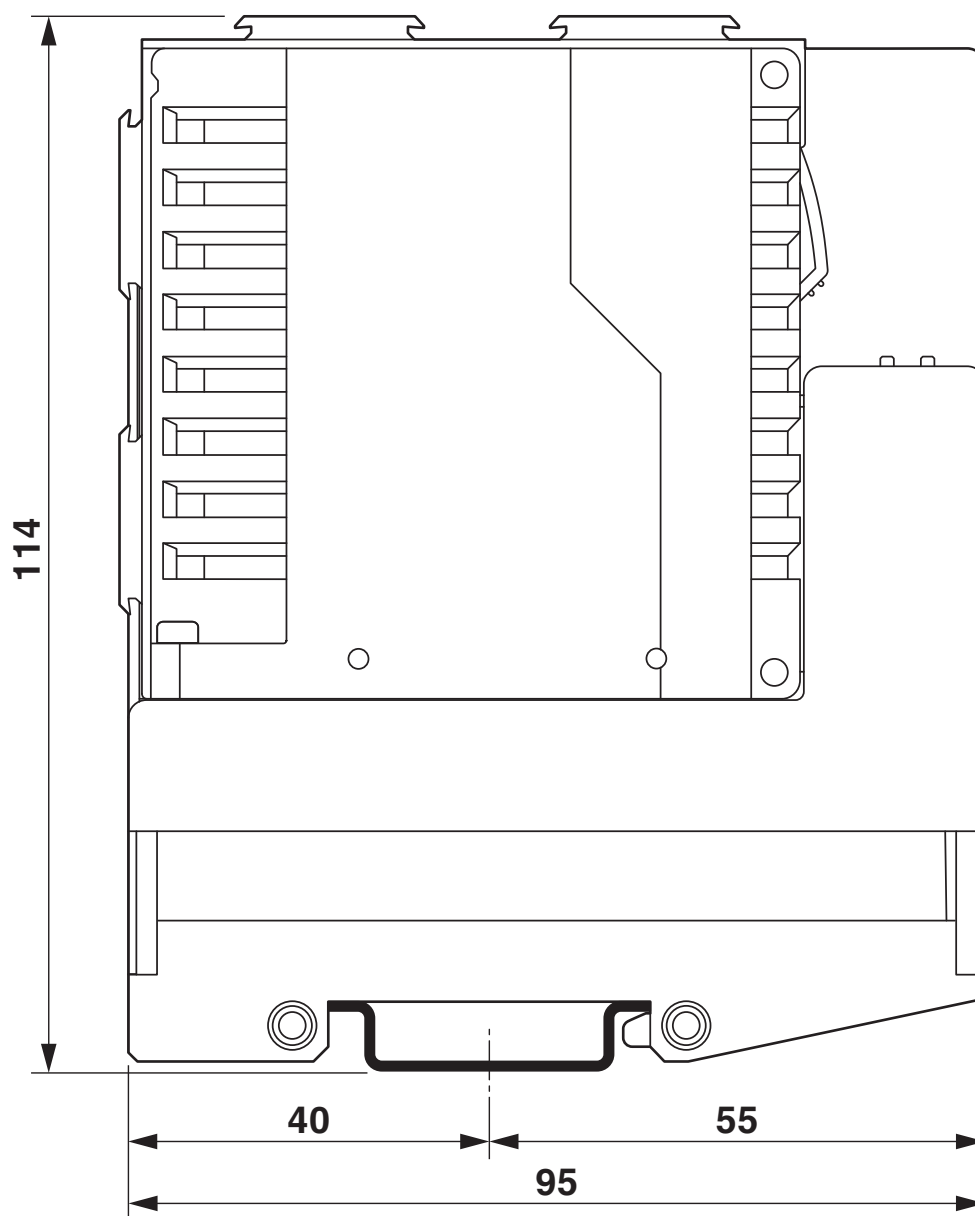

Rysunek przedstawia wariant modułu interfejsowego ze stacją główną FL SWITCH MM HS

FL IF 2POF SCRJ-D - Moduł medialny



2891084

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891084>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891084>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 140324



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 140324

FL IF 2POF SCRJ-D - Moduł medialny



2891084

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891084>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19170411
ECLASS-12.0	19170411
ECLASS-13.0	19170411

ETIM

ETIM 8.0	EC001467
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43201500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

FL IF 2POF SCRJ-D - Moduł medialny

2891084

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891084>



Akcesoria

ZBF 29:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0829003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829003>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 29 mm, wielkość pola opisowego: 29 x 6,4 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 30

VS-PC-2X-POF-980-SCRJ/FSMA-1 - Wtyki światłowodowe

1657106

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657106>



Konfekcjonowany kabel światłowodowy, Break-Out-Kabel, włókna polimerowe 980/1000 μm , SC-RJ/IP20 na FSMA/IP20, do układania wewnątrz szaf, przewód do użytku zewnętrznego z ochroną UV, długość: 1 m

FL IF 2POF SCRJ-D - Moduł medialny

2891084

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891084>



VS-PC-2X-POF-980-SCRJ/FSMA-2 - Wtyki światłowodowe

1657119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657119>



Konfekcjonowany kabel światłowodowy, kabel break out, włókna polimerowe 980/1000 μm , SC-RJ/IP67 na FSMA/IP20, do układania wewnątrz szaf sterowniczych, przewód przystosowany do układania na zewnątrz w osłonie UV, długość: 2 m

VS-PC-2X-POF-980-SCRJ/FSMA-5 - Wtyki światłowodowe

1657122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1657122>



Konfekcjonowany kabel światłowodowy, kabel break out, włókna polimerowe 980/1000 μm , SC-RJ/IP67 na FSMA/IP20, do układania wewnątrz szaf sterowniczych, przewód przystosowany do układania na zewnątrz w osłonie UV, długość: 5 m

FL IF 2POF SCRJ-D - Moduł medialny

2891084

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891084>



VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-1 - Wtyki światłowodowe

1656738

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656738>



Konfekcjonowany kabel światłowodowy, kabel Breakout, włókna polimerowe 980/1000 μm , SC-RJ/IP20 na SC-RJ/IP20, do układania wewnątrz szaf sterowniczych, przewód nadaje się do użytku na zewnątrz w miejscu chronionym przed promieniowaniem UV, długość 1 m

VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-2 - Wtyki światłowodowe

1645741

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645741>



Konfekcjonowany kabel światłowodowy, kabel Breakout, włókna polimerowe 980/1000 μm , SC-RJ/IP20 na SC-RJ/IP20, do układania wewnątrz szaf sterowniczych, przewód nadaje się do użytku na zewnątrz w miejscu chronionym przed promieniowaniem UV, długość 2 m

FL IF 2POF SCRJ-D - Moduł medialny

2891084

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891084>



VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-5 - Wtyki światłowodowe

1656479

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656479>



Konfekcjonowany kabel światłowodowy, kabel Breakout, włókna polimerowe 980/1000 μm , SC-RJ/IP20 na SC-RJ/IP20, do układania wewnątrz szaf sterowniczych, przewód nadaje się do użytku na zewnątrz w miejscu chronionym przed promieniowaniem UV, długość 5 m

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl