



Rigid SM1
breaker-contactor
connections
SM1X
Rigid SM1P
breaker - BG
contactor
connections.
SM1P

Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Opis

Accessories for

Operational characteristics

Maksymalny prąd wg IEC (I_{max}) A 12


Właściwości mechaniczne

Pozycja montażowa

normalna Other

Masa g 19

Wymiary

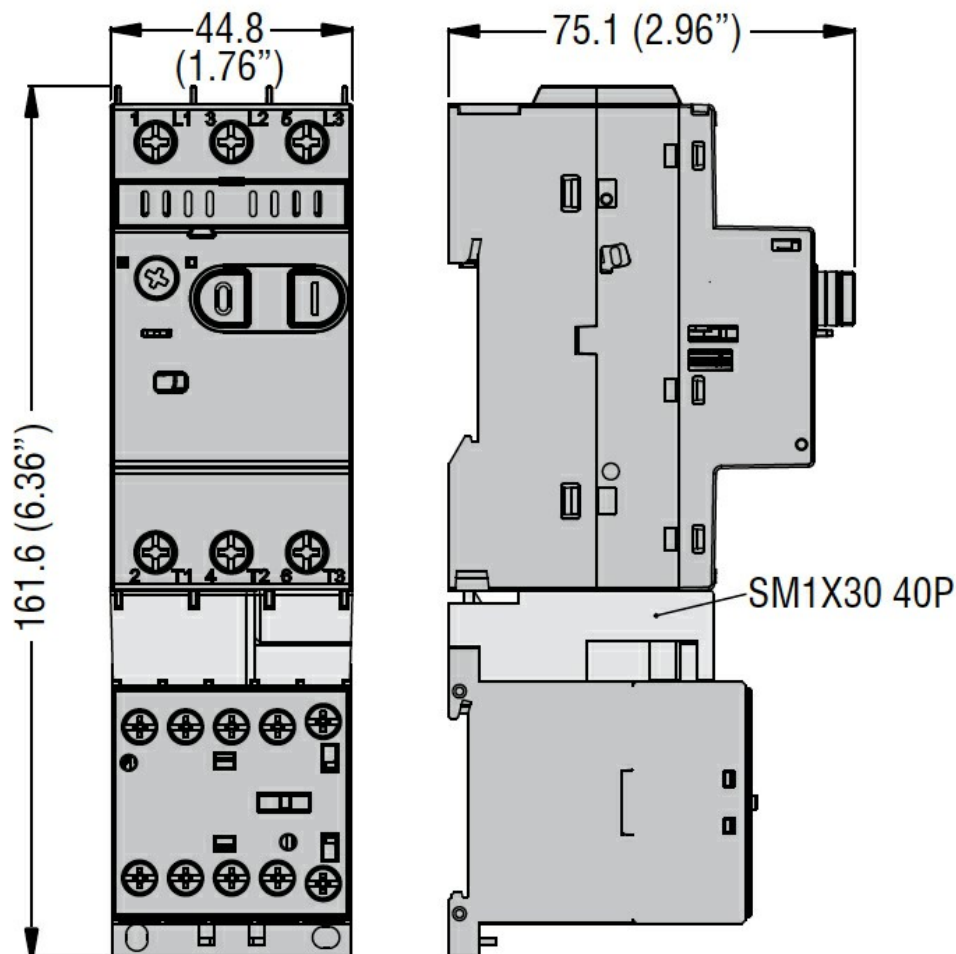

Certyfikaty i zgodność

Zgodność

CSA C22.2 n° 14

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM