




Oprawa bezpieczeństwa

LED emergency luminaire for antipanic lighting with min. 0,5 lux acc. to EN 1838; high ceilings (HC) variant for high ceiling heights > 7 metres; high ceilings (HC) version for high ceiling heights > 7 metres; 2 high power LEDs, neutral white 4,000 K; lens of polycarbonate; optimum thermal management via heat sink; TECTON module; Tool-free connection to TECTON continuous row system; roll-formed sheet steel with polyester paint finish; housing colour white (close to RAL9016); Luminaire with local battery supply for 3 h emergency lighting in maintained or non-maintained mode, with automatic test (auto-test) via the luminaire, optional central monitoring via DALI; switching mode and dimming value cannot be changed via DALI; with optical addressing (identification of luminaire via green/red flashing of status LED); Maintained mode: +5°C to +25°C, non-maintained mode: +5°C to +30°C; power supply: 220-240 V AC (+/- 10%), 50-60 Hz; Luminaire input power: 9.3 W (with battery fast-charge in maintained mode); typical power (without battery charge): 4,6 W in maintained mode / 1,1 W in non-maintained mode; Delivery condition: non-maintained mode; Change to maintained-mode possible using a wire bridge between the L input of the TECTON adapter and the "SWL" (Switched Live) input of the ballast; IP20; SC1; Luminaire wired with halogen-free and silicone-free leads; Impact strength: IK04; Dimensions: 500 x 60 x 85 mm; weight: 1.3 kg; ;




ZS_RES_F_PRO_TEC-GP_ExD_ANT_HC_WH.jpg

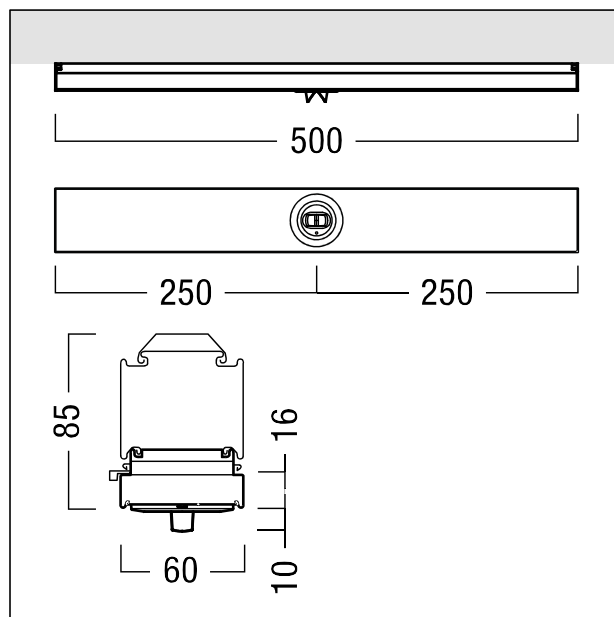

ZS_RES_M_PRO_TEC-GP_ExD.wmf

Dystrybucja światła

STD - Standard

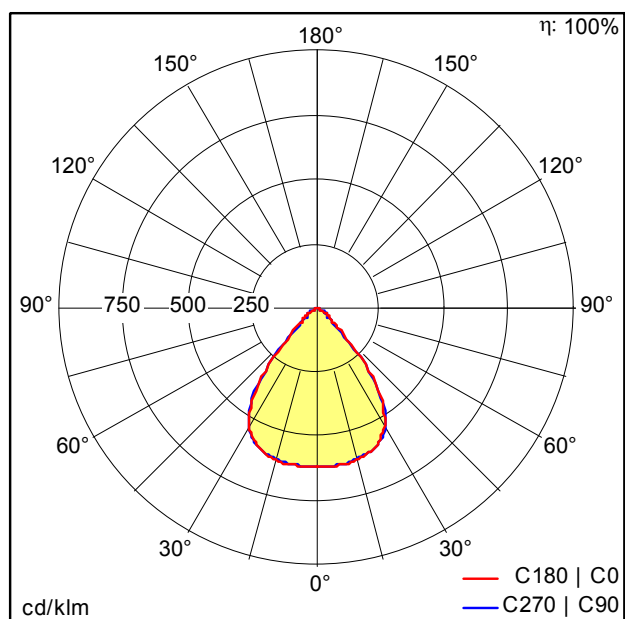

D43618AA_RESCLITE_PRO-M_TEC-GP_ANT_HC_E3D_WH.Idt

- Źródło światła: LED
- Strumień świetlny oprawy*: 432 lm
- Całkowity strumień "awaryjny": 432 lm
- Skuteczność oprawy*: 46 lm/W
- Współczynnik oddawania barw: 70
- Statecznik: 1 x 00158593 DRV EM MA LBS P ST DA 3. 8W 1#1A 100%
- Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 5
- Średnia żywotność nominalna*: L95 100000h przy 25°C
- Moc oprawy*: 9,3 W Współczynnik mocy = 0,66
- Moc w trybie czuwania*: 1,2 W
- Wydajność ładowania: 2,49 W
- Znamionowa trwałość użytkowa: 3 h
- Kategoria konserwacji CIE 97: D - Zamknięta IP2X

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Inicjalna tolerancja mocy oraz strumienia świetlnego wynosi +/-10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

