

|                       |             |       |      |      |    |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-------------|-------|------|------|----|--|--|--|--|--|--|
| LED 94W IP36L85-740NR | ISO 9223 C5 | UK CA | IP66 | IK09 | CE |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-------------|-------|------|------|----|--|--|--|--|--|--|


### Isaro Pro

Nowoczesna oprawa oświetlenia drogowego LED (mały) z 36 LED-ami zasilanymi prądem 850mA, z układem optycznym dla Dla wąskich dróg. Programowalna Sterownik LED. Klasa bezpieczeństwa II, klasa szczelności IP66, odporność mechaniczna IK09. Obudowa: aluminium (EN AC-44300) odlewane ciśnieniowo malowane proszkowo teksturowany kolor jasnoszary (zbliżony do RAL 9006), granulacja 150. Trzpień montażowy: aluminium (EN AC-44300) odlewane ciśnieniowo niemalowane. Klosz: szkło o grubości 5 mm. Śruby mocujące: stal sprężynowa. Dostarczana z adapterem trzpienia montażowego Ø 60 mm, który można dostosować do montażu na szczycie słupa (nachylenie 0°/5°/10°/15°/20°) lub na wysięgniku (nachylenie -15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15°).. Wyposażona w obwód redukcji poboru mocy o 50%, który działa przez 3 godziny przed wirtualną północą i 5 godzin po niej... wyposażone w LED 4000K. Ochrona przeciwprzepięciowa: 10 kV przed pojedynczym impulsem i 8 kV przed wieloma impulsami dla trybu wspólnego, 6 kV przed wieloma dla trybu różnicowego. Przy stałym systemie DALI, 6 kV przed wieloma impulsami dla trybów wspólnego i różnicowego.




TLG\_ISRP\_F\_PDB\_SIL.jpg

Wymiary: 571 x 224 x 114 mm  
Moc oprawy: 94 W  
Strumień świetlny oprawy: 13305 lm  
Skuteczność oprawy: 142 lm/W  
Waga: 5,88 kg  
Scx: 0.054 m²

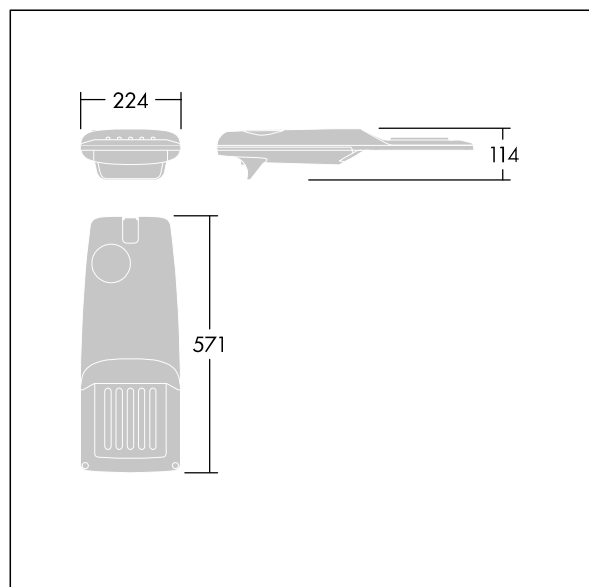

TLG\_ISRP\_M\_LD1.wmf

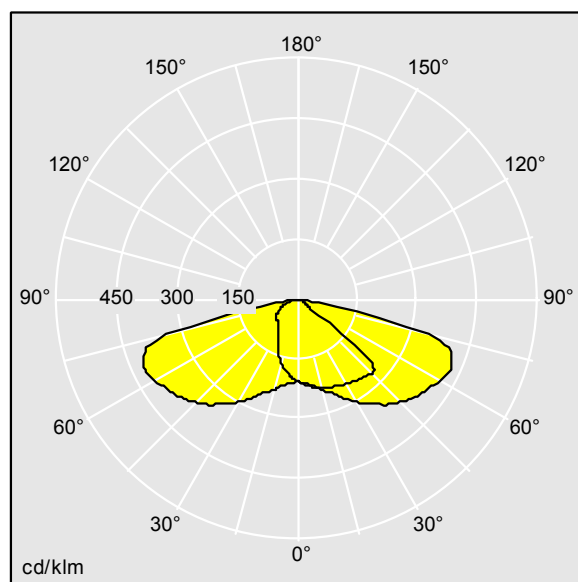

TL\_IP36L85NR740.ltd

Pozycja lamp: STD - Standard  
Źródło światła: LED  
Strumień świetlny oprawy\*: 13305 lm  
Skuteczność oprawy\*: 142 lm/W  
Współczynnik oddawania barw: 70  
Statecznik: 1 x 96277222 DRV OS OT 110W 1.05A  
220V D #4DIMLT2 G2

Temperatura barwowa\*: 4000 Kelvin  
Tolerancja miejscowa barwy (initial Mac Adam): 5  
Nominalna żywotność (B10)\*:  
L85 100000h przy 25°C  
Moc oprawy\*: 94 W Współczynnik mocy = 0,94  
sterowanie: PROG  
Sprawność: 1,00 Sprawność w kierunku do góry: 0,00  
Sprawność w kierunku na dół: 1,00

# Isaro Pro

**96636176 IP 36L85-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S**

# THORN

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting