



Smart Printer - kompleksowy system opisu rozdzielnic 258-5000





Szczypce do ściągania izolacji 206-1125



888-814/000-692 - Złączki listwowe TOPJOB® S z dźwignią - 11/2022
Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych

ZŁĄCZKI LISTWOWE TOPJOB® S

z dźwignią i przyciskami

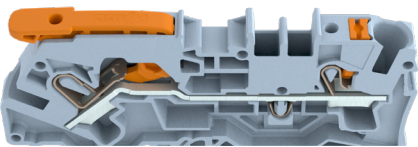


* Konstrukcja zacisku umożliwia podłączenie do złączek drutów i linek bez tulejki o przekroju o jeden stopień wyższym od znamionowego i obciążenie ich prądem odpowiednio do tego przekroju.

** Konstrukcja złączki umożliwia podłączenie do złączek linek bez tulejki o przekroju 25 mm² przy maks. obciążeniu 90 A.

Przekrój przewodów	0,25 ... 2,5 (4)* mm²		0,5 ... 4 (6)* mm²		0,5 ... 6 (10)* mm²		0,5 ... 10 (16)* mm²		0,5 ... 16 (25 „I”)** mm²	
Seria	2102		2104		2106		2110		2116	
Napięcie znamionowe	800 V		800 V		800 V		800 V		800 V	
Prąd znamionowy (maks. prąd)	24 A (30 A)*		32 A (40 A)*		41 A (55 A)*		57 A (74 A)*		76 A (90 A)**	
Szerokość złączki	5,2 mm		6,2 mm		7,5 mm		10 mm		12 mm	
	Nr katalogowy	Szt./opak.	Nr katalogowy	Szt./opak.	Nr katalogowy	Szt./opak.	Nr katalogowy	Szt./opak.	Nr katalogowy	Szt./opak.


2-przewodowe złączki przelotowe; z dźwignią i przyciskiem





2102-5201 	50	2104-5201 	50	2106-5201 	25	2110-5201 	25	2116-5201 	20
2102-5204 	50	2104-5204 	50	2106-5204 	25	2110-5204 	25	2116-5204 	20
2102-5207 	50	2104-5207 	50	2106-5207 	25	2110-5207 	25	2116-5207 	20

Ścianki końcowe/wewnętrzne										
 	2102-1292 	100 (4 x 25)	2104-1292 	100 (4 x 25)	2106-1292 	100 (4 x 25)	2110-1292 	100 (4 x 25)	2116-1292 	100 (4 x 25)
	2102-1291 	100 (4 x 25)	2104-1291 	100 (4 x 25)	2106-1291 	100 (4 x 25)	2110-1291 	100 (4 x 25)	2116-1291 	100 (4 x 25)


3-przewodowe złączki przelotowe; z dźwignią i przyciskami


	2102-5301 	50	2104-5301 	50	2106-5301 	25	2110-5301 	25	2116-5301 	20
	2102-5304 	50	2104-5304 	50	2106-5304 	25	2110-5304 	25	2116-5304 	20
	2102-5307 	50	2104-5307 	50	2106-5307 	25	2210-5307 	25	2116-5307 	20

Ścianki końcowe/wewnętrzne										
 	2102-1392 	100 (4 x 25)	2104-1392 	100 (4 x 25)	2106-1392 	100 (4 x 25)	2110-1392 	100 (4 x 25)	2116-1392 	100 (4 x 25)
	2102-1391 	100 (4 x 25)	2104-1391 	100 (4 x 25)	2106-1391 	100 (4 x 25)	2110-1391 	100 (4 x 25)	2116-1391 	100 (4 x 25)


Zestawy startowe

	Przekrój przewodów	Nr zestawu	Skład zestawu
Kompletne zestawy do zasilania 3-fazowego			
	2,5 mm²	821-099/000-005	- 3 złączki szare
	4 mm²	821-099/000-006	- 1 złączka niebieska
	6 mm²	821-099/000-007	- 1 złączka żółto-zielona
	10 mm²	821-099/000-003	- 1 ścianka końcowa
	16 mm²	821-099/000-004	- 2 blokady końcowe
			- 1 podstawka oznacznika
			- opisany pasek oznacznikowy

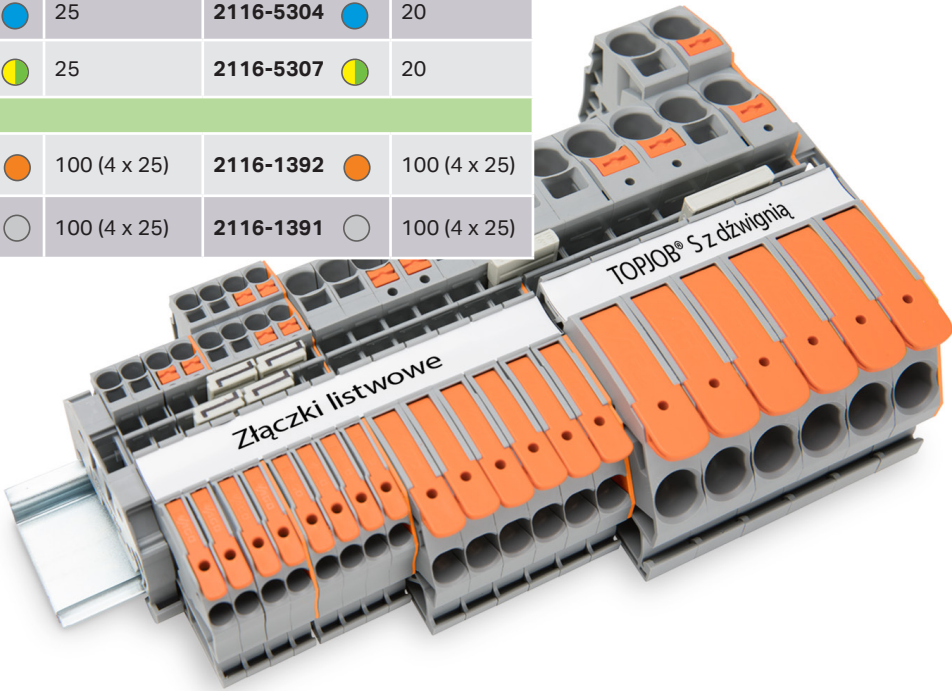





Montaż przewodów jednodrutowych poprzez bezpośrednie wetknięcie



Montaż przewodów linkowych zakończonych tulejką poprzez bezpośrednie wetknięcie





Montaż przewodów linkowych poprzez otwarcie dźwigni



Zamknięcie zacisku

ZŁĄCZKI LISTWOWE TOPJOB® S


z dźwignią i otworami montażowymi

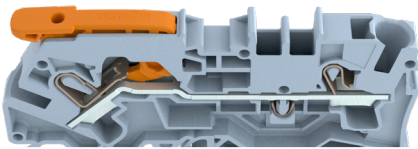


Pomiar za pomocą wtyku pomiarowego (Ø 2 mm); maks. 42 V

Przekrój przewodów	0,25 ... 2,5 (4)* mm ²		0,5 ... 4 (6)* mm ²		0,5 ... 6 (10)* mm ²		0,5 ... 10 (16)* mm ²		0,5 ... 16 (25 „I”)** mm ²	
Seria	2102		2104		2106		2110		2116	
Napięcie znamionowe	800 V		800 V		800 V		800 V		800 V	
Prąd znamionowy (maks. prąd)	24 A (30 A)*		32 A (40 A)*		41 A (55 A)*		57 A (74 A)*		76 A (90 A)**	
Szerokość złączki	5,2 mm		6,2 mm		7,5 mm		10 mm		12 mm	
	Nr katalogowy	Szt./opak.	Nr katalogowy	Szt./opak.	Nr katalogowy	Szt./opak.	Nr katalogowy	Szt./opak.	Nr katalogowy	Szt./opak.

2-przewodowe złączki przelotowe; z dźwignią i otworem montażowym




2102-1201		50	2104-1201		50	2106-1201		25	2110-1201		25	2116-1201		20
2102-1204		50	2104-1204		50	2106-1204		25	2110-1204		25	2116-1204		20
2102-1207		50	2104-1207		50	2106-1207		25	2110-1207		25	2116-1207		20

Ścianki końcowe/wewnętrzne										
	2102-1292 	100 (4 x 25)	2104-1292 	100 (4 x 25)	2106-1292 	100 (4 x 25)	2110-1292 	100 (4 x 25)	2116-1292 	100 (4 x 25)
	2102-1291 	100 (4 x 25)	2104-1291 	100 (4 x 25)	2106-1291 	100 (4 x 25)	2110-1291 	100 (4 x 25)	2116-1291 	100 (4 x 25)

3-przewodowe złączki przelotowe; z dźwignią i otworami montażowymi




2102-1301		50	2104-1301		50	2106-1301		25	2110-1301		25	2116-1301		20
2102-1304		50	2104-1304		50	2106-1304		25	2110-1304		25	2116-1304		20
2102-1307		50	2104-1307		50	2106-1307		25	2110-1307		25	2116-1307		20

Ścianki końcowe/wewnętrzne										
	2102-1392 	100 (4 x 25)	2104-1392 	100 (4 x 25)	2106-1392 	100 (4 x 25)	2110-1392 	100 (4 x 25)	2116-1392 	100 (4 x 25)
	2102-1391 	100 (4 x 25)	2104-1391 	100 (4 x 25)	2106-1391 	100 (4 x 25)	2110-1391 	100 (4 x 25)	2116-1391 	100 (4 x 25)

Akcesoria

Seria		2002		2004		2006		2010		2016	
Mostki grzebieniowe; izolowane; jasnoszare		Nr kat.	Szt./opak.	Nr kat.	Szt./opak.	Nr kat.	Szt./opak.	Nr kat.	Szt./opak.	Nr kat.	Szt./opak.
	2-torowy	2002-402	25	2004-402	25	2006-402	25	2010-402	25	2016-402	25
	3-torowy	2002-403	25	2004-403	25	2006-403	25	2010-403	25	2016-403	25
	4-torowy	2002-404	25	2004-404	25	2006-404	25	2010-404	25	2016-404	25
	:	:	:	:	:	2006-405	25	2010-405	25	2016-405	25
	10-torowy	2002-410	25	2004-410	25						

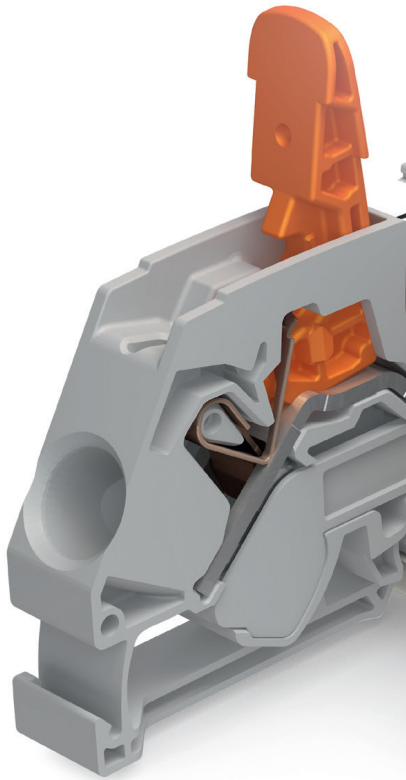

* Konstrukcja zacisku umożliwia podłączenie do złączek drutów i linek bez tulejki o przekroju o jeden stopień wyższym od znamionowego i obciążenie ich prądem odpowiednio do tego przekroju.

** Konstrukcja złączki umożliwia podłączenie do złączek linek bez tulejki o przekroju 25 mm² przy maks. obciążeniu 90 A.