



Pila Waterproof Classic WT008C

Maj 2023

Pila Waterproof Classic – WT008C

Cechy i zalety

- Łatwa instalacja
- Solidna konstrukcja: IP65, IK08
- Doskonała wydajność: dobra jednorodność SDCM ≤ 6
- Wysokiej jakości światło CR I≥ 80




12NC	Nazwa	Ilość lumenów	CCT	Długość
911401813685	PILA WT008C 20S/840 PSU L600 CLASSIC	2000 lm	4000K	600 mm
911401813785	PILA WT008C 40S/840 PSU L1200 CLASSIC	4000 lm	4000K	1200 mm
911401813885	PILA WT008C 60S/840 PSU L1500 CLASSIC	6000 lm	4000K	1500 mm
911401813985	PILA WT008C 20S/840 PSU L600 TW CLASSIC	2000 lm	4000K	600 mm
911401814085	PILA WT008C 40S/840 PSU L1200 TW CLASSIC	4000 lm	4000K	1200 mm
911401814185	PILA WT008C 60S/840 PSU L1500 TW CLASSIC	6000 lm	4000K	1500 mm

Pila Waterproof Classic – WT008C

Obszar zastosowania

- Obszary wewnętrzne: mokre i zakurzone — garaż, piwnica, parking, magazyn, fabryka, przemysł
- Idealna do oświetlenia ogólnego (roboczego), magazynów, garaży, piwnic, miejsc pracy o wysokim stopniu ochrony przed wodą i pyłem (IP65) w połączeniu z ochroną mechaniczną (IK08).

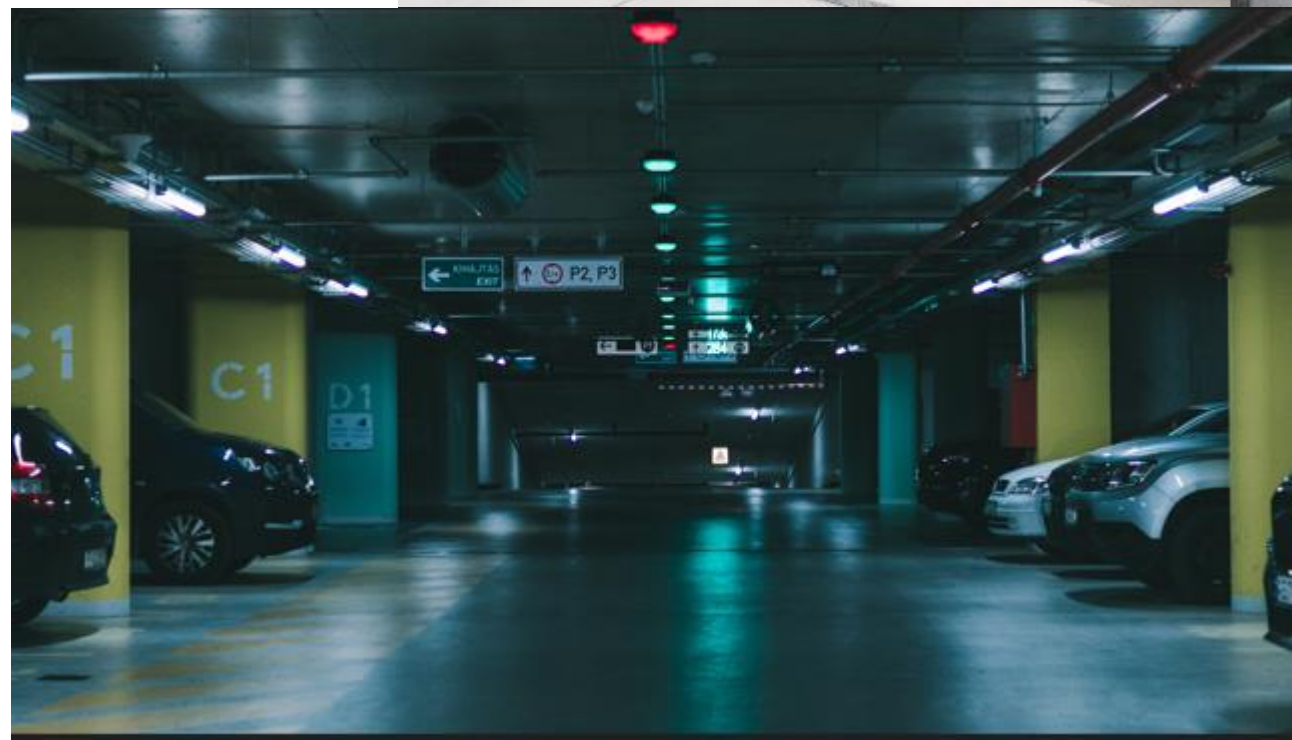


Pila Waterproof Classic – WT008C

Specyfikacja produktu oraz rysunki techniczne

Produkt		Pila Waterproof Classic – WT008C
Dane opisowe	Typ (Dugość)	600 mm / 1200 mm / 1500 mm
	Wymiary (mm)	2ft: 565 × 60 × 60 mm 4ft: 1170 × 60 × 60 mm 5ft: 1470 × 60 × 60 mm 2ft-TW: 580 × 60 × 60 mm 4ft-TW: 1185 × 60 × 60 mm 5ft-TW: 1485 × 60 × 60 mm
	Strumień świetlny	2000 lm / 4000 lm / 6000 lm
	Skuteczność systemu	111 / 113 lm/W
	IP	IP65
	IK	IK08
	Klasa	Klasa II
Optyka	CCT	4000K
	SDCM	≤ 6
	CRI	≥ 80
Dane elektryczne	Napięcie wejściowe	220-240V / 50/60Hz
	Moc	18W / 36W / 53W
	Współczynnik mocy	> 0.9
Żywotność		35K hrs L60 @ 25 °C
Temperatura		Od -20 °C do +40 °C
Montaż		Montaż nasufitowy
Akcesoria		2x wspornik, 4x wkręty + kołek rozporowy + okablowanie przelotowe do TW
Gwarancja		2 lata

Type	Dimension (mm)						
	A	B	C	D	E min	E max	F
YL27-G2-600	60	580	60	34	241	339	69
YL27-G2-1200		1185			846	944	
YL27-G2-1500		1485			1146	1244	

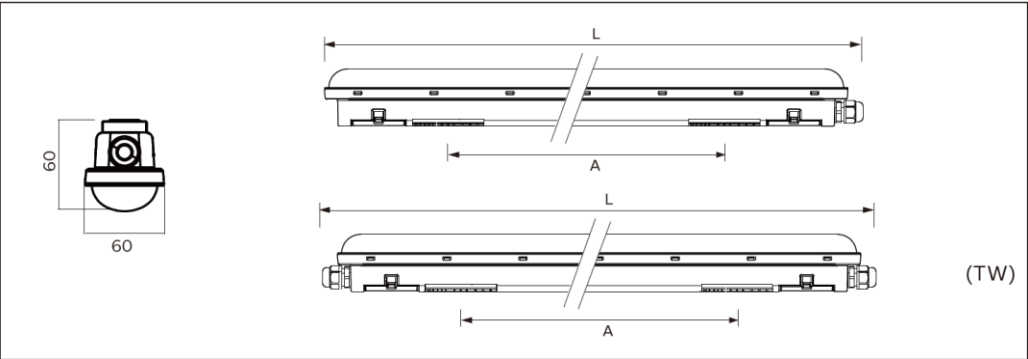


Pila Waterproof Classic – WT008C

Instalacja oraz montaż

1

Mounting distance



26mm


A

Ø6mm


4X

Type	L600	L1200	L1500
A	241-339	846-944	1146-1244


2



3




4

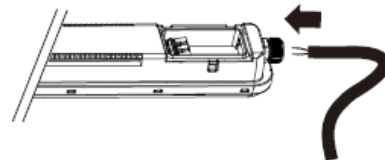

⚡ ⚠ ⚡

5

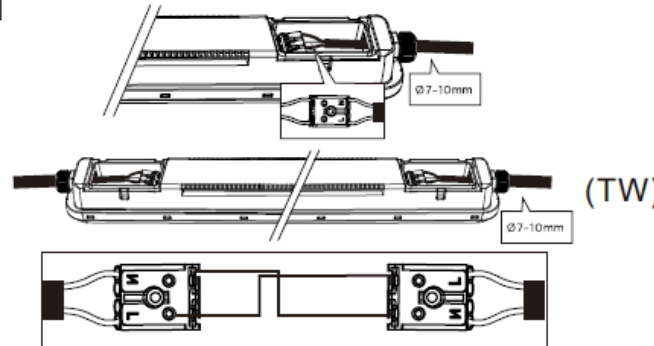


Ø7-10mm


(TW)

Ø7-10mm

6

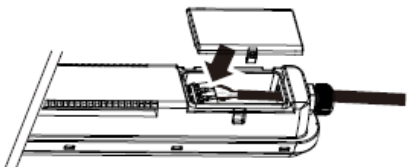


7

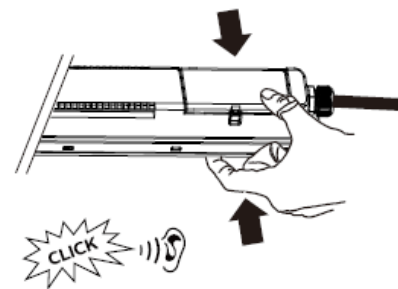

CLICK

⚡ ⚠ ⚡

8

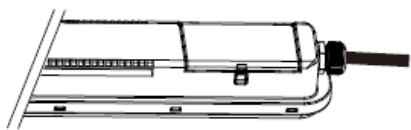


⚡ ⚠ ⚡

Signify


Wyjaśnienie oznaczenia

PILA WT008C 20S/840 PSU L600 TW CLASSIC

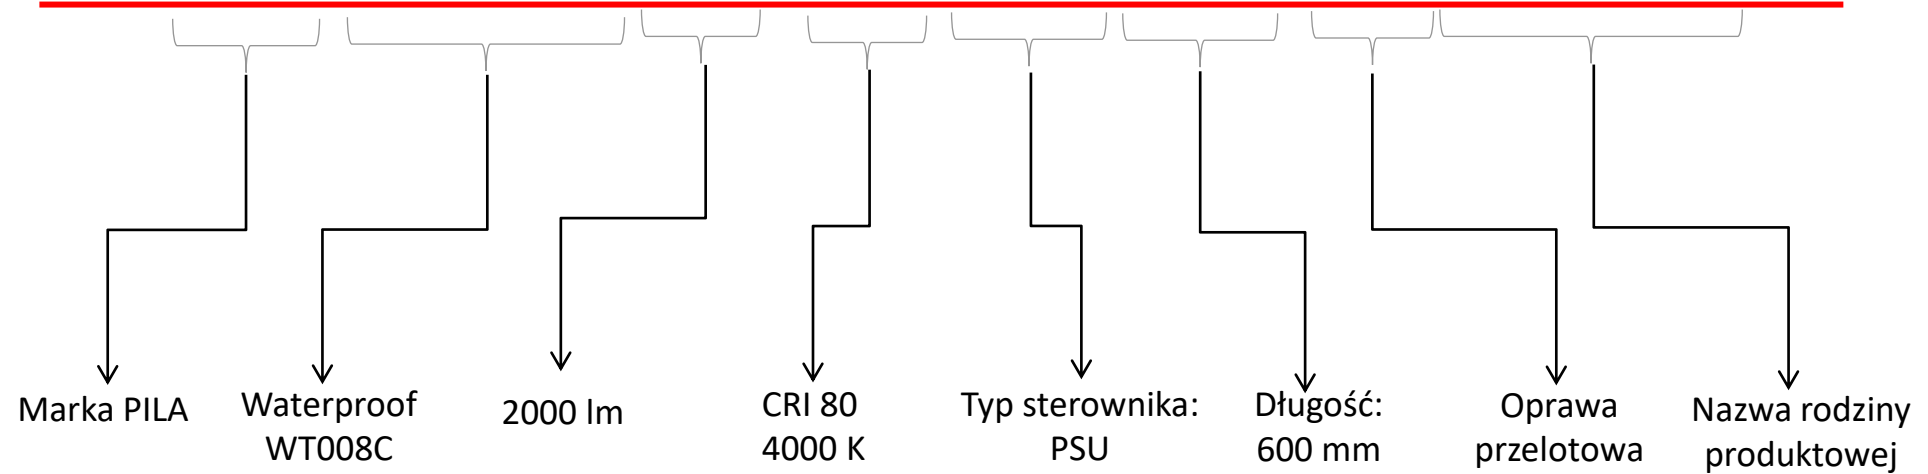

Pila Waterproof Classic – WT008C

Projekt opakowania oraz informacje o dostawie

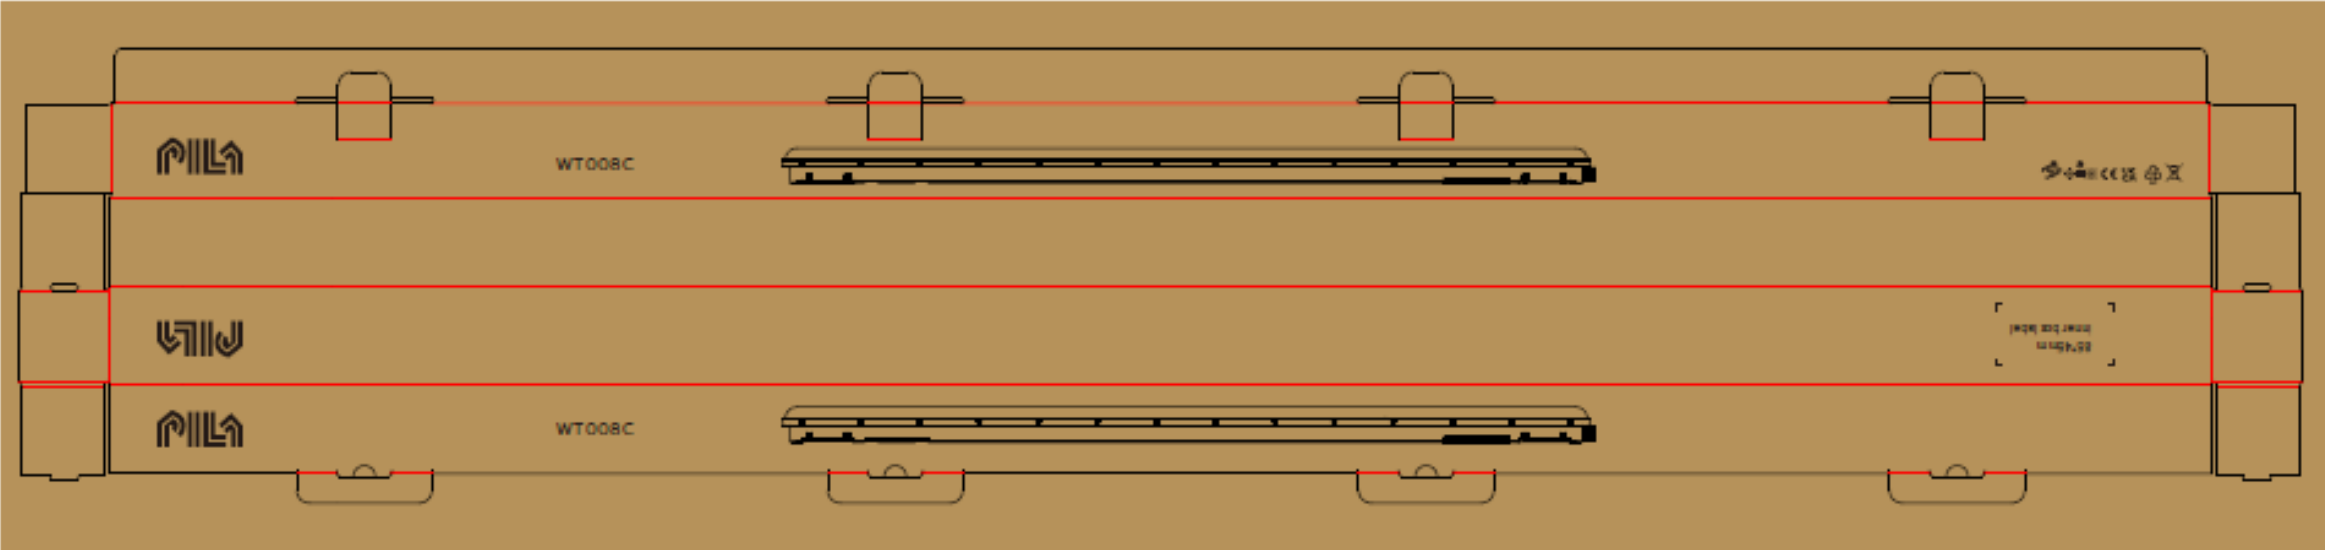

Fabryka	OO / Chiny
Magazyn	B27 Waterproof comm.
AG / CAG	982201 PILA Waterproof
Czas realizacji dostawy	Produkcja na magazyn
Data sprzedaży	WK14