

ZTK Zacisk

Informacje:

Zastosowanie

Mocowanie prętów, obejm itp. do:
dwuteowników, kątowników itp.


Materiał

Stal cynkowana galwanicznie.

Na zamówienie:

E - stal kwasoodporna PN-EN 10088

L - lakierowanie w standardowym kolorze RAL

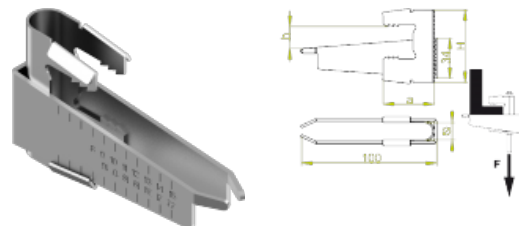

Wersje:

Symbol	Wymiar Ø [mm]	Wymiar h [mm]	Wymiar H [mm]	Wymiar a [mm]	Obciążenie maksymalne F max [kN]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
ZTK6/8	6-8	8-20	61	43	2,00	0,15	751109	50
ZTK10	10	8-22	61	43	3,50	0,16	751209	50
ZTK12	12	8-22	61	43	5,00	0,17	751309	50
ZTK16	16	11-27	70	46	10,00	0,29	751409	50