

Optoizolator AMMDS 20-47/2, WE:35VDC - WY:280VAC/2A

12 mm, zaciski śrubowe


Triac 2 A



24 V DC

ze zworką minusową

[Link do produktu](#)

Ilustracje

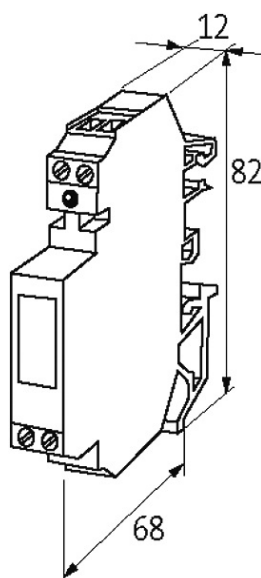

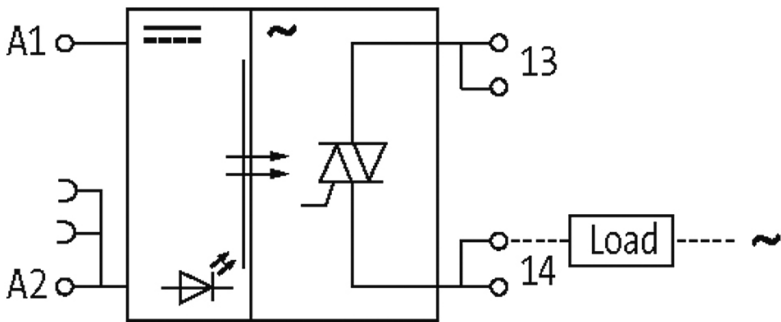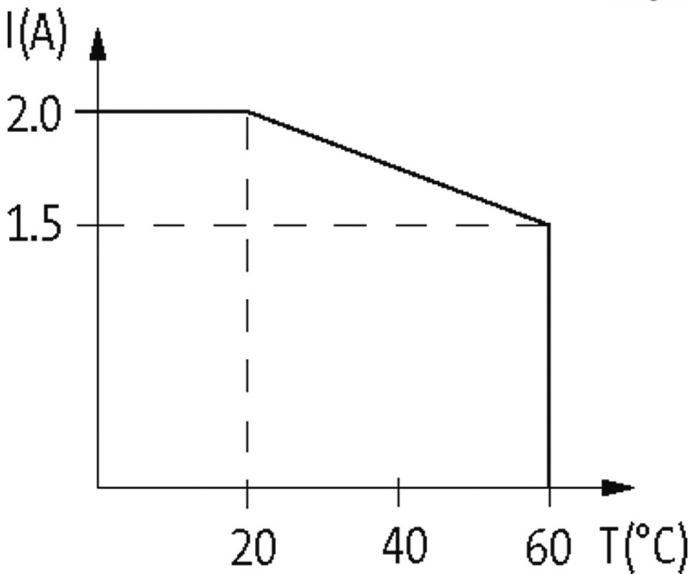

Ilustracja zastępcza

Wejście	
Zakres napięcia WŁ	10...35 V DC
Zakres napięcia WYŁ	0...3 V DC
Prąd wejściowe	6 mA
Zworki (w zakresie dostawy)	Art.-Nr. 90960
Wyświetlacz LED	Dioda LED (czerwona)
Dane ogólne	
Napięcie probiercze izolacji	2.5 kV
Typ montażu	montaż zatrzaskowy na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715)
Obudowa	Czarny plastik, trudnopalny
Zakres temperatur	-20...+60 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	68×12×82 mm
Wyjście	
Napięcie łączeniowe	24...280 V AC
Prąd przełączania na wyjście	50 mA...2 A
Napięcie reszkowe (wyjście aktywne)	max. 1 V AC
Prąd upływu (wyjście niepodłączone)	max. 2 mA
Czas przełączania WŁ / WYŁ	10/10 ms

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 04/18

Częstotliwość przełączania max. 20/5 Hz (om./ind.)

Dane handlowe

EAN 4048879027953

eClass 27371604

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85414090

Kraj pochodzenia CZ