
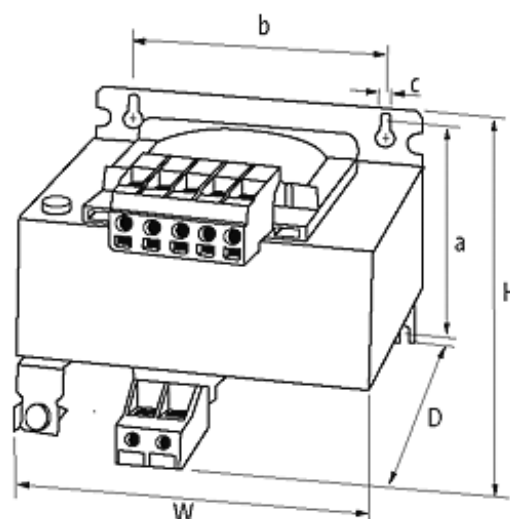


Transformator 1-fazowy MTS

P:250VA WE:400VAC±5% WY:24VAC/230VAC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
250 VA
Klasa izolacji T 40/B

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

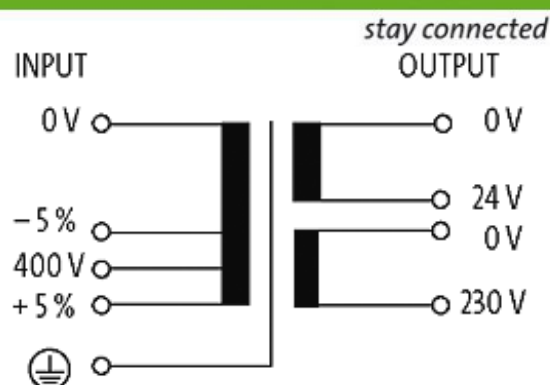

Ilustracja zastępcza

Dopuszczenia**Wejście**

Napięcie wejściowe	400 V AC $\pm 5\%$
Prąd wejściowy	0.74 A (400 V AC)
Prąd włączeniowy	9.1 A (400 V AC)
Prąd zwarciov	13.2 A (400 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane ogólne

Normy	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Napięcie probiercze izolacji	5.8 kV (prim./sec.)
Wymiary (wys. $\times$ szer. $\times$ gł.)	104 $\times$ 97 $\times$ 108 mm
Wymiary montażowe a $\times$ b $\times$ c	86.5 $\times$ 84 $\times$ 4.8 mm
Otwór $\varnothing$	4.8 $\times$ 8.4 mm
Typ montażu	przykręcany
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)

Wyjście

Napięcie wyjściowe	24/230 V AC
Moc wyjściowa	250 VA

Dane handlowe

EAN	4048879307161
eClass	27031202
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85043180
Kraj pochodzenia	CZ