


Przewód z gniazdem

ADOGH040MSP0010H04

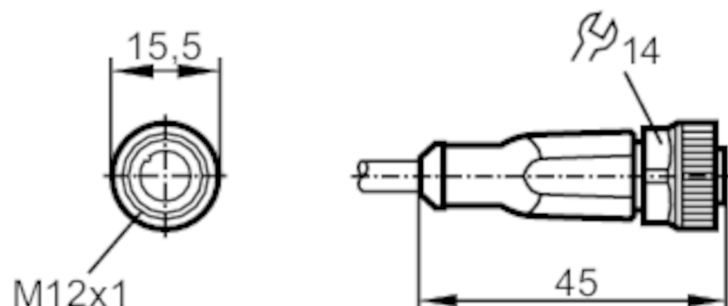

Aplikacja

bezsilikonowy

tak

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC / < 300 DC
--------------------	-----	---------------------

Klasa ochrony		II
---------------	--	----

Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4
---------------------------------	-----	---

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
-----------------------	------	----------

Temperatura w czasie pracy	[°C]	-25...90
----------------------------	------	----------

Ochrona		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
---------	--	-----------------------------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	668
------	-----	-----

Wymiary	[mm]	15,5 x 15,5 x 45
---------	------	------------------

Materiał		obudowa: TPU kolor pomarańczowy; uszczelnienie: FKM
----------	--	---

Materiał nakrętki		mosiądz
-------------------	--	---------

możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień zgięcia przy zastosowaniu łańcucha kablowego	min. 10 x średnica kabla
---	--	--------------------------

	Prędkość przesuwu	max. 3,3 m/s dla długości poziomej drogi przesuwu 5 m i max. przyspieszenia 5 m/s²
--	-------------------	--

	Cykle zginania	> 5 Mio.
--	----------------	----------

	Odkształcenie przy skręcaniu	± 180 °/m
--	------------------------------	-----------

możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi		tak
---	--	-----

EVC708



Przewód z gniazdem

ADOGH040MSP0010H04

Uwagi

Sztuk w opakowaniu


1 szt.

Połączenie elektryczne


Przewód: 10 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm



Podłączenie

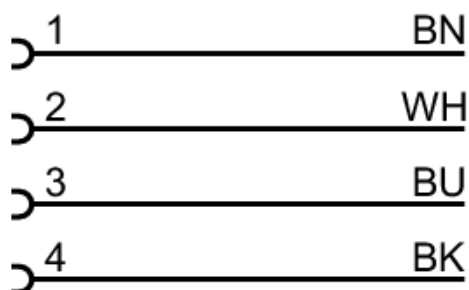

Kolory żył :

BK = czarny
BN = brązowy
BU = niebieski
WH = biały