

CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - Styk zaciskany



1004365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004365>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, rolowane, Pin, materiał styku: Stop Cu, niklowany, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 1,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 16 ... 14

Dane handlowe

Numer artykułu	1004365
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AIB
Klucz produktu	BF7AIB
Strona katalogu	Strona 667 (C-2-2019)
GTIN	4055626472553
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,377 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,377 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	TR

CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - Styk zaciskany



1004365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004365>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Produkt zastępuje 1884089 CK1,6-ER-1,50ST AG
-------------------	--

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
------------------	---------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Styk zaciskany
Wykonanie	Pojedynczy styk kołka
Typ styku	rolowane
Seria	HC-M-12
	HC-M-EMV
	HC-D
	HC-DD
	VC-D
	HC-M-03/04
	HC-M-17
	HC-K
	HC-Q
	HC-COM
	HC-M-42


Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Rodzaj styku	Pin
Technika przyłączeniowa	Przyłącze zaciskane
Przekrój przyłącza	1,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	16 ... 14
Długość odizolowanych pojedynczych żył	4 mm

Dane materiału

materiał styku	Stop Cu, niklowany
materiał powierzchni styku	srebrzone

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	24,5 mm

Parametry mechaniczne

CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - Styk zaciskany



1004365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004365>

Średnica styków	1,6 mm
-----------------	--------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 50
-----------------------	------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - Styk zaciskany


1004365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004365>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

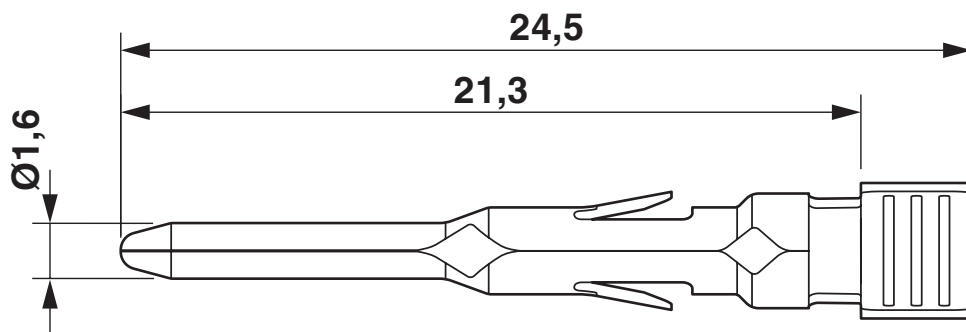

Rysunek wymiarowy

CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - Styk zaciskany

1004365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004365>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 8.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - Styk zaciskany

1004365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004365>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - Styk zaciskany

1004365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004365>



Akcesoria

CRIMPFOX-P CK 1.6 ER 2.5 OIC-L - Praska zaciskowa

1069228

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1069228>



Praska zaciskowa do styków zwijanych CK 1,6-ER... OIC, przekrój: 0,14 ... 2,5 mm². Wymuszona blokada z możliwością zwolnienia, precyzyjne zaciskanie równoległe, wsuwanie przewodu z przodu, zacisku typu B, z elementem pozycjonującym

UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Narzędzie montażowe

1089092

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1089092>



narzędzie montażowe, do styków zaciskanych CK 1,6 ... przy niewielkich przekrojach przewodów

CK1,6-ER-2,50ST OIC AG - Styk zaciskany

1004365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004365>



UNIFOX RT-CK 1.6 - Narzędzie do demontowania

1072069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1072069>

Narzędzie odryglowujące, do styków toczonych i zwijanych CK- 1,6-..



CK1,6-ER-2,50BU OIC AG - Styk zaciskany

1004366

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004366>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, rolowane, Gniazdo, materiał styku: Stop Cu, niklowany, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 1,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 16 ... 14

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl