

MINI MCR-SL-TB - Złączka przelotowa



2811420

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2811420>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Złącze przelotowe do przekazywania sygnałów odseparowanych już galwanicznie



Opis produktu

Złączka przelotowa MINI MCR-SL-TB o szerokości 6,2 mm służy do przesyłania sygnałów odseparowanych już galwanicznie.

Korzyści

- Złącze przelotowe do przekazywania 1:1 sygnałów w zestawie MINI Analog
- Zastosowanie w połączeniu z multiplexerem MINI Analog
- Do bezpośredniego montażu w aplikacjach konwersji sygnału i bez separacji galwanicznej

Dane handlowe

Numer artykułu	2811420
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CK12ZZ
Klucz produktu	CK12ZZ
Strona katalogu	Strona 116 (C-7-2015)
GTIN	4046356281911
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	75,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	59,9 g
Numer taryfy celnej	85389091
Kraj pochodzenia	DE

MINI MCR-SL-TB - Złączka przelotowa



2811420

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2811420>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złączka przelotowa
Rodzina produktów	MINI Analog
liczba kanałów	1

Parametry elektryczne

Liczba kanałów	1
Obciążalność prądowa	1 A
Rezystancja przejścia	< 10 mΩ

Dane wejściowe


Sygnał: Napięcie/prąd

Maks. sygnał wejściowy napięcia	30 V AC/DC
Maks. sygnał wejściowy prądu	1 A

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Długość usuwanej izolacji	12 mm
Gwint śruby	M3
Ilość przyłączy	1
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	6,2 mm
Wysokość	93,1 mm
Głębokość	101,2 mm

Dane materiału

Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-	HL 1 - HL 2

MINI MCR-SL-TB - Złączka przelotowa



2811420

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2811420>

2) R24	
Materiał obudowy	PBT

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 65 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Wysokość	≤ 2000 m
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	5 % ... 95 % (bez kondensacji)

Dopuszczenia

CE

certyfiat	Zgodność z CE
-----------	---------------

UKCA

certyfiat	Zgodność z UKCA
-----------	-----------------

Dopuszczenie morskie

certyfiat	DNV GL TAA000020N
-----------	-------------------

Dane DNV GL

Temperature	B
Humidity	B
Vibration	B
EMC	A
Enclosure	Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

Dane dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej

Odporność na zakłócenia	EN 61000-6-2
Wskazówka	W przypadku wpływów zakłócających mogą mieć miejsce niewielkie odchylenia.
Kompatybilność elektromagnetyczna	Zgodność z dyrektywą EMC
Emisja zakłóceń	EN 61000-6-4

Wyładowanie elektrostatyczne

Normy/przepisy	EN 61000-4-2
----------------	--------------

Wyładowanie elektrostatyczne

Uwaga	Należy podjąć środki zabezpieczające przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
-------	--

Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości

Oznaczenie	Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
Normy/przepisy	EN 61000-4-3
Kryterium oceny	A

MINI MCR-SL-TB - Złączka przelotowa



2811420

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2811420>

Szybkie stany przejściowe (burst)

Oznaczenie	Szybkie przejściowe przebiegi zakłócające (Burst)
Normy/przepisy	EN 61000-4-4
Kryterium oceny	B

Obciążenie prądem udarowym (surge)

Normy/przepisy	EN 61000-4-5
----------------	--------------

Obciążenie prądem udarowym (surge)

Uwaga	Kryterium B
-------	-------------

Wpływ zaburzeń przewodzonych

Oznaczenie	Wielkości zakłóceń wyprowadzanych
Normy/przepisy	EN 61000-4-6
Kryterium oceny	A

Montaż

Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 35/15-2,3
	Montaż na szynie montażowej
Informacja montażowa	Do mostkowania napięcia zasilania można posłużyć się łącznikiem T-BUS na szynę DIN, mocowanym zatrzaskowo na szynie nośnej 35 mm wg EN 60715.
Pozycja montażu	dowolna

MINI MCR-SL-TB - Złączka przelotowa


2811420

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2811420>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

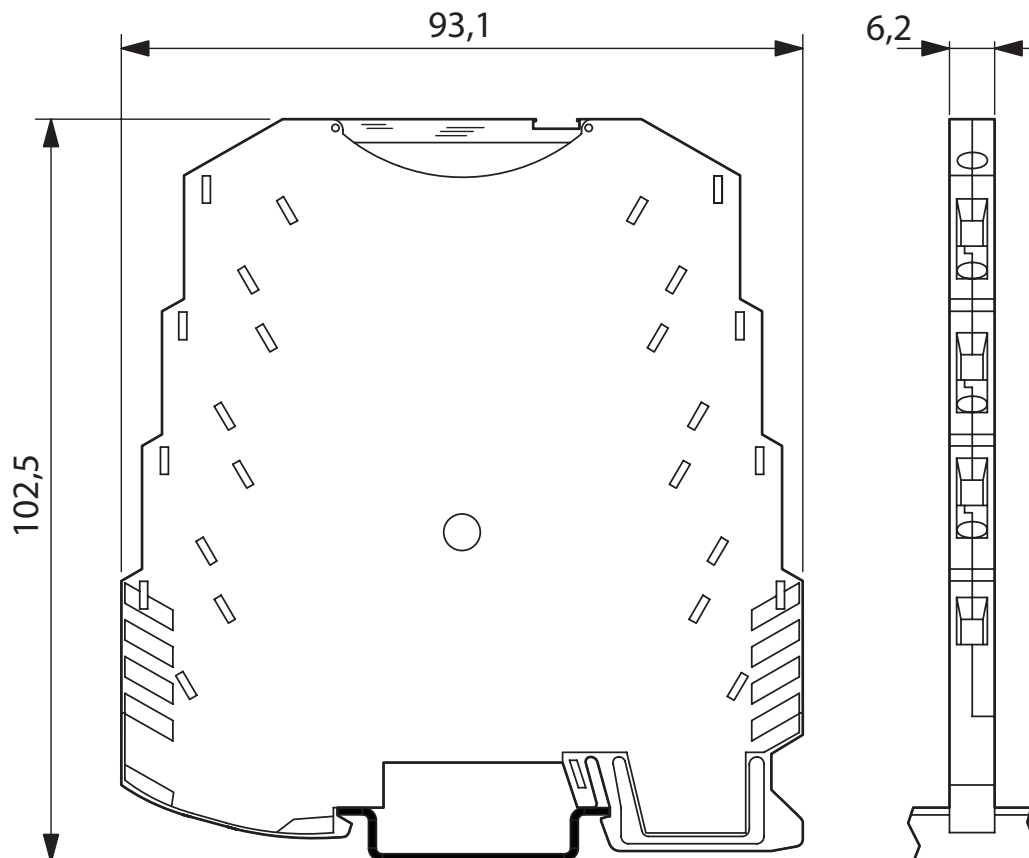

Schemat blokowy

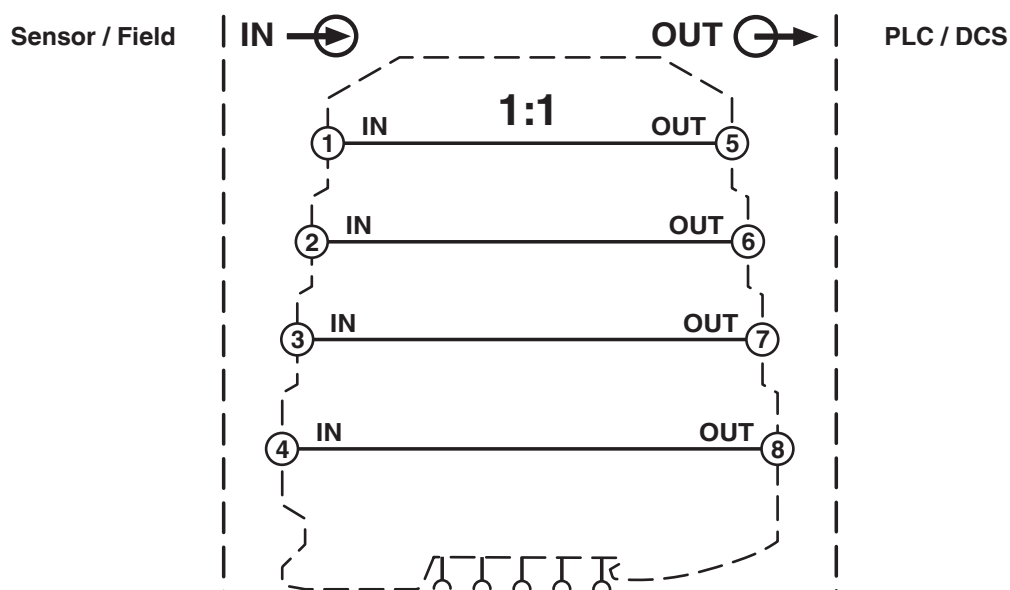

MINI MCR-SL-TB - Złączka przelotowa

2811420

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2811420>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2811420>



DNV GL

ID dopuszczenia: TAA000020N

MINI MCR-SL-TB - Złączka przelotowa

2811420

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2811420>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27210192
ECLASS-12.0	27210192
ECLASS-13.0	27210192

ETIM

ETIM 8.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

MINI MCR-SL-TB - Złączka przelotowa

2811420

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2811420>



Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

MINI MCR-SL-TB - Złączka przelotowa



2811420

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2811420>

Akcesoria

TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Uchwyt modułów

2902934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902934>



Uniwersalny Termination Carrier do podłączenia 16 kondycjonerów sygnału MINI Analog do kart wejść/wyjść cyfrowych lub analogowych za pomocą 37-pinowych złączy D-SUB (połączenie 1:1), z przyłączem multipleksera HART

TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Uchwyt modułów

2902933

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2902933>



Uniwersalny Termination Carrier do podłączenia 16 kondycjonerów sygnału MINI Analog do kart wejść/wyjść cyfrowych lub analogowych za pomocą 37-pinowych złączy D-SUB (połączenie 1:1)

MINI MCR-SL-TB - Złączka przelotowa

2811420

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2811420>



MINI MCR DKL - Wieko przezroczyste

2308111

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2308111>



Odchylana przezroczysta pokrywa dla modułów MINI MCR z dodatkową możliwością opisania za pomocą taśmy wtykanej i płaskiego paska oznaczników 6,2 mm

MINI MCR-DKL-LABEL - Szyld opisowy

2810272

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2810272>



Etykieta do szerszego oznaczenia modułów MINI MCR w połączeniu z MINI MCR-DKL

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl