


# UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: przyłącze śrubowe / wtykowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,14 mm<sup>2</sup> - 6 mm<sup>2</sup>, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 3001369               |
| Jednostka opakowania                | 50 Szt.               |
| Minimalne zamówienie                | 50 Szt.               |
| Klucz sprzedaży                     | BE1141                |
| Klucz produktu                      | BE1141                |
| Strona katalogu                     | Strona 329 (C-1-2019) |
| GTIN                                | 4055626115641         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 8,404 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 8,335 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 85369010              |
| Kraj pochodzenia                    | PL                    |

# UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



## Dane techniczne

### Wskazówki

#### Informacje ogólne

|           |                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wskazówka | Przy połączeniu wiszącym między złączem a powierzchniami izolacyjnymi należy umieścić folię izolacyjną. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Typ produktu    | Złącze wtykowe |
| Ilość przyłączy | 2              |
| Liczba rzędów   | 1              |
| Potencjały      | 1              |

#### Właściwości izolacji

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia    | 3   |

### Parametry elektryczne

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Znamionowe napięcie udarowe                     | 8 kV   |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 1,02 W |

### Dane przyłączeniowe

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Przekrój znamionowy | 4 mm <sup>2</sup> |
|---------------------|-------------------|

#### Poziom 1 na dole 1

|                                                                               |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Gwint śruby                                                                   | M3                                           |
| Moment dokręcania                                                             | 0,6 ... 0,8 Nm                               |
| Długość usuwanej izolacji                                                     | 9 mm                                         |
| sonda wzorcowa                                                                | A4                                           |
| Przyłącze według normy                                                        | IEC 61984                                    |
| Przekrój przewodu sztywnego                                                   | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>   |
| przekrój przewodu AWG                                                         | 26 ... 10 (przeliczone według IEC)           |
| Przekrój przewodu, linka                                                      | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>   |
| Przekrój przewodu linki [AWG]                                                 | 26 ... 10 (przeliczone według IEC)           |
| Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)          | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>   |
| Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)            | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>   |
| 2 przewody o takim samym przekroju, sztywne                                   | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| 2 przewody o takim samym przekroju, giętkie                                   | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| 2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| 2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego       | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Prąd znamionowy                                                               | 32 A                                         |

# UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa



3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>

|                            |                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Maksymalny prąd obciążenia | 32 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 6 mm <sup>2</sup> ) |
| Napięcie znamionowe        | 800 V                                                         |
| Przekrój znamionowy        | 4 mm <sup>2</sup>                                             |

## Wymiary

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Szerokość          | 6,2 mm  |
| Szer. pokrywy      | 2,2 mm  |
| Wysokość           | 49,8 mm |
| wysokość NS 35/15  | 55 mm   |
| wysokość NS 35/7,5 | 47,5 mm |
| Długość            | 49,8 mm |

## Dane materiału

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kolor                                                           | szary           |
| Klasa palności wg UL 94                                         | V0              |
| Grupa materiału izolacyjnego                                    | I               |
| Materiał izolacyjny                                             | PA              |
| Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie          | -60 °C          |
| Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)        | 130 °C          |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3     |
| Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)                       | wynik pozytywny |
| Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)        | wynik pozytywny |
| Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)               | wynik pozytywny |

## Parametry mechaniczne

### Dane mechaniczne

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Otw. ściana bocz. | tak |
|-------------------|-----|

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                                                           |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                             | -60 °C (maks. temperatura robocza patrz krzywa obciążalności prądowej) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)             | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)     |
| Temperatura otoczenia (montaż)                            | -5 °C ... 70 °C                                                        |
| Temperatura otoczenia (aktywacja)                         | -5 °C ... 70 °C                                                        |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 %                                                          |

# UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



## Normy i przepisy

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Przyłącze według normy | IEC 61984 |
|------------------------|-----------|

## Montaż

|                |           |
|----------------|-----------|
| Sposób montażu | NS 35/7,5 |
|                | NS 35/15  |

# UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa


3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



## Rysunki

### Schemat

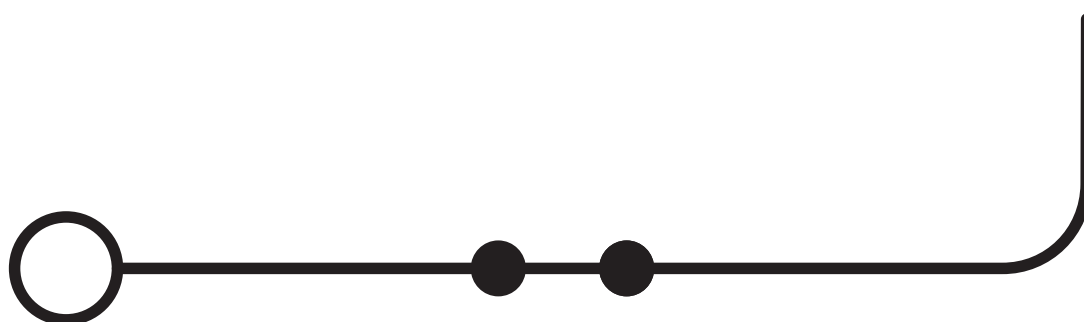

# UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>

|  <b>IECEE CB Scheme</b><br>ID dopuszczenia: NL-34722_A1 |                              |                       |              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
|                                                                                                                                          | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój mm <sup>2</sup> |
|                                                                                                                                          | 800 V                        | 32 A                  | -            | -                        |

|  <b>EAC</b><br>ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00534 |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  <b>cULus Recognized</b><br>ID dopuszczenia: E60425 |                              |                       |              |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
|                                                                                                                                      | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój mm <sup>2</sup> |
| Usegroup B                                                                                                                           |                              |                       |              |                          |
|                                                                                                                                      | 600 V                        | 30 A                  | 26 - 10      | -                        |
| Przylącze wieloprzewodowe                                                                                                            | 600 V                        | 30 A                  | 26 - 14      | -                        |
| Usegroup C                                                                                                                           |                              |                       |              |                          |
|                                                                                                                                      | 600 V                        | 30 A                  | 26 - 10      | -                        |
| Przylącze wieloprzewodowe                                                                                                            | 600 V                        | 30 A                  | 26 - 14      | -                        |

|  <b>KEMA-KEUR</b><br>ID dopuszczenia: 71-114072 REV.1 |                              |                       |              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
|                                                                                                                                          | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój mm <sup>2</sup> |
|                                                                                                                                          | 800 V                        | 32 A                  | -            | -                        |

# UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141120 |
| ECLASS-13.0 | 27250117 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000897 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

# UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



## Akcesoria

**i** Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

### FBS 2-6 - Mostek wtykany

3030336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030336>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

**i** Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

### FBS 3-6 - Mostek wtykany

3030242

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030242>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: czerwone

**i** Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

## UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



### FBS 4-6 - Mostek wtykany

3030255

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030255>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

---

### FBS 5-6 - Mostek wtykany

3030349

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030349>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

## UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



### FBS 10-6 - Mostek wtykany

3030271

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030271>




Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

### FBS 20-6 - Mostek wtykany

3030365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030365>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 20, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

## UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



## FBS 50-6 - Mostek wtykany

3032224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032224>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 50, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

---

## FBSR 2-6 - Mostek wtykany

3033715

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033715>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

# UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



## FBSR 3-6 - Mostek wtykany

3001594

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001594>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

---

## FBSR 4-6 - Mostek wtykany

3001595

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001595>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

## UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



### FBSR 5-6 - Mostek wtykany

3001596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001596>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

---

### FBSR 10-6 - Mostek wtykany

3033716

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033716>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

## UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



### RB ST 10-(2,5/4) - Mostek redukcyjny

3030873

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030873>



Mostek redukcyjny, raster: 10 mm, liczba biegunów: 2, długość: 36 mm, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 35 A

### RB UT 10-(2,5/4) - Mostek redukcyjny

3047060

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3047060>



Mostek redukcyjny, raster: 10,2 mm, liczba biegunów: 2, długość: 29 mm, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 40 A

# UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



## RB UT 35-(2,5/4) - Mostek redukcyjny

3047277

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3047277>



Mostek redukcyjny, raster: 11 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 40 A

---

## RB UT 16-(2,5/4) - Mostek redukcyjny

3047073

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3047073>



Mostek redukcyjny, raster: 11 mm, liczba biegunów: 2, długość: 31 mm, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 40 A

## UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



### RB UT 6-(2,5/4) - Mostek redukcyjny

3047251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3047251>



Mostek redukcyjny, raster: 9,5 mm, liczba biegunów: 2, długość: 25 mm, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 40 A

### D-UT 4/1P-H - Pokrywa zamykająca

3001382

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001382>



Pokrywa zamykająca, długość: 49,8 mm, szerokość: 2,2 mm, kolor: szary

## UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



## ATP-UT - Płytki dzielące

3047167

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3047167>



Płytki dzielące, długość: 53,4 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 45,7 mm,  
kolor: szary

---

## SZS 0,6X3,5 - Wkrętak

1205053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205053>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, izolowane, zgodne do użycia  
również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,6×3,5×100 mm, rękojeść 2-komp.  
z zabezpieczeniem przed zsuwaniem się

## UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



## X-PEN 0,35 - Pisak do oznaczników

0811228

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811228>



Kolek oznaczeniowy bez naboju z tuszem, do ręcznego opisywania szyldzików oznacz., napisy wyjątkowo odporne na ścieranie, grubość kreski 0,35 mm

---

## PC - Gwiazda kodująca

3040588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040588>



Gwiazda kodująca, 4 części, długość: 3 mm, szerokość: 3 mm, wysokość: 6 mm, kolor: czerwone

## UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



## UT 4/ 1P-F - Kołnierz śrubowy

3060458

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060458>



Kołnierz śrubowy do mocowania śrubami wtyków COMBI, o tym samym kształcie i podziałce rastra jak złącza COMBI

---

## SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Wkrętak

1212587

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212587>



Wkrętak uruchamiające, do złączy ST, izolacja VDE, z wąską/ zintegrowaną na ostrzu izolacją, stosowany również jako wkrętak szczelinowy, wielkość: 0,6x3,5x100 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

## UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



## NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

## UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



## NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

## UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



## NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

## UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



## NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

## UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



## NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



---

## NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

## UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



## NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na biało, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



## NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

## NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

## UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



## NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

## UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



## NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

## NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



## UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



## NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

## ZB 6:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051003>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

## UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



## ZB 6 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0824992

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824992>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

## ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1051016

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051016>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

# UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



## ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1051029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051029>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

## ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1051032

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051032>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: liczby jednakowe 1 lub 2 etc. do 100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

# UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



## ZB 6,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków

1051414

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051414>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

---

## ZB 6,LGS:U-N - Oznacznik do zacisków

1051430

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051430>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

## UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



## UC-TM 6 - Oznacznik do zacisków

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818085>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 80

---

## UC-TM 6 CUS - Oznacznik do zacisków

0824589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824589>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 80

# UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



## UCT-TM 6 - Oznacznik do zacisków

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828736>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 60

## UCT-TM 6 CUS - Oznacznik do zacisków

0829602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829602>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 60

## UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



## MPS-MT - Wtyczki probiercze

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201744>



Wtyczki probiercze, z przyłączem lutowanym do 1 mm<sup>2</sup> przekroju przewodu,  
liczba biegunów: 1, kolor: szary

---

## MPS-IH WH - Tulejka izolująca

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201663>

Tulejka izolująca, kolor: biały



## UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



### MPS-IH RD - Tulejka izolująca

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201676>

Tulejka izolująca, kolor: czerwone




---

### MPS-IH BU - Tulejka izolująca

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201689>

Tulejka izolująca, kolor: niebieski



## UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



### MPS-IH YE - Tulejka izolująca

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201692>

Tulejka izolująca, kolor: żółty



---

### MPS-IH GN - Tulejka izolująca

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201702>

Tulejka izolująca, kolor: zielony



## UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



### MPS-IH GY - Tulejka izolująca

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201728>

Tulejka izolująca, kolor: szary



---

### MPS-IH BK - Tulejka izolująca

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201731>

Tulejka izolująca, kolor: czarny



## UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



### PAI-4-FIX-5/6 BU - Adapter do testów

3035975

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035975>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

---

### PAI-4-FIX-5/6 OG - Adapter do testów

3035974

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035974>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

## UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



### PAI-4-FIX-5/6 YE - Adapter do testów

3035977

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035977>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

---

### PAI-4-FIX-5/6 RD - Adapter do testów

3035976

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035976>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

## UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



### PAI-4-FIX-5/6 GN - Adapter do testów

3035978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035978>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

---

### PAI-4-FIX-5/6 BK - Adapter do testów

3035980

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035980>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

## UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



### PAI-4-FIX-5/6 GY - Adapter do testów

3035982

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035982>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

---

### PAI-4-FIX-5/6 VT - Adapter do testów

3035979

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035979>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

## UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



### PAI-4-FIX-5/6 BN - Adapter do testów

3035981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035981>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączy w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

---

### PAI-4-FIX-5/6 WH - Adapter do testów

3035983

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035983>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączy w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

## UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



## PS-6 - Wtyczki probiercze

3030996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030996>



Wtyczki probiercze, Modułowe wtyki pomiarowe, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

---

## PS-6/2,3MM RD - Wtyczki probiercze

3038736

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3038736>



Wtyczki probiercze, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

## UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



## CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022218>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

---

## CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

## UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>




## E/NS 35 N - Trzymacz końcowy

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800886>

Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary



## UP 4/ 1 - Wtyk

3060115

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060115>

Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,2 mm<sup>2</sup> - 6 mm<sup>2</sup>, kolor: szary



## UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



### UP 4/ 2 - Wtyk

3060128

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060128>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 2, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,2 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, kolor: szary

---

### UP 4/ 3 - Wtyk

3060131

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060131>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 3, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,2 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, kolor: szary

## UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



### UP 4/ 4 - Wtyk

3060144

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060144>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 4, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,2 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, kolor: szary

---

### UP 4/ 5 - Wtyk

3060157

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060157>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 5, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,2 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, kolor: szary

## UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



### UP 4/ 6 - Wtyk

3060160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060160>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 6, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,2 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, kolor: szary

---

### UP 4/ 7 - Wtyk

3060173

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060173>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 7, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,2 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, kolor: szary

## UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



### UP 4/ 8 - Wtyk

3060186

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060186>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 8, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,2 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, kolor: szary

---

### UP 4/ 9 - Wtyk

3060199

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060199>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 9, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,2 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, kolor: szary

## UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



### UP 4/10 - Wtyk

3060209

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060209>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 10, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,2 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, kolor: szary

---

### UP 4/11 - Wtyk

3060212

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060212>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 11, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,2 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, kolor: szary

## UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



### UP 4/12 - Wtyk

3060225

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060225>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 12, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,2 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, kolor: szary

---

### UP 4/13 - Wtyk

3060238

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060238>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 13, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,2 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, kolor: szary

## UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



### UP 4/14 - Wtyk

3060241

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060241>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 14, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,2 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, kolor: szary

---

### UP 4/15 - Wtyk

3060254

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060254>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 15, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,2 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, kolor: szary

## UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



### UP 4/ 1-L - Wtyk

3060021

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060021>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,2 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, kolor: szary

---

### UP 4/ 1-L BU - Wtyk

3060034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060034>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,2 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, kolor: niebieski

## UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



### UP 4/ 1-L GNYE - Wtyk

3060047

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060047>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,2 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, kolor: zielono-żółty

---

### UP 4/ 1-M - Wtyk

3060050

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060050>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,2 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, kolor: szary

## UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



### UP 4/ 1-M BU - Wtyk

3060063

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060063>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,2 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, kolor: niebieski

---

### UP 4/ 1-M GNYE - Wtyk

3060076

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060076>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,2 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, kolor: zielono-żółty

## UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



### UP 4/ 1-R - Wtyk

3060089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060089>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,2 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, kolor: szary

---

### UP 4/ 1-R BU - Wtyk

3060092

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060092>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,2 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, kolor: niebieski

## UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



## UP 4/ 1-R GNYE - Wtyk

3060102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060102>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,2 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, kolor: zielono-żółty

---

## UPBV 4/ 1 - Wtyk

3045800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045800>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,14 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, kolor: szary

## UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



### UPBV 4/ 2 - Wtyk

3045813

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045813>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 2, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,14 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, kolor: szary

---

### UPBV 4/ 3 - Wtyk

3045826

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045826>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 3, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,14 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, kolor: szary

# UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



## UPBV 4/ 4 - Wtyk

3045839

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045839>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 4, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,14 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, kolor: szary

---

## UPBV 4/ 5 - Wtyk

3045842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045842>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 5, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,14 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, kolor: szary

## UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



### UPBV 4/ 6 - Wtyk

3045855

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045855>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 6, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,14 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, kolor: szary

---

### UPBV 4/ 7 - Wtyk

3045868

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045868>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 7, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,14 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, kolor: szary

## UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



### UPBV 4/ 8 - Wtyk

3045871

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045871>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 8, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,14 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, kolor: szary

---

### UPBV 4/ 9 - Wtyk

3045884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045884>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 9, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,14 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, kolor: szary

# UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



## UPBV 4/10 - Wtyk

3045897

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045897>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 10, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,14 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, kolor: szary

---

## UPBV 4/11 - Wtyk

3045907

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045907>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 11, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,14 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, kolor: szary

# UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



## UPBV 4/12 - Wtyk

3045910

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045910>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 12, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,14 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, kolor: szary

---

## UPBV 4/13 - Wtyk

3045923

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045923>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 13, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,14 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, kolor: szary

# UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



## UPBV 4/14 - Wtyk

3045936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045936>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 14, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,14 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, kolor: szary

---

## UPBV 4/15 - Wtyk

3045949

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045949>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 15, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,14 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, kolor: szary

## UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



## UPBV 4/ 1-L - Wtyk

3045716

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045716>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,14 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, kolor: szary

---

## UPBV 4/ 1-L BU - Wtyk

3045729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045729>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,14 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, kolor: niebieski

## UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



## UPBV 4/ 1-L GNYE - Wtyk

3045732

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045732>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,14 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, kolor: zielono-żółty

---

## UPBV 4/ 1-M - Wtyk

3045745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045745>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,14 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, kolor: szary

## UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



### UPBV 4/ 1-M BU - Wtyk

3045758

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045758>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,14 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, kolor: niebieski

---

### UPBV 4/ 1-M GNYE - Wtyk

3045761

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045761>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,14 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, kolor: zielono-żółty

# UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



## UPBV 4/ 1-R - Wtyk

3045774

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045774>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,14 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, kolor: szary

---

## UPBV 4/ 1-R BU - Wtyk

3045787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045787>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,14 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, kolor: niebieski

# UT 4/ 1P-H - Złączka przelotowa

3001369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001369>



## UPBV 4/ 1-R GNYE - Wtyk

3045790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045790>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,14 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, kolor: zielono-żółty

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)