


ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: Przyłącze wtykowe, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm² - 4 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: niebieski

Korzyści

- Połączenie ze standardowymi wtykami COMBI
- Sprawdzone do zastosowań w kolejnictwie

Dane handlowe

Numer artykułu	3042094
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BE2141
Klucz produktu	BE2141
Strona katalogu	Strona 293 (C-1-2019)
GTIN	4017918937188
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	5,244 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	5,2 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa



3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Prąd i napięcie określa zastosowany wtyk.
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze wtykowe
Zakres stosowania	Kolejnictwo
	Budowa maszyn
	Budowa instalacji
Ilość przyłączy	2
Liczba rzędów	1
Potencjały	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	0,77 W

Dane przyłączeniowe

Liczba przyłączy na poziomie	2
Przekrój znamionowy	2,5 mm ²

1. poziomowe

sonda wzorcowa	A3
Przyłącze według normy	IEC 61984
Przekrój przewodu sztywnego	0,08 mm ² ... 4 mm ²
przekrój przewodu AWG	28 ... 12 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,08 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	28 ... 14 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego	0,5 mm ²
Prąd znamionowy	24 A
Maksymalny prąd obciążenia	24 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 4 mm ²)
Napięcie znamionowe	500 V
Przekrój znamionowy	2,5 mm ²

Wymiary


ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



Rysunek wymiarowy



Szerokość	5,2 mm
Szer. pokrywy	2,2 mm
Wysokość	49,1 mm
wysokość NS 35/15	44 mm
wysokość NS 35/7,5	36,5 mm
Długość	49,1 mm

Dane materiału

Kolor	niebieski
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Badania elektryczne

Badanie napięciem udarowym

Napięcie probiercze wartość zadania	7,3 kV
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 2,5 mm ²	0,3 kA
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej

Napięcie probiercze wartość zadania	1,89 kV
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Parametry mechaniczne

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa



3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	tak
-------------------	-----

Próby mechaniczne

Mocowanie na nośniku

Szyna DIN/Befestigungsauflage	NS 35
Obciążenie pomiarowe wartość zadana	1 N
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki środowiskowe i żywotność

Próba płomieniem igłowym

Czas działania	30 s
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Wibracje przypadkowe szerokopasmowe

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Zakres	Badanie trwałości, kategoria 1, klasa B, na nadwoziu pojazdu
Częstotliwość	$f_1 = 5 \text{ Hz}$ do $f_2 = 150 \text{ Hz}$
Poziom ASD	$0,964 \text{ (m/s}^2\text{)}^2\text{/Hz}$
Przyspieszenie	0,58g
Czas pomiaru na oś	5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Rodzaj udaru	Półsinusioda
Przyspieszenie	5g
Czas trwania udaru	30 ms
Liczba uderzeń w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C (maks. temperatura robocza patrz krzywa obciążalności prądowej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	IEC 61984
------------------------	-----------

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>




Montaż


Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15

Rysunki

Schemat

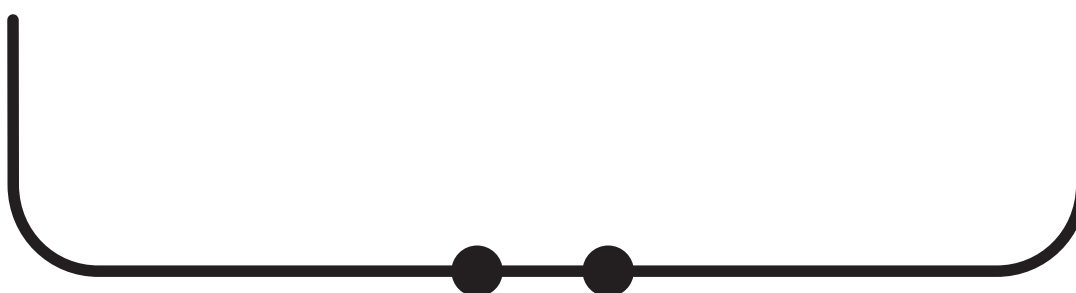

Wykres

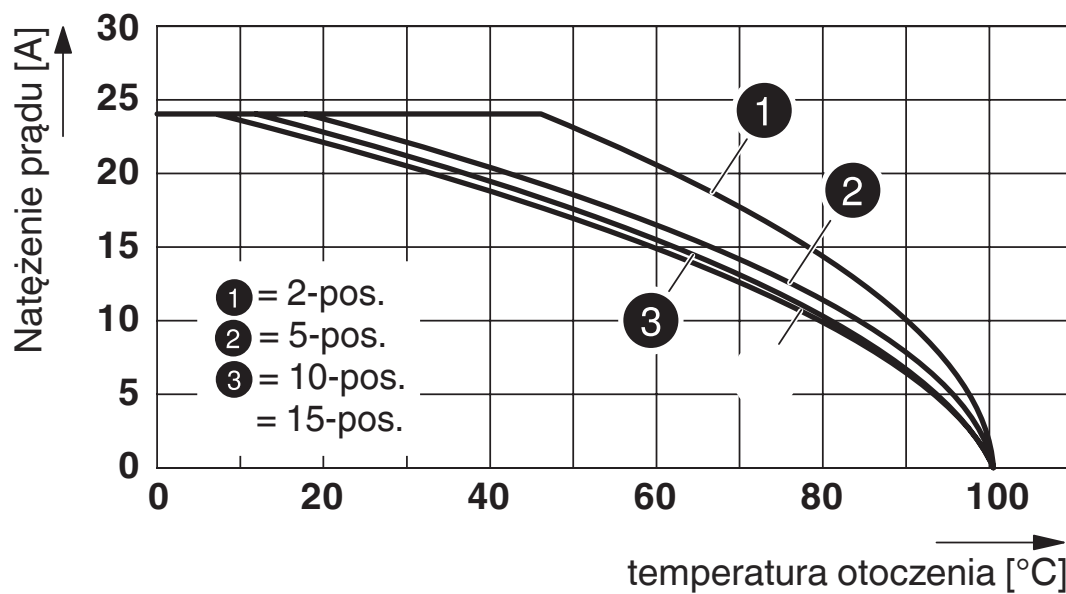


ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



Rysunek wymiarowy

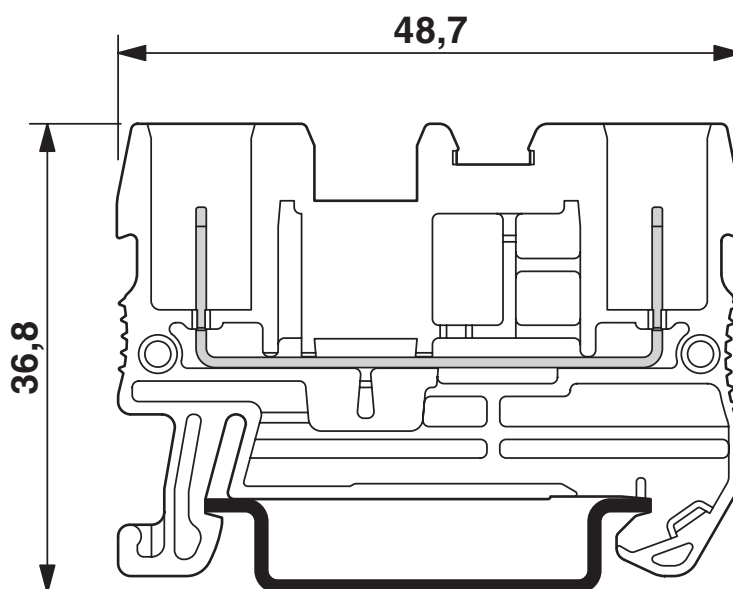

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>

 CSA ID dopuszczenia: 13631				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usegroup B	300 V	20 A	28 - 12	-
Usegroup C				
Usegroup D	600 V	5 A	28 - 12	-

 IECEE CB Scheme ID dopuszczenia: DE1-62736/B1/B2				
---	--	--	--	--

 EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00644				
---	--	--	--	--

 LR ID dopuszczenia: LR2042068TA				
---	--	--	--	--

 RS ID dopuszczenia: 22.44.01.00083.250				
--	--	--	--	--

 BV ID dopuszczenia: 27721/B0 BV				
---	--	--	--	--

 VDE Zeichengenehmigung ID dopuszczenia: 40019518				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Prąd zależny od liczby biegunów	500 V	-	-	0,2 - 2,5

 cULus Recognized ID dopuszczenia: E60425				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa



3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>

Usegroup B				
	300 V	20 A	-	-
Usegroup C				
	300 V	20 A	-	-
Usegroup D				
	600 V	5 A	-	-
Usegroup F				
	500 V	20 A	-	-

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250117

ETIM

ETIM 8.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



Akcesoria

i Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

FBS 2-5 - Mostek wtykany

3030161

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030161>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 2, długość: 23 mm, kolor: czerwone

i Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

FBS 3-5 - Mostek wtykany

3030174

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030174>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 3, długość: 23 mm, kolor: czerwone

i Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



FBS 4-5 - Mostek wtykany

3030187

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030187>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 4, długość: 23 mm, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

FBS 5-5 - Mostek wtykany

3030190

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030190>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 5, długość: 23 mm, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



FBS 10-5 - Mostek wtykany

3030213

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030213>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 10, długość: 23 mm, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

FBS 20-5 - Mostek wtykany

3030226

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030226>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 20, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



FBS 50-5 - Mostek wtykany

3038930

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3038930>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 50, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

FBS 2-5 BU - Mostek wtykany

3036877

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036877>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



FBS 3-5 BU - Mostek wtykany

3036880

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036880>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

FBS 4-5 BU - Mostek wtykany

3036893

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036893>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



FBS 5-5 BU - Mostek wtykany

3036903

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036903>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

FBS 10-5 BU - Mostek wtykany

3036916

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036916>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



FBS 20-5 BU - Mostek wtykany

3036929

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036929>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 20, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

FBS 50-5 BU - Mostek wtykany

3032114

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032114>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 50, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



FBS 2-5 GY - Mostek wtykany

3038969

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3038969>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

FBS 3-5 GY - Mostek wtykany

3038972

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3038972>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



FBS 4-5 GY - Mostek wtykowy

3038985

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3038985>



Mostek wtykowy, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

FBS 5-5 GY - Mostek wtykowy

3038998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3038998>



Mostek wtykowy, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



FBS 10-5 GY - Mostek wtykowy

3039007

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3039007>



Mostek wtykowy, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

FBS 20-5 GY - Mostek wtykowy

3038671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3038671>



Mostek wtykowy, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 20, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



FBS 50-5 GY - Mostek wtykowy

3032127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032127>



Mostek wtykowy, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 50, kolor: szary

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

FBSR 2-5 - Mostek wtykowy

3033702

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033702>



Mostek wtykowy, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 17,5 A

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



FBSR 3-5 - Mostek wtykany

3001591

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001591>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 17,5 A

FBSR 4-5 - Mostek wtykany

3001592

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001592>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 17,5 A

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



FBSR 5-5 - Mostek wtykany

3001593

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001593>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 17,5 A

FBSR 10-5 - Mostek wtykany

3033710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033710>



Mostek wtykany, raster: 5,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 17,5 A

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



RB ST (2,5/4)-1,5/S - Mostek redukcyjny

3214356

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3214356>



Mostek redukcyjny, raster: 6,7 mm, liczba biegunów: 2, długość: 23 mm, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

RB ST 6-(2,5/4) - Mostek redukcyjny

3030860

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030860>



Mostek redukcyjny, raster: 9 mm, liczba biegunów: 2, długość: 30 mm, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 35 A

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



RB ST 10-(2,5/4) - Mostek redukcyjny

3030873

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030873>



Mostek redukcyjny, raster: 10 mm, liczba biegunów: 2, długość: 36 mm, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 35 A

RB ST 16-(2,5/4) - Mostek redukcyjny

3030886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030886>



Mostek redukcyjny, raster: 11 mm, liczba biegunów: 2, długość: 37 mm, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 35 A

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



RB ST 35-(2,5/4) - Mostek redukcyjny

3030899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030899>



Mostek redukcyjny, raster: 11 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 35 A

RB ST (2,5/4)-1,5 - Mostek redukcyjny

3038943

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3038943>



Mostek redukcyjny, raster: 7,1 mm, liczba biegunów: 2, długość: 23 mm, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



RB UT 6-ST(2,5/4) - Mostek redukcyjny

3047264

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3047264>



Mostek redukcyjny, raster: 9,5 mm, liczba biegunów: 2, długość: 33 mm, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 35 A

RB UT 35-ST(2,5/4) - Mostek redukcyjny

3047280

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3047280>



Mostek redukcyjny, raster: 10,8 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 40 A

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



RB UT 10-ST(2,5/4) - Mostek redukcyjny

3047086

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3047086>



Mostek redukcyjny, raster: 10,2 mm, liczba biegunów: 2, długość: 33 mm, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 40 A

RB UT 16-ST(2,5/4) - Mostek redukcyjny

3047099

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3047099>



Mostek redukcyjny, raster: 11 mm, liczba biegunów: 2, długość: 41 mm, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 40 A

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



D-ST 2,5 - Pokrywa zamykająca

3030417

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030417>



Pokrywa zamykająca, długość: 48,6 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 29,1 mm, kolor: szary

ATP-ST 4 - Płytki dzielące

3030721

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030721>



Płytki dzielące, długość: 59,8 mm, szerokość: 2 mm, wysokość: 39 mm, kolor: szary

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



PC - Gwiazda kodująca

3040588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040588>



Gwiazda kodująca, 4 części, długość: 3 mm, szerokość: 3 mm, wysokość: 6 mm, kolor: czerwone

SZF 1-0,6X3,5 - Wkrętak

1204517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204517>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,6×3,5×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



RPS - Wtyczki redukujące

0201647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201647>



Wtyczki redukujące, liczba biegunów: 1, kolor: szary

ST 2,5/2P-F - Kołnierz śrubowy

3061198

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061198>



Kołnierz śrubowy do mocowania śrubami wtyków COMBI, o tym samym kształcie i podziałce rastra jak złącza COMBI

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



ST 2,5/2P-FS - Kołnierz zatraskowy

3061415

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061415>



Kołnierz zatraskowy, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

D-ST 2,5-0,8 OG - Pokrywa zamykająca

3030511

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030511>



Pokrywa zamykająca, długość: 48,6 mm, szerokość: 0,8 mm, wysokość: 29 mm, kolor: pomarańczowy

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



ST-IL - Materiały montażowe

3039900

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3039900>

Naklejka informacyjna do zacisku ST



ST-BW - Narzędzie uruchamiające

1207608

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1207608>

Narzędzie poruszające, do wszystkich sprężyn $2,5 \text{ mm}^2$ - $4,0 \text{ mm}^2$



ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



CEC 2,5 - Zaślepka

3062757

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062757>



Pokrywa na otwór kabla, 10-biegunowy, do złączy sprężynowych (ST) i złączy rzędowych z technologią Push-in (PT) o szerokości: 5,2 mm

P-CO 2-5 R47K - Wtyki do elementów konstrukcyjnych

3032447

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032447>



Wtyki do elementów konstrukcyjnych, z rezystorem 47 kiloomów do monitorowania przerwania przewodu, raster: 5,2 mm, długość: 8,9 mm, szerokość: 4,1 mm, wysokość: 34,8 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czarny

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



WST 2,5 - Pokrywa ze znakiem ostrzegawczym

3030941

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030941>



Pokrywa ze znakiem ostrzegawczym, 5-biegunowa, do listew zaciskowych o szerokości: 5,2 mm

BST 2,5 - Pokrywa-tabliczka grupy

3061282

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061282>



Pokrywa szybiku uruchamiającego, 5-biegun., do złączy sprężynowych o szerokości: 5,2 mm

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



ZB 5 :UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050004>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,1 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



ZB 5 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0824962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824962>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1050017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050017>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1050020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050020>



Pasek oznaczników typu zack, biały, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm

ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1050033

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050033>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: liczby jednakowe 1 lub 2 etc. do 100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



ZB 5,LGS:L1-N,PE - Pasek oznaczników typu zack

1050415

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050415>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UC-TM 5 - Oznacznik do zacisków

0818108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818108>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 96

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



UC-TM 5 CUS - Oznacznik do zacisków

0824581

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824581>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 4,6 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 96

UCT-TM 5 - Oznacznik do zacisków

0828734

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828734>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 72

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



UCT-TM 5 CUS - Oznacznik do zacisków

0829595

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829595>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,6 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 72

GBS 5-25X12 - Szyld oznaczenia grupy złączy do oznaczania styków

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0810588>



Tabliczka oznacznikowa grupowa, zatrzaskiwana w środku listwy zaciskowej do listew zaciskowych śrubowych, sprężynowych i z szybkozłączem dla ekranowania, możliwość oznaczenia za pomocą etykiety 25 x 12 mm, lub ręcznie markerem B-STIFT, w części dolnej za pomocą ZB 5

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



GBS 5-25X5 - Szyld oznaczenia grupy złączy do oznaczania styków

0829126

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829126>



Grupowa tabliczka oznaczeniowa, zatrzaskiwana na środku złączy z zaciskami śrubowymi, sprężynowymi, Push-in- i szybkozłącznymi, opisywana paskami etykiet 24 x 4 mm lub ręcznie pisakiem B-STIFT, na stopie ZB 5

STP 5-2-ZB - Uchwyty tabliczek

3037643

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3037643>



Uchwyty tabliczek, zatrzaskiwany w złączkach z klatkowym zaciskiem sprężynowym ST 2,5, opisywany za pomocą UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 lub ZBF 5, szary, nieopisane, rodzaj montażu: wtykanie

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



ZBF 5:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808642

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808642>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,1 x 5,2 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 5 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0825025

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825025>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808671

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808671>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808697

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808697>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0810821

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0810821>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery parzyste 2 ... 20, 22 ... 40 itd. do 82 ... 100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0810863

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0810863>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: liczby nieparzyste 1-19, 21-39 etc. do 81-99, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 5,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



UC-TMF 5 - Oznacznik do zacisków

0818153

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818153>




Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,6 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 96

UC-TMF 5 CUS - Oznacznik do zacisków

0824638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824638>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,6 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 96

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



UCT-TMF 5 - Oznacznik do zacisków

0828744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828744>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,4 x 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 72

UCT-TMF 5 CUS - Oznacznik do zacisków

0829658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829658>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,4 x 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 72

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



PAI-4-FIX-5/6 BU - Adapter do testów

3035975

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035975>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 OG - Adapter do testów

3035974

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035974>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



PAI-4-FIX-5/6 YE - Adapter do testów

3035977

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035977>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 RD - Adapter do testów

3035976

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035976>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



PAI-4-FIX-5/6 GN - Adapter do testów

3035978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035978>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 BK - Adapter do testów

3035980

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035980>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



PAI-4-FIX-5/6 GY - Adapter do testów

3035982

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035982>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 VT - Adapter do testów

3035979

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035979>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



PAI-4-FIX-5/6 BN - Adapter do testów

3035981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035981>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 WH - Adapter do testów

3035983

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035983>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



PS-5 - Wtyczki probiercze

3030983

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030983>



Wtyczki probiercze, Modułowe wtyki pomiarowe, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

DP PS-5 - Płytk dystansowa

3036725

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036725>



Płytk dystansowa, długość: 22,4 mm, szerokość: 5,2 mm, wysokość: 29 mm, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



PS-5/2,3MM RD - Wtyczki probiercze

3038723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3038723>




Wtyczki probiercze, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

E/AL-NS 35 - Trzymacz końcowy

1201662

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201662>



Trzymacz końcowy, służy jako końcowa podpora UKH 50 do UKH 240, jest nasuwany na szynę montażową NS 35 i mocowany dwoma śrubami, szerokość: 10 mm, kolor: aluminium

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa



3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>

SP 2,5/ 1 - Wtyk

3040258

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040258>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SP 2,5/ 2 - Wtyk

3040261

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040261>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 2, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



SP 2,5/ 3 - Wtyk

3040274

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040274>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 3, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SP 2,5/ 4 - Wtyk

3040287

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040287>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 4, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



SP 2,5/ 5 - Wtyk

3040290

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040290>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 5, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SP 2,5/ 6 - Wtyk

3040300

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040300>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 6, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



SP 2,5/ 7 - Wtyk

3040313

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040313>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 7, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SP 2,5/ 8 - Wtyk

3040326

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040326>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 8, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



SP 2,5/ 9 - Wtyk

3040339

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040339>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 9, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SP 2,5/10 - Wtyk

3040342

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040342>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 10, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



SP 2,5/11 - Wtyk

3040355

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040355>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 11, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SP 2,5/12 - Wtyk

3040368

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040368>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 12, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



SP 2,5/13 - Wtyk

3040371

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040371>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 13, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SP 2,5/14 - Wtyk

3040384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040384>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 14, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



SP 2,5/15 - Wtyk

3040397

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040397>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 15, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SP 2,5/ 1 BU - Wtyk

3040698

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040698>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: niebieski

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



SP 2,5/ 1 GNYE - Wtyk

3040708

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040708>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: zielono-żółty

SPB 2,5/ 1 - Wtyk

3040106

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040106>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



SPB 2,5/ 2 - Wtyk

3040119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040119>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 2, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPB 2,5/ 3 - Wtyk

3040122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040122>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 3, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



SPB 2,5/ 4 - Wtyk

3040135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040135>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 4, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPB 2,5/ 5 - Wtyk

3040143

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040143>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 5, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



SPB 2,5/ 6 - Wtyk

3040151

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040151>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 6, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPB 2,5/ 7 - Wtyk

3040164

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040164>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 7, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



SPB 2,5/ 8 - Wtyk

3040177

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040177>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 8, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPB 2,5/ 9 - Wtyk

3040180

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040180>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 9, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



SPB 2,5/10 - Wtyk

3040193

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040193>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 10, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPB 2,5/11 - Wtyk

3040203

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040203>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 11, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



SPB 2,5/12 - Wtyk

3040216

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040216>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 12, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPB 2,5/13 - Wtyk

3040229

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040229>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 13, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



SPB 2,5/14 - Wtyk

3040232

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040232>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 14, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPB 2,5/15 - Wtyk

3040245

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040245>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 15, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



SPB 2,5/ 1 BU - Wtyk

3040724

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040724>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: niebieski

SPB 2,5/ 1 GNYE - Wtyk

3040711

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040711>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: zielono-żółty

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa



3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>

SPDB 2,5/ 1 - Wtyk

3040407

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040407>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPDB 2,5/ 2 - Wtyk

3040410

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040410>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 2, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



SPDB 2,5/ 3 - Wtyk

3040423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040423>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 3, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPDB 2,5/ 4 - Wtyk

3040436

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040436>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 4, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



SPDB 2,5/ 5 - Wtyk

3040449

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040449>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 5, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPDB 2,5/ 6 - Wtyk

3040452

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040452>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 6, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



SPDB 2,5/ 7 - Wtyk

3040465

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040465>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 7, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPDB 2,5/ 8 - Wtyk

3040478

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040478>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 8, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



SPDB 2,5/ 9 - Wtyk

3040481

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040481>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 9, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPDB 2,5/10 - Wtyk

3040494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040494>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 10, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



SPDB 2,5/11 - Wtyk

3040504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040504>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 11, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPDB 2,5/12 - Wtyk

3040517

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040517>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 12, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



SPDB 2,5/13 - Wtyk

3040520

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040520>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 13, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPDB 2,5/14 - Wtyk

3040533

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040533>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 14, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



SPDB 2,5/15 - Wtyk

3040546

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040546>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 15, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPDB 2,5/ 1 BU - Wtyk

3040737

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040737>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: niebieski

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



SPDB 2,5/ 1 GNYE - Wtyk

3040740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040740>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: zielono-żółty

SP-H 2,5/ 1 - Wtyk

3210619

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210619>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



SP-H 2,5/ 2 - Wtyk

3210622

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210622>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 2, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SP-H 2,5/ 3 - Wtyk

3210635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210635>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 3, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



SP-H 2,5/ 4 - Wtyk

3210648

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210648>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 4, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SP-H 2,5/ 5 - Wtyk

3210651

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210651>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 5, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



SP-H 2,5/ 6 - Wtyk

3210664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210664>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 6, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SP-H 2,5/ 7 - Wtyk

3210677

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210677>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 7, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



SP-H 2,5/ 8 - Wtyk

3210680

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210680>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 8, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SP-H 2,5/ 9 - Wtyk

3210693

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210693>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 9, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



SP-H 2,5/10 - Wtyk

3210703

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210703>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 10, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SP-H 2,5/11 - Wtyk

3210716

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210716>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 11, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



SP-H 2,5/12 - Wtyk

3210729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210729>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 12, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SP-H 2,5/13 - Wtyk

3210732

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210732>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 13, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



SP-H 2,5/14 - Wtyk

3210745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210745>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 14, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SP-H 2,5/15 - Wtyk

3210758

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210758>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 15, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



SP-H 2,5/ 1 BU - Wtyk

3210761

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210761>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: niebieski

SP-H 2,5/ 1 GNYE - Wtyk

3210774

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210774>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: zielono-żółty

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



SP-H 2,5/ 1-L - Wtyk

3210787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210787>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SP-H 2,5/ 1-L BU - Wtyk

3210790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210790>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: niebieski

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



SP-H 2,5/ 1-L GNYE - Wtyk

3210800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210800>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: zielono-żółty

SP-H 2,5/ 1-M - Wtyk

3210813

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210813>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



SP-H 2,5/ 1-M BU - Wtyk

3210826

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210826>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: niebieski

SP-H 2,5/ 1-M GNYE - Wtyk

3210839

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210839>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: zielono-żółty

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



SP-H 2,5/ 1-R - Wtyk

3210842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210842>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SP-H 2,5/ 1-R BU - Wtyk

3210855

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210855>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: niebieski

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



SP-H 2,5/ 1-R GNYE - Wtyk

3210868

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210868>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: zielono-żółty

SPV 2,5/ 1 - Wtyk

3041710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3041710>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



SPV 2,5/ 2 - Wtyk

3041723

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3041723>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 2, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPV 2,5/ 3 - Wtyk

3041736

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3041736>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 3, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



SPV 2,5/ 4 - Wtyk

3041749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3041749>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 4, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPV 2,5/ 5 - Wtyk

3041752

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3041752>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 5, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



SPV 2,5/ 6 - Wtyk

3041765

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3041765>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 6, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPV 2,5/ 7 - Wtyk

3041778

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3041778>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 7, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



SPV 2,5/ 8 - Wtyk

3041781

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3041781>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 8, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPV 2,5/ 9 - Wtyk

3041794

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3041794>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 9, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



SPV 2,5/10 - Wtyk

3041804

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3041804>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 10, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPV 2,5/11 - Wtyk

3041817

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3041817>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 11, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



SPV 2,5/12 - Wtyk

3041820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3041820>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 12, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPV 2,5/13 - Wtyk

3041833

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3041833>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 13, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



SPV 2,5/14 - Wtyk

3041846

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3041846>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 14, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPV 2,5/15 - Wtyk

3041859

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3041859>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 15, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



SPV 2,5/ 1 BU - Wtyk

3061017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061017>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: niebieski

SPV 2,5/ 1 GNYE - Wtyk

3061020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3061020>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: zielono-żółty

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



SPV 2,5/ 1-L - Wtyk

3041024

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3041024>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPV 2,5/ 1-L BU - Wtyk

3041037

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3041037>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: niebieski

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



SPV 2,5/ 1-L GNYE - Wtyk

3041040

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3041040>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: zielono-żółty

SPV 2,5/ 1-M - Wtyk

3041053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3041053>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



SPV 2,5/ 1-M BU - Wtyk

3041066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3041066>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: niebieski

SPV 2,5/ 1-M GNYE - Wtyk

3041079

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3041079>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: zielono-żółty

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



SPV 2,5/ 1-R - Wtyk

3041082

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3041082>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: szary

SPV 2,5/ 1-R BU - Wtyk

3041095

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3041095>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: niebieski

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



SPV 2,5/ 1-R GNYE - Wtyk

3041105

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3041105>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,08 mm²- 4 mm², kolor: zielono-żółty

PP-H 2,5/ 1 - Wtyk

3209866

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3209866>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², rodzaj montażu: Montaż wtykowy, kolor: szary

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



PP-H 2,5/ 2 - Wtyk

3209879

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3209879>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 2, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², rodzaj montażu: Montaż wtykowy, kolor: szary

PP-H 2,5/ 3 - Wtyk

3209882

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3209882>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 3, liczba biegunów: 3, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



PP-H 2,5/ 4 - Wtyk

3209895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3209895>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 4, liczba biegunów: 4, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², kolor: szary

PP-H 2,5/ 5 - Wtyk

3209905

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3209905>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 5, liczba biegunów: 5, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², rodzaj montażu: Montaż wtykowy, kolor: szary

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



PP-H 2,5/ 6 - Wtyk

3209918

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3209918>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 6, liczba biegunów: 6, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², rodzaj montażu: Montaż wtykowy, kolor: szary

PP-H 2,5/ 7 - Wtyk

3209921

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3209921>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 7, liczba biegunów: 7, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



PP-H 2,5/ 8 - Wtyk

3209934

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3209934>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 8, liczba biegunów: 8, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², rodzaj montażu: Montaż wtykowy, kolor: szary

PP-H 2,5/ 9 - Wtyk

3209947

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3209947>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 9, liczba biegunów: 9, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



PP-H 2,5/10 - Wtyk

3209950

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3209950>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 10, liczba biegunów: 10, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², kolor: szary

PP-H 2,5/11 - Wtyk

3209963

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3209963>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 11, liczba biegunów: 11, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



PP-H 2,5/12 - Wtyk

3209976

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3209976>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 12, liczba biegunów: 12, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², kolor: szary

PP-H 2,5/13 - Wtyk

3209989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3209989>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 13, liczba biegunów: 13, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



PP-H 2,5/14 - Wtyk

3209992

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3209992>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 14, liczba biegunów: 14, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², kolor: szary

PP-H 2,5/15 - Wtyk

3210004

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210004>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 15, liczba biegunów: 15, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



PP-H 2,5/1-L - Wtyk

3210062

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210062>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², kolor: szary

PP-H 2,5/1-M - Wtyk

3210091

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210091>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², kolor: szary

ST 2,5/2P BU - Złączka przelotowa

3042094

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3042094>



PP-H 2,5/1-R - Wtyk

3210127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3210127>



Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, 1. poziome, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², kolor: szary

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl