



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

GNIAZDO  
HR1X

#### Właściwości styków

|                                           |    |     |
|-------------------------------------------|----|-----|
| Znamionowe napięcie izolacji $U_i$ IEC/EN | V  | 250 |
| Znamionowe napięcie udarowe $U_{imp}$     | kV | 4   |

#### Charakterystyka cewki


|                                          |   |                     |
|------------------------------------------|---|---------------------|
| Napięcie sterujące przekaźnika + gniazdo | V | 110...<br>125VAC/DC |
|------------------------------------------|---|---------------------|

#### Właściwości mechaniczne


Montaż

Na szynie DIN 35  
mm

#### Wymiary

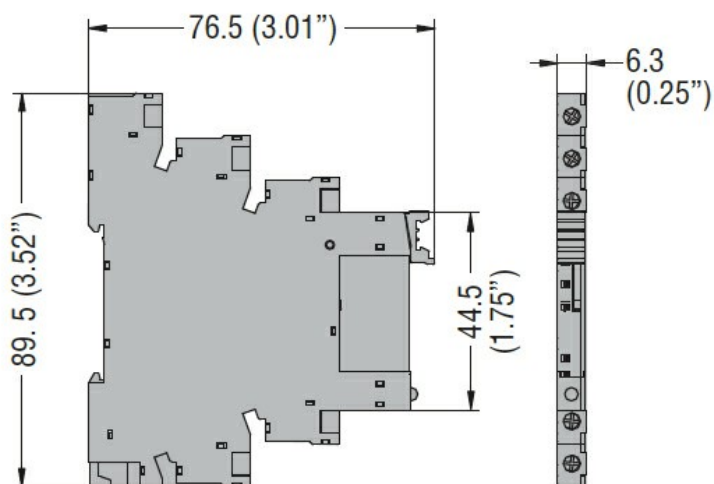

#### Schemat połączeń elektrycznych

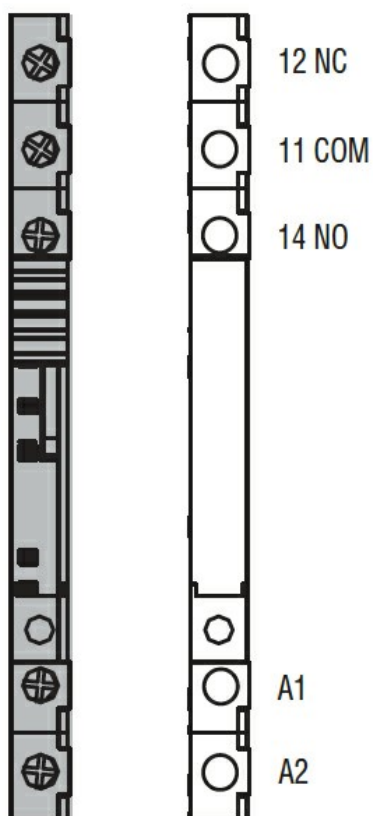

#### Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 61810

Certyfikaty

CSA

cURus

EAC

#### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC001456 -  
Gniazdo  
przełącznikowe