

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Rozdzielnice PrismaSet, płyta czołowa do CVS 250 w przedziale 300mm

LVS03250

Parametry podstawowe

Gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Płyta czołowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT (PrismaSeT G) kanał PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) kanał
Rodzaj płyty czołowej	Wycięcie
Dopasowanie do urządzeń	Easypact: Stacjonarny CVS100...160 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja Easypact: Stacjonarny CVS250 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia - pionowy instalacja
Opis biegunów	1 3P: płyta montażowa podpora: CVS100...160 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: CVS100...160 pionowy instalacja 1 3P: płyta montażowa podpora: CVS250 pionowy instalacja 1 4P: płyta montażowa podpora: CVS250 pionowy instalacja
Położenie pracy	Pionowy

Parametry uzupełniające

Opis obudowy/szafy rozdzielczej	Koryto kablowe leżące na podłożu - width 300 mm Koryto kablowe mocowane do ściany - width 300 mm Obudowa Pack - width 300 mm
Pozycja łącza	Łącze bezpośrednie
Liczba modułów pionowych (50 mm)	9
Normy	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certyfikaty produktu	ASTA
Materiał	Stal
Wykończenie powierzchni	Matowy Z teksturą
Pokrycie ochronne	Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej
Kolor	Biały (RAL 9003)
Wysokość	450 mm
Szerokość	300 mm
Masa produktu	0,98 kg

Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Functional unit	300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 300 mm Pack obudowa Pack Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 300 mm Pack obudowa Pack Easypact CVS100...160 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe leżące na podłodze Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 300 mm PrismaSeT G koryto kablowe mocowanedo ściany Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 300 mm Pack obudowa Pack Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 3P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9 300 mm Pack obudowa Pack Easypact CVS250 bez Stacjonarny dźwignia pionowy 4P 1 bezpośrednie z długą osłoną przyłączy 9

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP30
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,8 cm
Szerokość opakowania 1	26,5 cm
Długość opakowania 1	46,5 cm
Waga opakowania 1	990,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	17,0 cm
Szerokość opakowania 2	27,5 cm
Długość opakowania 2	52,5 cm
Waga opakowania 2	10,148 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	240
Wysokość opakowania 3	78,0 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	120,0 cm
Waga opakowania 3	254,5 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju


Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak

Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Wymiary

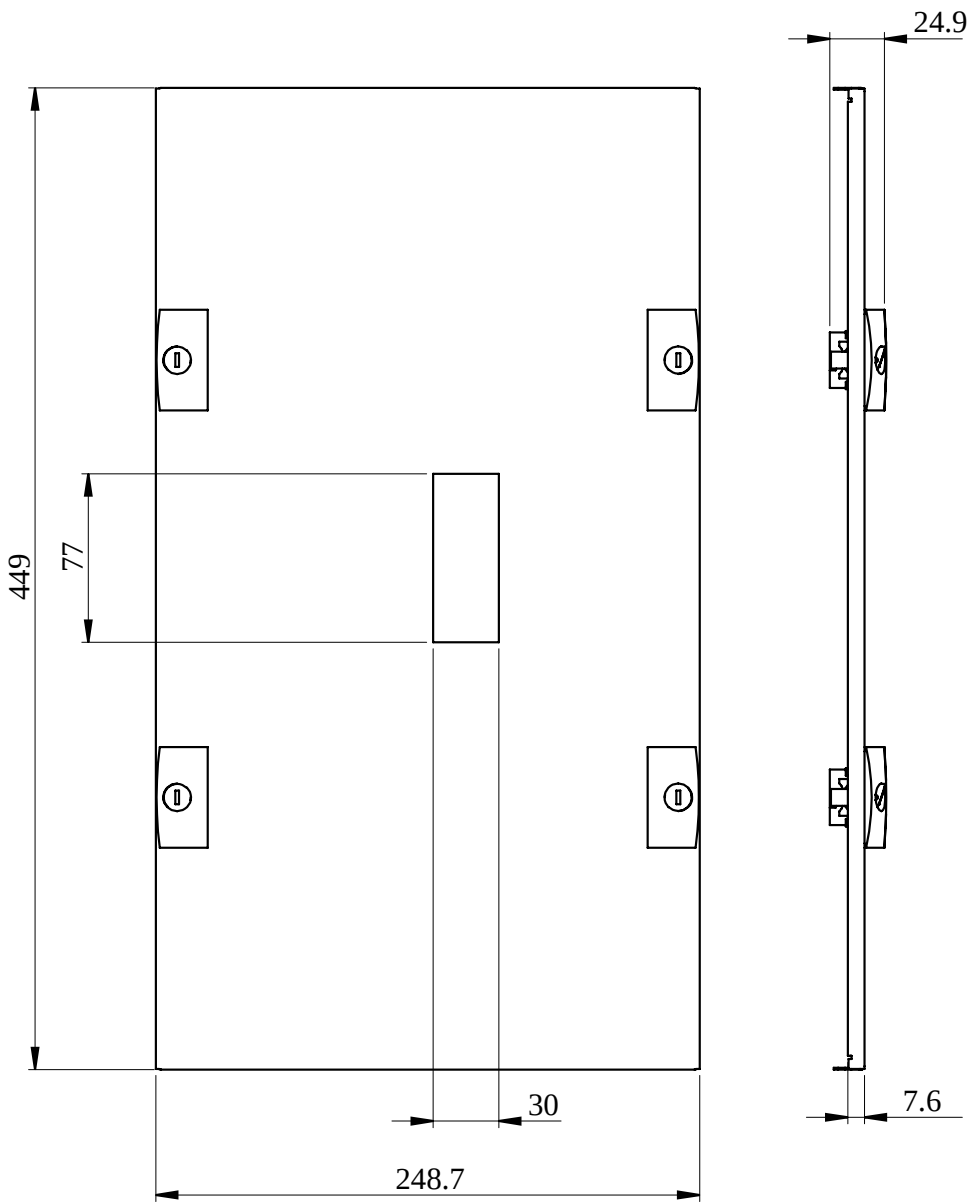

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Zalecane zamienniki