

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## LC RF TOUCH PANEL RGBW 220-240

LC RF TOUCH PANEL RGBW | Sterownik z technologią radiową



### Obszary zastosowań

- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie fasad budynków
- Światło dynamiczne jako efekt architektoniczny w miejscach publicznych
- Oświetlenie faset
- Hotele
- Biura
- Pomieszczenia mieszkalne

### Zalety produktu

- Czuły szklany panel dotykowy o wysokiej wytrzymałości z podświetleniem. Kolorowy suwak znajduje się pośrodku ekranu.
- Ściemnianie ustawionych barw światła RGB i światła białego
- 10 fabrycznie ustawionych poziomów barw
- Sterowanie 4 grupami opraw
- Oddzielne sterowanie barwami: czerwoną, zieloną, niebieską i białą
- Łatwa wymiana standardowego włącznika oświetlenia

### Cechy produktu


- Naścienny radiowy panel dotykowy do sterowania modułami LED RGBW
- Sygnał wyjściowy: 2,4 GHz
- Napięcie wejściowe: 100...240 V

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Moc nominalna          | 23,00 W              |
| Napięcie znamionowe    | 100...240 V          |
| Rodzaj prądu           | Prąd przemienny (AC) |
| Częstotliwość sieciowa | 50...60 Hz           |
| Częstotliwość pracy    | 2.4 GHz              |

WYMIARY I WAGA

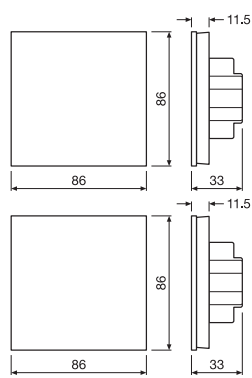

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Długość                              | 86,00 mm |
| Szerokość                            | 86,00 mm |
| Szerokość (włączając okrągłe oprawy) | 86.00 mm |
| Wysokość                             | 33,00 mm |
| Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)  | 33.00 mm |
| Masa produktu                        | 230,00 g |

KOLOR I MATERIAŁ

|                |       |
|----------------|-------|
| Kolor produktu | biały |
|----------------|-------|

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury otoczenia | -30...+55 °C |
|------------------------------|--------------|

INFORMACJE DODATKOWE

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Miejsce montażu | Ściana |
|-----------------|--------|

WŁAŚCIWOŚCI

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Ściemnialna                       | Nie |
| Zabezpieczenie przed przegrzaniem | Nie |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Typ instalacji   | Montaż/Ściana |
| Pasmo transmisji | 30 m          |

CERTYFIKATY I NORMY

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Znaki stacji badawczych | CE / EMC / LVD / RF |
| Klasa ochronności       | II                  |
| Typ zabezpieczenia      | IP20                |

DANE LOGISTYCZNE

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury magazynowania | -30...+55 °C |
|----------------------------------|--------------|

MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                            |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    | User instruction              |
|    | Packaging insert              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość              |
|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 4058075435896 | Składane pudełko<br>1                      | 110 mm x 110 mm x 50 mm                  | 259.00 g    | 0.61 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075435902 | Karton wysyłkowy<br>10                     | 265 mm x 120 mm x 235 mm                 | 2736.00 g   | 7.47 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075509832 | Karton wysyłkowy<br>40                     | 500 mm x 280 mm x 260 mm                 | 11592.00 g  | 36.40 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.