


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

LS AY -PF01/UW/22X6/10/2

Flat Profiles for LED Strips | Profile do pasków LED

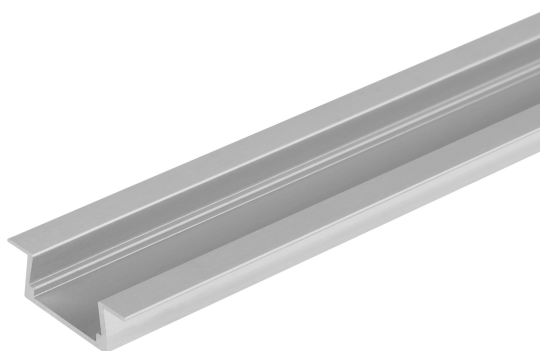

Obszary zastosowań

- Ogólne oświetlenie wnętrz

Zalety produktu

- Niski profil
- Szybki i łatwy montaż

DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA

Długość	2000 mm
Szerokość	22,0 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	22.0 mm
Wysokość	6,0 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	6.0 mm
Masa produktu	160,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	Szary
----------------	-------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-15...+45 °C
Zakres temperatury pracy [PIM]	-15...+45 °C

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Można łączyć z paskami SUPERIOR UNPROTECTED, w wyłączeniu złączy / Można łączyć z paskami SUPERIOR PROTECTED / Można łączyć z paskami PERFORMANCE UNPROTECTED, w wyłączeniu złączy / Można łączyć z paskami PERFORMANCE PROTECTED / Można łączyć z paskami VALUE UNPROTECTED / Można łączyć z paskami VALUE PROTECTED
--------------------------	---

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-35...+85 °C
----------------------------------	--------------

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075401532	TORBA 1	2,000 mm x 16 mm x 6 mm	161.00 g	0.19 dm ³
4058075401549	Paczka 5	2,000 mm x 16 mm x 30 mm	806.00 g	0.96 dm ³
4058075401556	Karton wysylkowy 25	2,040 mm x 165 mm x 90 mm	4534.00 g	30.29 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

