


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU DALI PCU

DALI PCU | Systemy sterowania oświetleniem

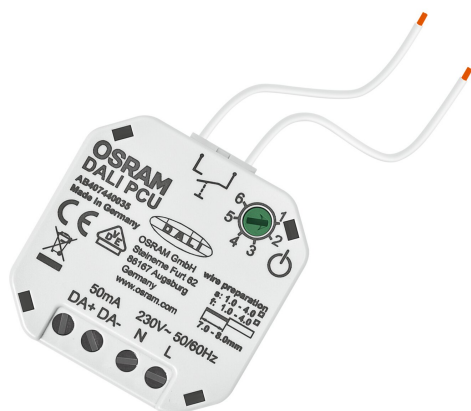

Obszary zastosowań

- Conference rooms
- Restaurants
- Shop lighting

Zalety produktu

- Intuitive manual dimming and switching
- Integrated DALI supply
- Individual setting of minimal brightness level

Cechy produktu


- Up to four DALI PCU can be connected in parallel to set up multiple control points
- Automatic synchronization between the control points
- Combinable with standard presence- and motion detectors with mains contact
- Behavior after power failure configurable
- Length of the DALI control cable: up to 300 m

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	2,00 W
Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

WYMIARY I WAGA

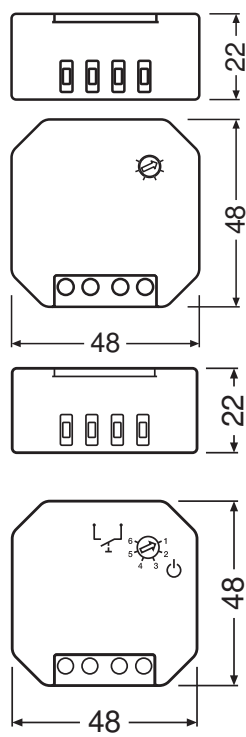

Długość	48,00 mm
Szerokość	49,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	49,00 mm
Wysokość	22,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	22,00 mm
Masa produktu	36,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	Jasnoszary
----------------	------------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	0...+40 °C
------------------------------	------------

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
Interfejs ściemnialny	DALI
Liczba wyjść kontrolnych	1
Typ instalacji	Montowany w puszcze podtynkowej

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa efektywności energetycznej	A1

Wyposażenie / Akcesoria

- Suitable for up to 25 electronic control gears
- Flexible expansion via DALI repeaters or further DALI PCUs

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4052899955622	Składane pudełko 1	81 mm x 81 mm x 46 mm	53.00 g	0.30 dm ³
4052899955639	Karton wysyłkowy 60	344 mm x 254 mm x 278 mm	4636.00 g	24.29 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.